





Attrezzature AGINT Srl distribuisce a livello nazionale componenti e sistemi specifici per l'industria meccanica dal 1973.

Attualmente è composta da tre divisioni: **Agint Clamping**, divisione che raggruppa marchi interamente dedicati al bloccaggio del pezzo; **Agint Welding**, che raccoglie invece i marchi dedicati alla saldatura; e **Agint Automation**, divisione che riunisce i marchi dedicati all'automazione.

La divisione meccanica pone il focus sulla presa del pezzo in tutte le sue modalità: dal metodo meccanico a quello magnetico, con una gamma completa per ogni tipo di esigenza produttiva.

La distribuzione dei componenti e dei sistemi per l'industria meccanica viene effettuata da una rete capillare di agenti e distributori altamente specializzati e qualificati, che possono contare su un magazzino centrale con oltre 14.000 referenze, gestite da un sistema informatico con aggiornamento in tempo reale.

AGINT non si limita a fornire soltanto prodotti, ma garantisce ai clienti una qualificata collaborazione tecnico-commerciale, sia di consulenza pre-vendita, che di assistenza post-vendita. Ecco un elenco dei nostri servizi aggiuntivi: Consulenza, addestramento, assistenza, invio di documentazione e materiale CAD.

CONTATTI

Via Privata Alzaia Trieste 3
20090 Cesano Boscone (MI)
Tel. 02.49451414
Mail info@agint.com
www.agint.com

Fairlane in esclusiva per l'Italia

FAIRLANE PRODUCTS INC. produce e distribuisce nel mondo la più vasta linea di unità a sfera oscillante, pastiglie e grippers zigrinati per attrezzature di bloccaggio. Questi componenti lavorano insieme o da soli, per aiutarvi ad ottenere la massima produttività indipendentemente dal tipo di macchina o di attrezzatura. Il loro basso costo e l'intercambiabilità rappresentano un sensibile vantaggio economico nella costruzione di attrezzature.

I molteplici tipi e dimensioni disponibili permettono il bloccaggio di una grande varietà di pezzi da lavorare, correttamente e con il massimo contatto possibile. La modularità del sistema si traduce in un sensibile aumento della produttività grazie alla drastica riduzione dei tempi morti, a fronte di costi estremamente contenuti.

Negli ultimi 20 anni, il miglioramento delle tecnologie degli utensili da taglio, delle velocità delle macchine, delle potenze e dei meccanismi di avanzamento ha portato alla costruzione di attrezzature di bloccaggio sempre più sofisticate.

Fairlane, con i suoi elementi di fissaggio a sfera oscillante intercambiabile, ha contribuito in maniera significativa al progresso delle attrezzature di staffaggio. I grippers zigrinati, le unità a sfera e le pastiglie di contatto contribuiscono ad aumentare la produttività delle attrezzature di bloccaggio e a facilitare il posizionamento in numerose e varie applicazioni industriali.

Con gli accessori intercambiabili e riposizionabili il tempo risparmiato per la costruzione di un sistema di bloccaggio, per il setup e per il cambio pezzo è significativo, creando un vantaggioso rapporto costo-beneficio.

Le operazioni di fissaggio sono basilari nella lavorazione dei metalli, poiché possono limitare o valorizzare la produttività: i prodotti Fairlane contribuiscono ad incrementare l'efficienza della produzione, quindi il controllo dei relativi costi.

In un mercato oggi altamente competitivo, dove i costi e la qualità di produzione determinano la sopravvivenza di un'azienda, l'impegno Fairlane nello sviluppo dei sistemi di fissaggio dà una risposta forte a una forte necessità del mercato.

INDICE



Cuscinetti Rivestiti in Uretano..... 6-7



Supporto di Trasmissione ad Albero 27-31




Solo Rullo 8-10



Coperture per Rulli a Camma 32




Boccole in Bronzo 11



Paracolpi 34-43



Supporto del cuscinetto 12-16



Paracolpi Personalizzati 43




Supporto a Perno con Cuscinetto 17-21



Supporto a Perno con Cuscinetto a Frizione Unidirezionale22-26

Solido:



Largo

DIA	Material		
1-1/2"	Ne	Ni	Ur
2"	Ne	Ni	Ur
2-1/2"	Ne	Ni	Ur
4"	Ne	Ni	Ur
5"			Ur
6"			Ur

Stretto



DIA	Material		
2"	Ne	Ni	Ur
2-1/2"	Ne	Ni	Ur
4"	Ne	Ni	Ur

Alettato:



Largo

DIA	Material		
2"	Ne	Ni	Ur
2-1/2"	Ne	Ni	Ur
4"	Ne	Ni	Ur

Stretto



DIA	Material		
2"	Ne	Ni	Ur
2-1/2"	Ne	Ni	Ur

Durasoft:



Largo

DIA	Material		
2-1/2"			Ur
4"	Ne	Ni	Ur

Stretto



DIA	Material		
2-1/2"			Ur
4"	Ne	Ni	Ur

Cuscinetti Coperti: Largo




DIA	Material		
3/4" to 3"			Ur
20mm to 70mm			Ur

Stretto




DIA	Material		
3/4" to 3"			Ur
20mm to 70mm			Ur

Cuscinetti a pressione



DIA	Material		
1-3/4" to 3-1/2"			Ur


Coperture per Rulli a Camma




DIA	Material		
3/4" to 4-1/2"			Ur

GRUPPI DI RULLI


Supporto Cuscinetto - Solido - Alettato - Durasoft

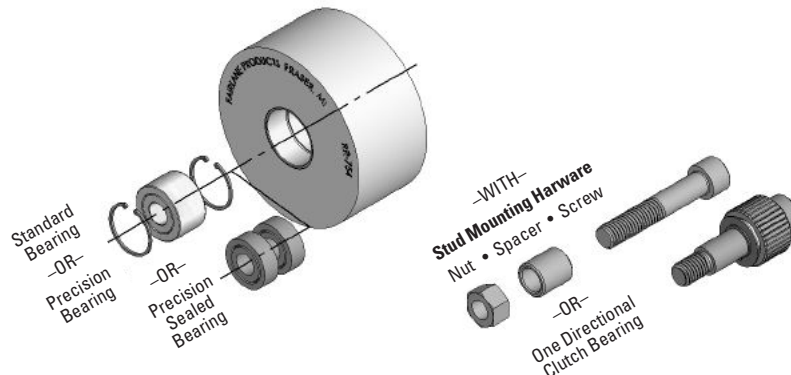


Trasmissione ad Albero - Solido - Alettato - Durasoft

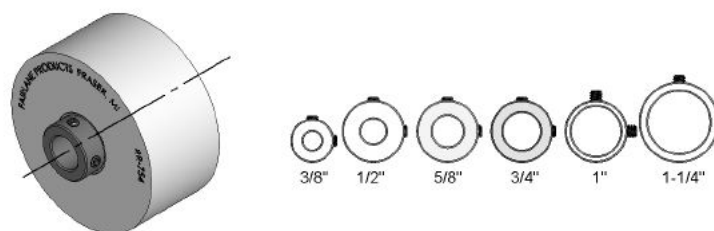


A pressione

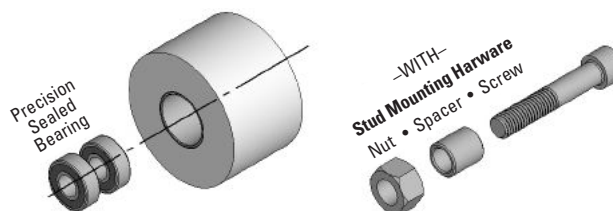


Coperture per Rulli a Camma

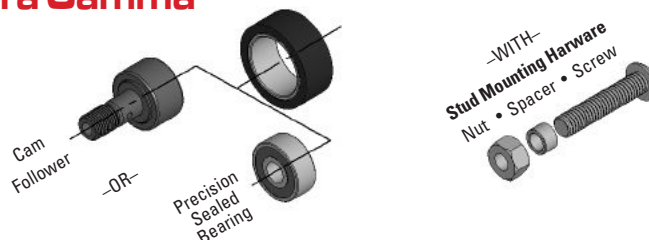

Cuscinetti Coperti

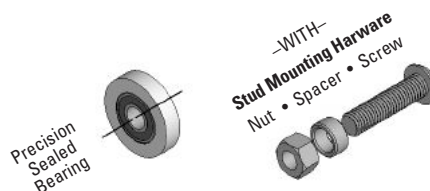


Piastra di supporto in acciaio

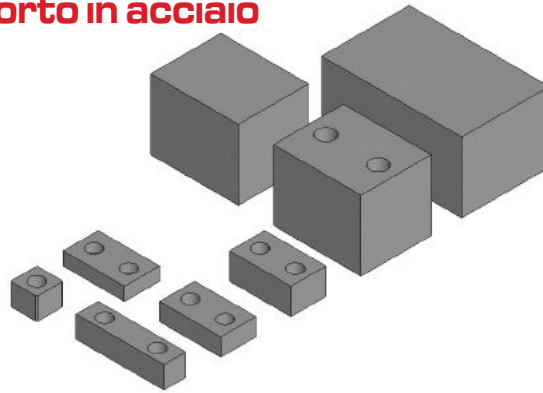


Length	Width	Height	Material	
3/4"	3/4"	5/8"	Ne	Ur
1-3/4"	1"	3/8"		Ur
1-3/4"	1"	1/2"		Ur
1-3/4"	1"	3/4"	Ne	Ur
2-1/2"	5/8"	5/8"	Ne	Ur
2-1/2"	2"	2"	Ne	Ur
4"	2-1/2"	2"	Ne	

Nessuna piastra di supporto




Length	Width	Height	Material	
1-3/4"	1"	1"	Ne	
1-7/8"	1-7/8"	2"	Ne	
4"	1-1/2"	1"	Ne	

Piastra di supporto in alluminio

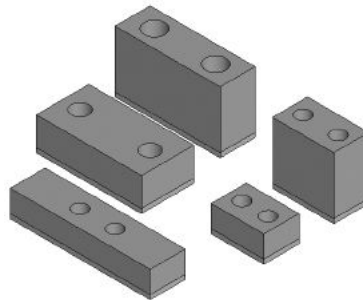

Length	Width	Height	Material	
1-1/2"	1"	3/4"	Ne	
1-3/4"	1"	1-3/4"	Ne	
3"	1"	1-3/4"	Ne	
3"	1-1/2"	1"	Ne	
4"	1"	3/4"	Ne	

Personalizzato

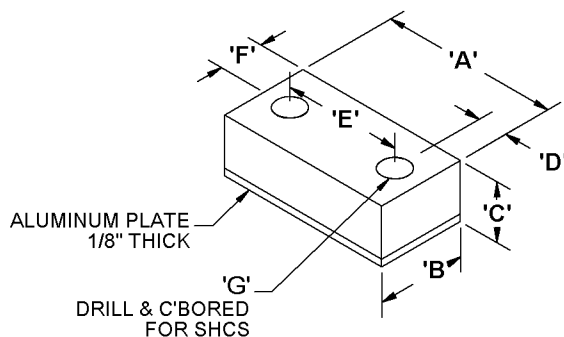

DIMENSIONS REQUIRED
FOR A CUSTOM BUMPER

'A'	'B'	'C'	'D'	'C'	'C'	'C'

NOTE: 'C' DIMENSION AVAILABLE
FROM 3/8" to 2"

MAXIMUM LENGTH x WIDTH = 24" x 24"

PANORAMICA PARACOLPI - Rotondo

Materiale: Ne = Neoprene; Ni = Nitrile; Ur = Uretano

Montaggio esagonale: Maschio filettato


DIA	Material		
3/4"	Ne	Ni	Ur
19mm	Ne		Ur



DIA	Material		
3/4"			Ur

Montaggio a incasso: Maschio filettato



DIA	Material		
3/4"	Ne	Ni	Ur
19mm	Ne		Ur




DIA	Material		
1-1/4"	Ne	Ni	Ur
32mm / 45mm	Ne		Ur



DIA	Material		
1-1/2"	Ne		Ur



DIA	Material		
2"	Ne		



DIA	Material		
1" to 4"			Ur


*Supplied with locknut.

Femmina filettata


DIA	Material		
3/4"	Ne	Ni	Ur
19mm	Ne		Ur




DIA	Material		
1-1/4" to 2-1/4"	Ne	Ni	Ur
32mm to 57mm	Ne		Ur

Montaggio su piastra:




DIA	Material		
2" to 4"			Ur

CUSCINETTI RIVESTITI IN URETANO

**EXPANDED
LINE**



Single Bearing



Double Bearing

MD MODIFICHE
DISPONIBILI

Questi cuscinetti rivestiti presentano una superficie liscia in uretano, fusa direttamente su un cuscinetto a sfere sigillato di precisione. Garantiscono un funzionamento fluido, silenzioso e senza graffi. L'uretano offre un'eccellente resistenza all'abrasione e durata. Sono disponibili con durezza da 35 a 95 durometri. Vedere pagina 46 per le specifiche dei materiali e del durometro. I disegni al tratto mostrati non sono proporzionali per tutti i componenti. Per requisiti applicativi specifici, sono disponibili modifiche personalizzate per questa linea di prodotti. Visualizza e scarica i modelli CAD dei componenti su www.fairlaneproducts.com. Per ordinare un componente, aggiungere il durometro desiderato (xx) al codice articolo. Esempio CB-041605-35UR.

Cuscinetto Singolo

INCH

Part #	A	B	C	(Ref) D	Bearing Number	xx = Durometer
CB-03123.15-xxUR	.750	.196	.187	.12	R3-2RS	35 / 60 / 95
CB-04143.15-xxUR	.875	.196	.250	.12	R4-2RS	35 / 60 / 95
CB-041605-xxUR	1.00	.313	.250	.15	1602-2RS	35 / 60 / 95
CB-05205.5-xxUR	1.25	.343	.312	.18	1603-2RS	35 / 60 / 95
CB-05245.5-xxUR	1.50	.343	.312	.31	1603-2RS	35 / 60 / 95
CB-0618.505-xxUR	1.16	.312	.375	.12	1606-2RS	35 / 60 / 95
CB-06205.5-xxUR	1.25	.343	.375	.18	1604-2RS	35 / 60 / 95
CB-06245.5-xxUR	1.50	.343	.375	.31	1604-2RS	35 / 60 / 95
CB-082406-xxUR	1.50	.375	.500	.18	1616-2RS	35 / 60 / 95
CB-082806-xxUR	1.75	.375	.500	.31	1616-2RS	35 / 60 / 95
CB-083206-xxUR	2.00	.375	.500	.43	1616-2RS	35 / 60 / 95
CB-102807-xxUR	1.75	.438	.625	.18	1623-2RS	95
CB-123208-xxUR	2.00	.500	.750	.18	1630-2RS	95
CB-144009-xxUR	2.50	.563	.875	.25	1640-2RS	95
CB-164809-xxUR	3.00	.563	1.000	.50	1641-2RS	95

METRIC

Part #	A	B	C	(Ref) D	Bearing Number	xx = Durometer
MCB-052005-xxUR	20	5	5	3	605-2RS	35 / 60 / 95
MCB-062506-xxUR	25	6	6	3	606-2RS	35 / 60 / 95
MCB-083007-xxUR	30	7	8	4	608-2RS	35 / 60 / 95
MCB-093507-xxUR	35	7	9	6	609-2RS	35 / 60 / 95
MCB-103508-xxUR	35	8	10	5	6000-2RS	35 / 60 / 95
MCB-104008-xxUR	40	8	10	7	6000-2RS	35 / 60 / 95
MCB-124008-xxUR	40	8	12	6	6001-2RS	35 / 60 / 95
MCB-125008-xxUR	50	8	12	11	6001-2RS	35 / 60 / 95
MCB-154509-95UR	45	9	15	7	6002-2RS	95
MCB-175010-95UR	50	10	17	8	6003-2RS	95
MCB-206012-95UR	60	12	20	9	6004-2RS	95
MCB-257012-95UR	70	12	25	12	6005-2RS	95

Cuscinetto Doppio

INCH


Part #	A	B	C	(Ref) D	Bearing Number	xx = Durometer
CBD-03126.3-xxUR	.750	.392	.187	.12	R3-2RS	35 / 60 / 95
CBD-04146.3-xxUR	.875	.392	.250	.12	R4-2RS	35 / 60 / 95
CBD-041610-xxUR	1.00	.625	.250	.15	1602-2RS	35 / 60 / 95
CBD-052011-xxUR	1.25	.688	.312	.18	1603-2RS	35 / 60 / 95
CBD-052411-xxUR	1.50	.688	.312	.31	1603-2RS	35 / 60 / 95
CBD-0618.510-xxUR	1.16	.625	.375	.12	1606-2RS	35 / 60 / 95
CBD-062011-xxUR	1.25	.688	.375	.18	1604-2RS	35 / 60 / 95
CBD-062411-xxUR	1.50	.688	.375	.31	1604-2RS	35 / 60 / 95
CBD-082412-xxUR	1.50	.750	.500	.18	1616-2RS	35 / 60 / 95
CBD-082812-xxUR	1.75	.750	.500	.31	1616-2RS	35 / 60 / 95
CBD-083212-xxUR	2.00	.750	.500	.43	1616-2RS	35 / 60 / 95
CBD-102814-xxUR	1.75	.875	.625	.18	1623-2RS	95
CBD-123216-xxUR	2.00	1.000	.750	.18	1630-2RS	95
CBD-144018-xxUR	2.50	1.125	.875	.25	1640-2RS	95
CBD-164818-xxUR	3.00	1.125	1.000	.50	1641-2RS	95

METRIC

Part #	A	B	C	(Ref) D	Bearing Number	xx = Durometer
MCBD-052010-xxUR	20	10	5	3	605-2RS	35 / 60 / 95
MCBD-062512-xxUR	25	12	6	3	606-2RS	35 / 60 / 95
MCBD-083014-xxUR	30	14	8	4	608-2RS	35 / 60 / 95
MCBD-093514-xxUR	35	14	9	6	609-2RS	35 / 60 / 95
MCBD-103516-xxUR	35	16	10	5	6000-2RS	35 / 60 / 95
MCBD-104016-xxUR	40	16	10	7	6000-2RS	35 / 60 / 95
MCBD-124016-xxUR	40	16	12	6	6001-2RS	35 / 60 / 95
MCBD-125016-xxUR	50	16	12	11	6001-2RS	35 / 60 / 95
MCBD-154518-95UR	45	18	15	7	6002-2RS	95
MCBD-175020-95UR	50	20	17	8	6003-2RS	95
MCBD-206024-95UR	60	24	20	9	6004-2RS	95
MCBD-257024-95UR	70	24	25	12	6005-2RS	95

CUSCINETTI RIVESTITI IN URETANO CON MONTAGGIO A PERNO

**EXPANDED
LINE**

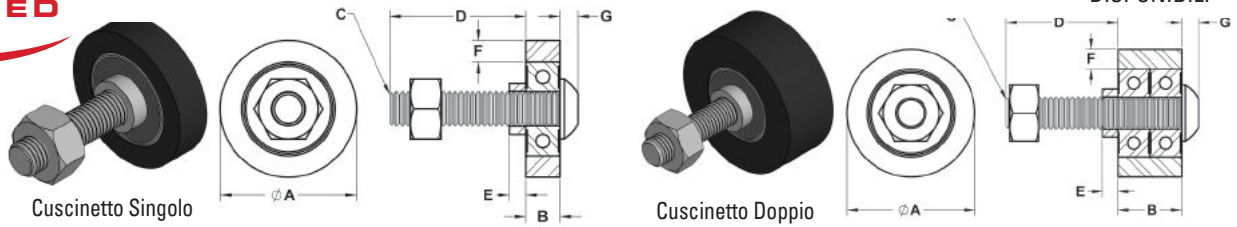

MD MODIFICHE
DISPONIBILI

Questi cuscinetti rivestiti presentano una superficie liscia in uretano che viene fusa sul cuscinetto a sfere sigillato di precisione. Garantiscono un funzionamento fluido, silenzioso e senza graffi. L'uretano offre un'eccellente resistenza all'abrasione e durata. Sono disponibili con durezza da 35 a 95 durometri. Vengono forniti assemblati con una vite a testa bombata, un distanziale e un controdado per un montaggio rapido e semplice. Vedere pagina 46 per le specifiche dei materiali e del durometro. Vedere pagina 33 per distanziali, bulloni e dadi di ricambio. I disegni al tratto mostrati non sono proporzionali per tutti i componenti. Il diametro dell'uretano può essere ridotto per soddisfare requisiti applicativi specifici. Per requisiti applicativi specifici, sono disponibili modifiche personalizzate per questa linea di prodotti. Visualizza e scarica i modelli CAD dei componenti su www.fairlaneproducts.com. Per ordinare un componente, aggiungere il durometro desiderato (xx) al codice articolo. Esempio CB-041605-35UR-C.

Cuscinetto Singolo

INCH											
Part #	A	B	C	D	E	(Ref) F	G	Bearing Number	xx = Durometer	Spacer Part #	Bolt Part #
CB-04143.15-xxUR-C	.875	.196	1/4-20	1.05	.12	.12	.13	R4-2RS	35 / 60 / 95	RSP-04-120	RCSB-1420-1250
CB-041605-xxUR-C	1.00	.313	1/4-20	.94	.12	.15	.13	1602-2RS	35 / 60 / 95	RSP-04-120	RCSB-1420-1250
CB-05205.5-xxUR-C	1.25	.343	5/16-18	1.16	.12	.18	.17	1603-2RS	35 / 60 / 95	RSP-05-120	RCSB-51618-1500
CB-05245.5-xxUR-C	1.50	.343	5/16-18	1.16	.12	.31	.17	1603-2RS	35 / 60 / 95	RSP-05-120	RCSB-51618-1500
CB-0618.505-xxUR-C	1.15	.312	3/8-16	1.19	.12	.12	.20	1606-2RS	35 / 60 / 95	RSP-06-120	RCSB-3816-1500
CB-06205.5-xxUR-C	1.25	.343	3/8-16	1.16	.12	.18	.20	1604-2RS	35 / 60 / 95	RSP-06-120	RCSB-3816-1500
CB-06245.5-xxUR-C	1.50	.343	3/8-16	1.16	.12	.31	.20	1604-2RS	35 / 60 / 95	RSP-06-120	RCSB-3816-1500
CB-082406-xxUR-C	1.50	.375	1/2-13	1.63	.12	.18	.27	1616-2RS	35 / 60 / 95	RSP-08-120	RCSB-1213-2000
CB-082806-xxUR-C	1.75	.375	1/2-13	1.63	.12	.31	.27	1616-2RS	35 / 60 / 95	RSP-08-120	RCSB-1213-2000
CB-083206-xxUR-C	2.00	.375	1/2-13	1.63	.12	.43	.27	1616-2RS	35 / 60 / 95	RSP-08-120	RCSB-1213-2000
CB-102807-xxUR-C	1.75	.438	5/8-11	1.81	.12	.18	.33	1623-2RS	95	RSP-10-120	RCSB-5811-2250

METRIC											
Part #	A	B	C	D	E	(Ref) F	G	Bearing Number	xx = Durometer	Spacer Part #	Bolt Part #
MCB-052005-xxUR-C	20	5	M5X0.8	30	3	3	2.8	605-2RS	35 / 60 / 95	RSPA-M5-3	RCSB-M508-035
MCB-062506-xxUR-C	25	6	M6X1.0	34	3	3	3.3	606-2RS	35 / 60 / 95	RSPA-M6-3	RCSB-M610-040
MCB-083007-xxUR-C	30	7	M8X1.25	33	3	4	4.4	608-2RS	35 / 60 / 95	RSPA-M8-3	RCSB-M8125-040
MCB-103508-xxUR-C	35	8	M10X1.5	37	3	4.5	5.5	6000-2RS	35 / 60 / 95	RSPA-M10-3	RCSB-M10150-045
MCB-104008-xxUR-C	40	8	M10X1.5	37	3	7	5.5	6000-2RS	35 / 60 / 95	RSPA-M10-3	RCSB-M10150-045
MCB-124008-xxUR-C	40	8	M12X1.75	37	3	6	6.6	6001-2RS	35 / 60 / 95	RSPA-M12-3	RCSB-M12175-045
MCB-125008-xxUR-C	50	8	M12X1.75	37	3	11	6.6	6001-2RS	35 / 60 / 95	RSPA-M12-3	RCSB-M12175-045

Cuscinetto Doppio

INCH											
Part #	A	B	C	D	E	(Ref) F	G	Bearing Number	xx = Durometer	Spacer Part #	Bolt Part #
CBD-04146.3-xxUR-C	.875	.392	1/4-20	1.11	.12	.12	.13	R4-2RS	35 / 60 / 95	RSP-04-120	RCSB-1420-1500
CBD-041610-xxUR-C	1.00	.625	1/4-20	.88	.12	.15	.13	1602-2RS	35 / 60 / 95	RSP-04-120	RCSB-1420-1500
CBD-052011-xxUR-C	1.25	.688	5/16-18	1.06	.12	.18	.17	1603-2RS	35 / 60 / 95	RSP-05-120	RCSB-51618-1750
CBD-052411-xxUR-C	1.50	.688	5/16-18	1.06	.12	.31	.17	1603-2RS	35 / 60 / 95	RSP-05-120	RCSB-51618-1750
CBD-0618.510-xxUR-C	1.15	.625	3/8-16	1.13	.12	.12	.20	1606-2RS	35 / 60 / 95	RSP-06-120	RCSB-3816-1750
CBD-062011-xxUR-C	1.25	.688	3/8-16	1.06	.12	.18	.20	1604-2RS	35 / 60 / 95	RSP-06-120	RCSB-3816-1750
CBD-062411-xxUR-C	1.50	.688	3/8-16	1.06	.12	.31	.20	1604-2RS	35 / 60 / 95	RSP-06-120	RCSB-3816-1750
CBD-082412-xxUR-C	1.50	.750	1/2-13	1.25	.12	.18	.27	1616-2RS	35 / 60 / 95	RSP-08-120	RCSB-1213-2000
CBD-082812-xxUR-C	1.75	.750	1/2-13	1.25	.12	.31	.27	1616-2RS	35 / 60 / 95	RSP-08-120	RCSB-1213-2000
CBD-083212-xxUR-C	2.00	.750	1/2-13	1.25	.12	.43	.27	1616-2RS	35 / 60 / 95	RSP-08-120	RCSB-1213-2000
CBD-102814-xxUR-C	1.75	.875	5/8-11	1.38	.12	.18	.33	1623-2RS	95	RSP-10-120	RCSB-5811-2250

METRIC											
Part #	A	B	C	D	E	(Ref) F	G	Bearing Number	xx = Durometer	Spacer Part #	Bolt Part #
MCBD-052010-xxUR-C	20	10	M5X0.8	25	3	3	2.8	605-2RS	35 / 60 / 95	RSPA-M5-3	RCSB-M508-035
MCBD-062512-xxUR-C	25	12	M6X1.0	28	3	3	3.3	606-2RS	35 / 60 / 95	RSPA-M6-3	RCSB-M610-040
MCBD-083014-xxUR-C	30	14	M8X1.25	26	3	4	4.4	608-2RS	35 / 60 / 95	RSPA-M8-3	RCSB-M8125-040
MCBD-103516-xxUR-C	35	16	M10X1.5	29	3	4.5	5.5	6000-2RS	35 / 60 / 95	RSPA-M10-3	RCSB-M10150-045
MCBD-104016-xxUR-C	40	16	M10X1.5	29	3	7	5.5	6000-2RS	35 / 60 / 95	RSPA-M10-3	RCSB-M10150-045
MCBD-124016-xxUR-C	40	16	M12X1.75	29	3	6	6.6	6001-2RS	35 / 60 / 95	RSPA-M12-3	RCSB-M12175-045
MCBD-125016-xxUR-C	50	16	M12X1.75	29	3	11	6.6	6001-2RS	35 / 60 / 95	RSPA-M12-3	RCSB-M12175-045





MD MODIFICHE
DISPONIBILI

I rulli solidi hanno una superficie liscia e sono incollati in modo permanente a un inserto in acciaio. L'inserto in acciaio garantisce rigidità e consente all'utente di personalizzare la configurazione di montaggio in base all'applicazione. I rulli sono disponibili in materiali neoprene, nitrile e uretano con durezza compresa tra 20 e 95 durometri. Vedere pagina 46 per le specifiche del materiale e del durometro. I disegni lineari mostrati non sono proporzionali per tutte le parti. Per requisiti applicativi specifici, sono disponibili modifiche personalizzate per questa linea di prodotti. Visualizza e scarica i modelli CAD parziali su www.fairlaneproducts.com. Per ordinare la parte, aggiungere il durometro desiderato (xx) al numero della parte. Esempio RR-215-20-R.

Part #	Material	A	B	C	xx = Durometer
RR-215-xx-R	Neoprene	1.50	1.25	.877/.880	20 / 35 / 60 / 80
RR-215-xxW-R	Nitrile	1.50	1.25	.877/.880	20 / 35 / 60 / 80
RR-215-xxUR-R	Urethane	1.50	1.25	.877/.880	35 / 60 / 80 / 95
RR-92020-xx-RP	Neoprene	2.00	.92	1.125/1.128	20 / 35 / 60 / 80
RR-92020-xxW-RP	Nitrile	2.00	.92	1.125/1.128	20 / 35 / 60 / 80
RR-92020-xxUR-RP	Urethane	2.00	.92	1.125/1.128	35 / 60 / 80 / 95
RR-92020-xx-R	Neoprene	2.00	.92	1.252/1.256	20 / 35 / 60 / 80
RR-92020-xxW-R	Nitrile	2.00	.92	1.252/1.256	20 / 35 / 60 / 80
RR-92020-xxUR-R	Urethane	2.00	.92	1.252/1.256	35 / 60 / 80 / 95
RR-2020-xx-RP	Neoprene	2.00	1.94	1.125/1.128	20 / 35 / 60 / 80
RR-2020-xxW-RP	Nitrile	2.00	1.94	1.125/1.128	20 / 35 / 60 / 80
RR-2020-xxUR-RP	Urethane	2.00	1.94	1.125/1.128	35 / 60 / 80 / 95
RR-2020-xx-R	Neoprene	2.00	1.94	1.252/1.256	20 / 35 / 60 / 80
RR-2020-xxW-R	Nitrile	2.00	1.94	1.252/1.256	20 / 35 / 60 / 80
RR-2020-xxUR-R	Urethane	2.00	1.94	1.252/1.256	35 / 60 / 80 / 95
RR-9502-xx-RP	Neoprene	2.50	.92	1.125/1.128	20 / 35 / 60 / 80
RR-9502-xxW-RP	Nitrile	2.50	.92	1.125/1.128	20 / 35 / 60 / 80
RR-9502-xxUR-RP	Urethane	2.50	.92	1.125/1.128	35 / 60 / 80 / 95
RR-9502-xx-R	Neoprene	2.50	.92	1.252/1.256	20 / 35 / 60 / 80
RR-9502-xxW-R	Nitrile	2.50	.92	1.252/1.256	20 / 35 / 60 / 80
RR-9502-xxUR-R	Urethane	2.50	.92	1.252/1.256	35 / 60 / 80 / 95
RR-502-xx-RP	Neoprene	2.50	1.94	1.125/1.128	20 / 35 / 60 / 80
RR-502-xxW-RP	Nitrile	2.50	1.94	1.125/1.128	20 / 35 / 60 / 80
RR-502-xxUR-RP	Urethane	2.50	1.94	1.125/1.128	35 / 60 / 80 / 95
RR-502-xx-R	Neoprene	2.50	1.94	1.252/1.256	20 / 35 / 60 / 80
RR-502-xxW-R	Nitrile	2.50	1.94	1.252/1.256	20 / 35 / 60 / 80
RR-502-xxUR-R	Urethane	2.50	1.94	1.252/1.256	35 / 60 / 80 / 95
RR-9754-xx-RP	Neoprene	4.00	.92	1.125/1.128	20 / 35 / 60 / 80
RR-9754-xxW-RP	Nitrile	4.00	.92	1.125/1.128	20 / 35 / 60 / 80
RR-9754-xxUR-RP	Urethane	4.00	.92	1.125/1.128	35 / 60 / 80 / 95
RR-9754-xx-R	Neoprene	4.00	.92	1.252/1.256	20 / 35 / 60 / 80
RR-9754-xxW-R	Nitrile	4.00	.92	1.252/1.256	20 / 35 / 60 / 80
RR-9754-xxUR-R	Urethane	4.00	.92	1.252/1.256	35 / 60 / 80 / 95
RR-754-xx-RP	Neoprene	4.00	1.94	1.125/1.128	20 / 35 / 60 / 80
RR-754-xxW-RP	Nitrile	4.00	1.94	1.125/1.128	20 / 35 / 60 / 80
RR-754-xxUR-RP	Urethane	4.00	1.94	1.125/1.128	35 / 60 / 80 / 95
RR-754-xx-R	Neoprene	4.00	1.94	1.252/1.256	20 / 35 / 60 / 80
RR-754-xxW-R	Nitrile	4.00	1.94	1.252/1.256	20 / 35 / 60 / 80
RR-754-xxUR-R	Urethane	4.00	1.94	1.252/1.256	35 / 60 / 80 / 95
RR-5020-xxUR-RP	Urethane	5.00	1.94	1.125/1.128	35 / 60 / 80
RR-5020-xxUR-R	Urethane	5.00	1.94	1.252/1.256	35 / 60 / 80
RR-6020-xxUR-RP	Urethane	6.00	1.94	1.125/1.128	35 / 60 / 80
RR-6020-xxUR-R	Urethane	6.00	1.94	1.252/1.256	35 / 60 / 80


SOLO RULLI - RULLI A PRESSIONE

MD MODIFICHE
DISPONIBILI


I rulli a pressione hanno una superficie liscia e sono incollati in modo permanente a un inserto in acciaio. L'inserto in acciaio garantisce rigidità e consente all'utente di personalizzare la configurazione di montaggio in base all'applicazione. Progettato per un accoppiamento a pressione .001" - .002". I rulli sono realizzati in uretano con durezza compresa tra 35 e 60 durometri. Vedere pagina 46 per le specifiche del materiale e del durometro. I disegni lineari mostrati non sono proporzionali per tutte le parti. Per requisiti applicativi specifici, sono disponibili modifiche personalizzate per questa linea di prodotti. Visualizza e scarica i modelli CAD parziali su www.fairlaneproducts.com. Per ordinare la parte, aggiungere il durometro desiderato (xx) al numero della parte. Esempio PR-142832-35UR.

Part #	A	B	C	(Ref) G	xx = Durometer
PR-142832-xxUR	1.75	1.94	.875	.37	35 / 60
PR-163232-xxUR	2.00	1.94	1.000	.43	35 / 60
PR-183232-xxUR	2.00	1.94	1.125	.37	35 / 60
PR-183632-xxUR	2.25	1.94	1.125	.50	35 / 60
PR-184832-xxUR	3.00	1.94	1.125	.87	35 / 60
PR-224032-xxUR	2.50	1.94	1.375	.50	35 / 60
PR-244032-xxUR	2.50	1.94	1.500	.43	35 / 60
PR-284832-xxUR	3.00	1.94	1.750	.56	35 / 60
PR-325632-xxUR	3.50	1.94	2.000	.62	35 / 60


SOLO RULLI - RULLI DURASOFT®

MD MODIFICHE
DISPONIBILI


I rulli DuraSoft hanno una superficie liscia e sono incollati in modo permanente a un inserto in acciaio. L'inserto in acciaio garantisce rigidità e consente all'utente di personalizzare la configurazione di montaggio in base all'applicazione. I fori a "goccia di strappo" consentono al rullo di flettersi per un contatto saldo ma non dannoso. I rulli sono disponibili in materiali neoprene, nitrile e uretano con durezza compresa tra 20 e 95 durometri. Vedere pagina 46 per le specifiche del materiale e del durometro. I disegni lineari mostrati non sono proporzionali per tutte le parti. Per requisiti applicativi specifici, sono disponibili modifiche personalizzate per questa linea di prodotti. Visualizza e scarica i modelli CAD parziali su www.fairlaneproducts.com. Per ordinare la parte, aggiungere il durometro desiderato (xx) al numero della parte. Esempio DR-9502-35UR-RP.


Part #	Material	A	B	C	xx = Durometer
DR-9502-xxUR-RP	Urethane	2.50	.92	1.125/1.128	35 / 60 / 80 / 95
DR-9502-xxUR-R	Urethane	2.50	.92	1.252/1.256	35 / 60 / 80 / 95
DR-502-xxUR-RP	Urethane	2.50	1.94	1.125/1.128	35 / 60 / 80 / 95
DR-502-xxUR-R	Urethane	2.50	1.94	1.252/1.256	35 / 60 / 80 / 95
DR-9754-xx-RP	Neoprene	4.00	.92	1.125/1.128	20 / 35
DR-9754-xxW-RP	Nitrile	4.00	.92	1.125/1.128	20 / 35
DR-9754-xxUR-RP	Urethane	4.00	.92	1.125/1.128	35 / 60 / 80 / 95
DR-9754-xx-R	Neoprene	4.00	.92	1.252/1.256	20 / 35
DR-9754-xxW-R	Nitrile	4.00	.92	1.252/1.256	20 / 35
DR-9754-xxUR-R	Urethane	4.00	.92	1.252/1.256	35 / 60 / 80 / 95
DR-754-xx-RP	Neoprene	4.00	1.94	1.125/1.128	20 / 35
DR-754-xxW-RP	Nitrile	4.00	1.94	1.125/1.128	20 / 35
DR-754-xxUR-RP	Urethane	4.00	1.94	1.125/1.128	35 / 60 / 80 / 95
DR-754-xx-R	Neoprene	4.00	1.94	1.252/1.256	20 / 35
DR-754-xxW-R	Nitrile	4.00	1.94	1.252/1.256	20 / 35
DR-754-xxUR-R	Urethane	4.00	1.94	1.252/1.256	35 / 60 / 80 / 95

SOLO RULLI - RULLI ALETTATI



MD MODIFICHE
DISPONIBILI

How To Use




Fins on rollers prevent dirt and debris from becoming embedded in the roller surface.

I rulli alettati presentano delle scanalature sulla superficie e sono incollati in modo permanente a un inserto in acciaio. L'inserto in acciaio garantisce rigidità e consente all'utente di personalizzare la configurazione di montaggio in base all'applicazione. Le scanalature riducono il contatto superficiale sul pezzo in lavorazione e consentono il passaggio di sporco, detriti e liquidi. I rulli sono disponibili in materiali neoprene, nitrile e uretano con durezza compresa tra 20 e 60 durometri. Vedere pagina 46 per le specifiche del materiale e del durometro. I disegni lineari mostrati non sono proporzionali per tutte le parti. Per requisiti applicativi specifici, sono disponibili modifiche personalizzate per questa linea di prodotti. Visualizza e scarica i modelli CAD parziali su www.fairlaneproducts.com. Per ordinare la parte, aggiungere il durometro desiderato (xx) al numero della parte. Esempio RR-9250-2-20-RP.

Material	Part #	A	B	C	# of Fins	xx = Durometer
RR-9250-2-xx-RP	Neoprene	2.00	.92	1.125/1.128	3	20 / 35 / 60
RR-9250-2-xxW-RP	Nitrile	2.00	.92	1.125/1.128	3	20 / 35 / 60
RR-9250-2-xxUR-RP	Urethane	2.00	.92	1.125/1.128	3	35 / 60
RR-9250-2-xx-R	Neoprene	2.00	.92	1.252/1.256	3	20 / 35 / 60
RR-9250-2-xxW-R	Nitrile	2.00	.92	1.252/1.256	3	20 / 35 / 60
RR-9250-2-xxUR-R	Urethane	2.00	.92	1.252/1.256	3	35 / 60
RR-250-2-xx-RP	Neoprene	2.00	1.94	1.125/1.128	6	20 / 35 / 60
RR-250-2-xxW-RP	Nitrile	2.00	1.94	1.125/1.128	6	20 / 35 / 60
RR-250-2-xxUR-RP	Urethane	2.00	1.94	1.125/1.128	6	35 / 60
RR-250-2-xx-R	Neoprene	2.00	1.94	1.252/1.256	6	20 / 35 / 60
RR-250-2-xxW-R	Nitrile	2.00	1.94	1.252/1.256	6	20 / 35 / 60
RR-250-2-xxUR-R	Urethane	2.00	1.94	1.252/1.256	6	35 / 60
RR-9250-xx-RP	Neoprene	2.50	.92	1.125/1.128	3	20 / 35 / 60
RR-9250-xxW-RP	Nitrile	2.50	.92	1.125/1.128	3	20 / 35 / 60
RR-9250-xxUR-RP	Urethane	2.50	.92	1.125/1.128	3	35 / 60
RR-9250-xx-R	Neoprene	2.50	.92	1.252/1.256	3	20 / 35 / 60
RR-9250-xxW-R	Nitrile	2.50	.92	1.252/1.256	3	20 / 35 / 60
RR-9250-xxUR-R	Urethane	2.50	.92	1.252/1.256	3	35 / 60
RR-250-xx-RP	Neoprene	2.50	1.94	1.125/1.128	6	20 / 35 / 60
RR-250-xxW-RP	Nitrile	2.50	1.94	1.125/1.128	6	20 / 35 / 60
RR-250-xxUR-RP	Urethane	2.50	1.94	1.125/1.128	6	35 / 60
RR-250-xx-R	Neoprene	2.50	1.94	1.252/1.256	6	20 / 35 / 60
RR-250-xxW-R	Nitrile	2.50	1.94	1.252/1.256	6	20 / 35 / 60
RR-250-xxUR-R	Urethane	2.50	1.94	1.252/1.256	6	35 / 60
RR-667-xx-RP	Neoprene	4.00	1.94	1.125/1.128	8	35 / 60
RR-667-xxW-RP	Nitrile	4.00	1.94	1.125/1.128	8	35 / 60
RR-667-xxUR-RP	Urethane	4.00	1.94	1.125/1.128	8	35 / 60
RR-667-xx-R	Neoprene	4.00	1.94	1.252/1.256	8	35 / 60
RR-667-xxW-R	Nitrile	4.00	1.94	1.252/1.256	8	35 / 60
RR-667-xxUR-R	Urethane	4.00	1.94	1.252/1.256	8	35 / 60

BOCCOLA IN BRONZO - RULLI SOLIDI

MD MODIFICHE
DISPONIBILI

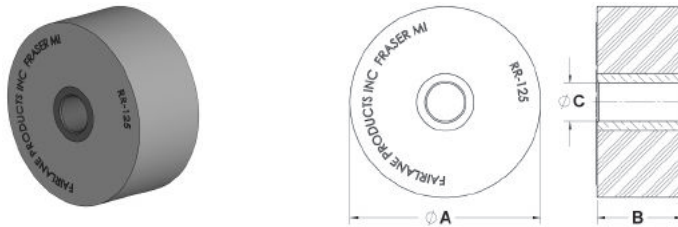


I rulli solidi hanno una superficie liscia e sono incollati in modo permanente a un inserto in bronzo. L'inserto in bronzo SAE 660 garantisce rigidità e autolubrificazione. I rulli sono disponibili in materiali neoprene, nitrile e uretano con durezza compresa tra 60 e 80 durometri. Vedere pagina 46 per le specifiche del materiale e del durometro. Per requisiti applicativi specifici, sono disponibili modifiche personalizzate per questa linea di prodotti. Per ordinare la parte, aggiungere il durometro desiderato (xx) al numero della parte.

Esempio RR-125-60.

Part #	Material	A	B	C	xx = Durometer
RR-125-xx	Neoprene	2.50	1.125	.501/.504	60
RR-125-xxUR	Urethane	2.50	1.125	.501/.504	60 / 80

BOCCOLA IN BRONZO - RULLI ALETTATI

MD MODIFICHE
DISPONIBILI

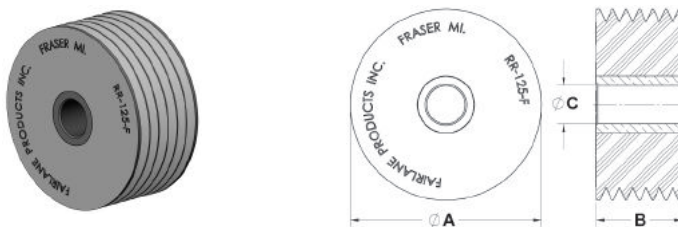


I rulli alettati presentano delle scanalature sulla superficie e sono fissati in modo permanente a una boccia in bronzo. L'inserto in bronzo SAE 660 garantisce rigidità e autolubrificazione. Le scanalature riducono il contatto superficiale sul pezzo in lavorazione e consentono il passaggio di sporco, detriti e liquidi. I rulli sono disponibili in materiali neoprene e nitrile con durezza di 60 durometri. Vedere pagina 46 per le specifiche del materiale e del durometro. Per requisiti applicativi specifici, sono disponibili modifiche personalizzate per questa linea di prodotti. Per ordinare la parte, aggiungere il durometro desiderato (xx) al numero della parte. Esempio RR-125-2F-60.


Part #	Material	A	B	C	# of Fins	xx = Durometer
RR-125-2F-xx	Neoprene	1.50	1.125	.501/.504	7	60
RR-125-F-xx	Neoprene	2.50	1.125	.501/.504	7	60



Duometro Morbido



Duometro Duro



I rulli di accoppiamento a pressione hanno una superficie liscia in uretano e sono incollati in modo permanente a un inserto in acciaio con un accoppiamento a pressione del cuscinetto sigillato di precisione e incollati in posizione. Sono realizzati in uretano con durezza compresa tra 35 e 95 durometri. Vedere pagina 46 per le specifiche del materiale e del duometro. I disegni lineari mostrati non sono proporzionali per tutte le parti. Per requisiti applicativi specifici, sono disponibili modifiche personalizzate per questa linea di prodotti. Visualizza e scarica i modelli CAD parziali su www.fairlaneproducts.com. Per ordinare rulli in stile Duometro morbido, aggiungere il duometro desiderato (xx) al codice articolo. Esempio PR-142832-35UR-05B.



Duometro Morbido

Part #	A	B	C	D	(Ref) E	(Ref) G	# of Bearings	Bearing Number	xx = Durometer
PR-142832-xxUR-05B	1.75	1.94	.875	.312	11/16	.37	2	1603-2RS	35 / 60
PR-142832-xxUR-06B	1.75	1.94	.875	.375	11/16	.37	2	1604-2RS	35 / 60
PR-183232-xxUR-08B	2.00	1.94	1.125	.500	3/4	.37	2	1616-2RS	35 / 60
PR-183232-xxUR-06B	2.00	1.94	1.125	.375	3/4	.37	2	1614-2RS	35 / 60
PR-183232-xxUR-07B	2.00	1.94	1.125	.437	3/4	.37	2	1615-2RS	35 / 60
PR-183632-xxUR-08B	2.25	1.94	1.125	.500	3/4	.50	2	1616-2RS	35 / 60
PR-183632-xxUR-06B	2.25	1.94	1.125	.375	3/4	.50	2	1614-2RS	35 / 60
PR-183632-xxUR-07B	2.25	1.94	1.125	.437	3/4	.50	2	1615-2RS	35 / 60
PR-224032-xxUR-10B	2.50	1.94	1.375	.625	7/8	.50	2	1623-2RS	35 / 60
PR-224032-xxUR-07B	2.50	1.94	1.375	.437	7/8	.50	2	1620-2RS	35 / 60
PR-224032-xxUR-08B	2.50	1.94	1.375	.500	7/8	.50	2	1621-2RS	35 / 60
PR-184832-xxUR-08B	3.00	1.94	1.125	.500	3/4	.87	2	1616-2RS	35 / 60
PR-184832-xxUR-06B	3.00	1.94	1.125	.375	3/4	.87	2	1614-2RS	35 / 60
PR-184832-xxUR-07B	3.00	1.94	1.125	.437	3/4	.87	2	1615-2RS	35 / 60
PR-284832-xxUR-10B	3.00	1.94	1.750	.625	1	.56	2	1633-2RS	35 / 60
PR-284832-xxUR-12B	3.00	1.94	1.750	.750	1	.56	2	1635-2RS	35 / 60
PR-325632-xxUR-14B	3.50	1.94	2.000	.875	1-1/8	.62	2	1640-2RS	35 / 60
PR-325632-xxUR-16B	3.50	1.94	2.000	1.000	1-1/8	.62	2	1641-2RS	35 / 60
PR-325632-xxUR-12B	3.50	1.94	2.000	.750	1-1/8	.62	2	1638-2RS	35 / 60

Duometro Duro

Part #	A	B	C	D	(Ref) E	(Ref) G	# of Bearings	Bearing Number	Durometer
PR-081206-95UR-04B	.75	.38	.500	.250	3/16	.06	1	R188-2RS	95
PR-081206-95UR-03B	.75	.38	.500	.188	.196	.06	1	R3-2RS	95
PR-101407-95UR-04B	.88	.44	.625	.250	.196	.06	1	R4-2RS	95
PR-111607-95UR-04B	1.00	.44	.688	.250	5/16	.09	1	1602-2RS	95
PR-121808-95UR-04B	1.12	.50	.750	.250	9/32	.12	1	R4A-2RS	95
PR-142008-95UR-05B	1.25	.50	.875	.312	11/32	.12	1	1603-2RS	95
PR-142008-95UR-06B	1.25	.50	.875	.375	11/32	.12	1	1604-2RS	95
PR-182410-95UR-08B	1.50	.62	1.125	.500	3/8	.12	1	1616-2RS	95
PR-182410-95UR-06B	1.50	.62	1.125	.375	3/8	.12	1	1614-2RS	95
PR-182410-95UR-07B	1.50	.62	1.125	.437	3/8	.12	1	1615-2RS	95
PR-222812-95UR-10B	1.75	.75	1.375	.625	7/16	.12	1	1623-2RS	95
PR-222812-95UR-07B	1.75	.75	1.375	.437	7/16	.12	1	1620-2RS	95
PR-222812-95UR-08B	1.75	.75	1.375	.500	7/16	.12	1	1621-2RS	95
PR-263214-95UR-12B	2.00	.88	1.625	.750	1/2	.12	1	1630-2RS	95
PR-263214-95UR-10B	2.00	.88	1.625	.625	1/2	.12	1	1628-2RS	95
PR-283416-95UR-10B	2.12	1.00	1.750	.625	1/2	.12	1	1633-2RS	95
PR-283416-95UR-12B	2.12	1.00	1.750	.750	1/2	.12	1	1635-2RS	95
PR-303616-95UR-14B	2.25	1.00	1.875	.875	1/2	.12	1	R14-2RS	95
PR-324020-95UR-14B	2.50	1.25	2.000	.875	9/16	.12	1	1640-2RS	95
PR-324020-95UR-16B	2.50	1.25	2.000	1.000	9/16	.12	1	1641-2RS	95
PR-324020-95UR-12B	2.50	1.25	2.000	.750	9/16	.12	1	1638-2RS	95
PR-364420-95UR-20B	2.75	1.25	2.250	1.250	1/2	.12	1	R20-2RS	95
PR-404824-95UR-18B	3.00	1.50	2.500	1.125	5/8	.12	1	1652-2RS	95
PR-404824-95UR-20B	3.00	1.50	2.500	1.250	5/8	.12	1	1654-2RS	95
PR-404824-95UR-22B	3.00	1.50	2.500	1.375	9/16	.12	1	R22-2RS	95



SUPPORTO CUSCINETTI - RULLI SOLIDI



MD MODIFICHE
DISPONIBILI

I rulli pieni hanno una superficie liscia e sono fissati in modo permanente a un inserto in acciaio, mentre i cuscinetti sono tenuti in posizione da anelli elastici. Sono disponibili con cuscinetti standard, cuscinetti di precisione e cuscinetti di precisione sigillati in base all'applicazione e all'ambiente. I rulli sono disponibili in materiali neoprene, nitrile e uretano con durezza compresa tra 20 e 95 durometri. Vedere pagina 46 per le specifiche del materiale e del durometro. I disegni lineari mostrati non sono proporzionali per tutte le parti. Per requisiti applicativi specifici, sono disponibili modifiche personalizzate per questa linea di prodotti. Visualizza e scarica i modelli CAD parziali su www.fairlaneproducts.com. Per le specifiche del tipo di cuscinetto, vedere le pagine 44 e 45. Per ordinare la parte, aggiungere il durometro desiderato (xx) al numero della parte. Esempio RR-215-20-B.


Part #	Material	A	B	C	D	(Ref) E	# of Bearings	Bearing Type	xx = Durometer
RR-215-xx-B	Neoprene	1.50	1.25	.313/.317	.877/.880	1/2	1	A - Standard	20 / 35 / 60 / 80
RR-215-xxW-B	Nitrile	1.50	1.25	.313/.317	.877/.880	1/2	1	A - Standard	20 / 35 / 60 / 80
RR-215-xxUR-B	Urethane	1.50	1.25	.313/.317	.877/.880	1/2	1	A - Standard	35 / 60 / 80 / 95
RR-215-xx-BP	Neoprene	1.50	1.25	.3122/.3125	.877/.880	9/16	2	D - Precision	20 / 35 / 60 / 80
RR-215-xxW-BP	Nitrile	1.50	1.25	.3122/.3125	.877/.880	9/16	2	D - Precision	20 / 35 / 60 / 80
RR-215-xxUR-BP	Urethane	1.50	1.25	.3122/.3125	.877/.880	9/16	2	D - Precision	35 / 60 / 80 / 95
RR-215-xx-BPC	Neoprene	1.50	1.25	.3122/.3125	.877/.880	11/16	2	E - Precision Sealed	20 / 35 / 60 / 80
RR-215-xxW-BPC	Nitrile	1.50	1.25	.3122/.3125	.877/.880	11/16	2	E - Precision Sealed	20 / 35 / 60 / 80
RR-215-xxUR-BPC	Urethane	1.50	1.25	.3122/.3125	.877/.880	11/16	2	E - Precision Sealed	35 / 60 / 80 / 95
RR-92020-xx-B	Neoprene	2.00	.92	.500/.505	1.252/1.256	3/8	1	B - Standard	20 / 35 / 60 / 80
RR-92020-xxW-B	Nitrile	2.00	.92	.500/.505	1.252/1.256	3/8	1	B - Standard	20 / 35 / 60 / 80
RR-92020-xxUR-B	Urethane	2.00	.92	.500/.505	1.252/1.256	3/8	1	B - Standard	35 / 60 / 80 / 95
RR-92020-xx-BP	Neoprene	2.00	.92	.4997/.5000	1.125/1.128	3/8	1	F - Precision	20 / 35 / 60 / 80
RR-92020-xxW-BP	Nitrile	2.00	.92	.4997/.5000	1.125/1.128	3/8	1	F - Precision	20 / 35 / 60 / 80
RR-92020-xxUR-BP	Urethane	2.00	.92	.4997/.5000	1.125/1.128	3/8	1	F - Precision	35 / 60 / 80 / 95
RR-92020-xx-BPC	Neoprene	2.00	.92	.4997/.5000	1.125/1.128	3/8	1	G - Precision Sealed	20 / 35 / 60 / 80
RR-92020-xxW-BPC	Nitrile	2.00	.92	.4997/.5000	1.125/1.128	3/8	1	G - Precision Sealed	20 / 35 / 60 / 80
RR-92020-xxUR-BPC	Urethane	2.00	.92	.4997/.5000	1.125/1.128	3/8	1	G - Precision Sealed	35 / 60 / 80 / 95
RR-2020-xx-B	Neoprene	2.00	1.94	.500/.505	1.252/1.256	3/4	1	C - Standard	20 / 35 / 60 / 80
RR-2020-xxW-B	Nitrile	2.00	1.94	.500/.505	1.252/1.256	3/4	1	C - Standard	20 / 35 / 60 / 80
RR-2020-xxUR-B	Urethane	2.00	1.94	.500/.505	1.252/1.256	3/4	1	C - Standard	35 / 60 / 80 / 95
RR-2020-xx-BP	Neoprene	2.00	1.94	.4997/.5000	1.125/1.128	3/4	2	F - Precision	20 / 35 / 60 / 80
RR-2020-xxW-BP	Nitrile	2.00	1.94	.4997/.5000	1.125/1.128	3/4	2	F - Precision	20 / 35 / 60 / 80
RR-2020-xxUR-BP	Urethane	2.00	1.94	.4997/.5000	1.125/1.128	3/4	2	F - Precision	35 / 60 / 80 / 95
RR-2020-xx-BPC	Neoprene	2.00	1.94	.4997/.5000	1.125/1.128	3/4	2	G - Precision Sealed	20 / 35 / 60 / 80
RR-2020-xxW-BPC	Nitrile	2.00	1.94	.4997/.5000	1.125/1.128	3/4	2	G - Precision Sealed	20 / 35 / 60 / 80
RR-2020-xxUR-BPC	Urethane	2.00	1.94	.4997/.5000	1.125/1.128	3/4	2	G - Precision Sealed	35 / 60 / 80 / 95
RR-9502-xx-B	Neoprene	2.50	.92	.500/.505	1.252/1.256	3/8	1	B - Standard	20 / 35 / 60 / 80
RR-9502-xxW-B	Nitrile	2.50	.92	.500/.505	1.252/1.256	3/8	1	B - Standard	20 / 35 / 60 / 80
RR-9502-xxUR-B	Urethane	2.50	.92	.500/.505	1.252/1.256	3/8	1	B - Standard	35 / 60 / 80 / 95
RR-9502-xx-BP	Neoprene	2.50	.92	.4997/.5000	1.125/1.128	3/8	1	F - Precision	20 / 35 / 60 / 80
RR-9502-xxW-BP	Nitrile	2.50	.92	.4997/.5000	1.125/1.128	3/8	1	F - Precision	20 / 35 / 60 / 80
RR-9502-xxUR-BP	Urethane	2.50	.92	.4997/.5000	1.125/1.128	3/8	1	F - Precision	35 / 60 / 80 / 95
RR-9502-xx-BPC	Neoprene	2.50	.92	.4997/.5000	1.125/1.128	3/8	1	G - Precision Sealed	20 / 35 / 60 / 80
RR-9502-xxW-BPC	Nitrile	2.50	.92	.4997/.5000	1.125/1.128	3/8	1	G - Precision Sealed	20 / 35 / 60 / 80
RR-9502-xxUR-BPC	Urethane	2.50	.92	.4997/.5000	1.125/1.128	3/8	1	G - Precision Sealed	35 / 60 / 80 / 95
RR-502-xx-B	Neoprene	2.50	1.94	.500/.505	1.252/1.256	3/4	1	C - Standard	20 / 35 / 60 / 80
RR-502-xxW-B	Nitrile	2.50	1.94	.500/.505	1.252/1.256	3/4	1	C - Standard	20 / 35 / 60 / 80
RR-502-xxUR-B	Urethane	2.50	1.94	.500/.505	1.252/1.256	3/4	1	C - Standard	35 / 60 / 80 / 95
RR-502-xx-BP	Neoprene	2.50	1.94	.4997/.5000	1.125/1.128	3/4	2	F - Precision	20 / 35 / 60 / 80
RR-502-xxW-BP	Nitrile	2.50	1.94	.4997/.5000	1.125/1.128	3/4	2	F - Precision	20 / 35 / 60 / 80
RR-502-xxUR-BP	Urethane	2.50	1.94	.4997/.5000	1.125/1.128	3/4	2	F - Precision	35 / 60 / 80 / 95
RR-502-xx-BPC	Neoprene	2.50	1.94	.4997/.5000	1.125/1.128	3/4	2	G - Precision Sealed	20 / 35 / 60 / 80
RR-502-xxW-BPC	Nitrile	2.50	1.94	.4997/.5000	1.125/1.128	3/4	2	G - Precision Sealed	20 / 35 / 60 / 80
RR-502-xxUR-BPC	Urethane	2.50	1.94	.4997/.5000	1.125/1.128	3/4	2	G - Precision Sealed	35 / 60 / 80 / 95



MD MODIFICHE
DISPONIBILI



Part #	Material	A	B	C	D	(Ref) E	# of Bearings	Bearing Type	xx = Durometer
RR-9754-xx-B	Neoprene	4.00	.92	.500/.505	1.252/1.256	3/8	1	B - Standard	20 / 35 / 60 / 80
RR-9754-xxW-B	Nitrile	4.00	.92	.500/.505	1.252/1.256	3/8	1	B - Standard	20 / 35 / 60 / 80
RR-9754-xxUR-B	Urethane	4.00	.92	.500/.505	1.252/1.256	3/8	1	B - Standard	35 / 60 / 80 / 95
RR-9754-xx-BP	Neoprene	4.00	.92	.4997/.5000	1.125/1.128	3/8	1	F - Precision	20 / 35 / 60 / 80
RR-9754-xxW-BP	Nitrile	4.00	.92	.4997/.5000	1.125/1.128	3/8	1	F - Precision	20 / 35 / 60 / 80
RR-9754-xxUR-BP	Urethane	4.00	.92	.4997/.5000	1.125/1.128	3/8	1	F - Precision	35 / 60 / 80 / 95
RR-9754-xx-BPC	Neoprene	4.00	.92	.4997/.5000	1.125/1.128	3/8	1	G - Precision Sealed	20 / 35 / 60 / 80
RR-9754-xxW-BPC	Nitrile	4.00	.92	.4997/.5000	1.125/1.128	3/8	1	G - Precision Sealed	20 / 35 / 60 / 80
RR-9754-xxUR-BPC	Urethane	4.00	.92	.4997/.5000	1.125/1.128	3/8	1	G - Precision Sealed	35 / 60 / 80 / 95
RR-754-xx-B	Neoprene	4.00	1.94	.500/.505	1.252/1.256	3/4	1	C - Standard	20 / 35 / 60 / 80
RR-754-xxW-B	Nitrile	4.00	1.94	.500/.505	1.252/1.256	3/4	1	C - Standard	20 / 35 / 60 / 80
RR-754-xxUR-B	Urethane	4.00	1.94	.500/.505	1.252/1.256	3/4	1	C - Standard	35 / 60 / 80 / 95
RR-754-xx-BP	Neoprene	4.00	1.94	.4997/.5000	1.125/1.128	3/4	2	F - Precision	20 / 35 / 60 / 80
RR-754-xxW-BP	Nitrile	4.00	1.94	.4997/.5000	1.125/1.128	3/4	2	F - Precision	20 / 35 / 60 / 80
RR-754-xxUR-BP	Urethane	4.00	1.94	.4997/.5000	1.125/1.128	3/4	2	F - Precision	35 / 60 / 80 / 95
RR-754-xx-BPC	Neoprene	4.00	1.94	.4997/.5000	1.125/1.128	3/4	2	G - Precision Sealed	20 / 35 / 60 / 80
RR-754-xxW-BPC	Nitrile	4.00	1.94	.4997/.5000	1.125/1.128	3/4	2	G - Precision Sealed	20 / 35 / 60 / 80
RR-754-xxUR-BPC	Urethane	4.00	1.94	.4997/.5000	1.125/1.128	3/4	2	G - Precision Sealed	35 / 60 / 80 / 95
RR-5020-xxUR-B	Urethane	5.00	1.94	.500/.505	1.252/1.256	3/4	1	C - Standard	35 / 60 / 80
RR-5020-xxUR-BP	Urethane	5.00	1.94	.4997/.5000	1.125/1.128	3/4	2	F - Precision	35 / 60 / 80
RR-5020-xxUR-BPC	Urethane	5.00	1.94	.4997/.5000	1.125/1.128	3/4	2	G - Precision Sealed	35 / 60 / 80
RR-6020-xxUR-B	Urethane	6.00	1.94	.500/.505	1.252/1.256	3/4	1	C - Standard	35 / 60 / 80
RR-6020-xxUR-BP	Urethane	6.00	1.94	.4997/.5000	1.125/1.128	3/4	2	F - Precision	35 / 60 / 80
RR-6020-xxUR-BPC	Urethane	6.00	1.94	.4997/.5000	1.125/1.128	3/4	2	G - Precision Sealed	35 / 60 / 80

Esempio Applicazione

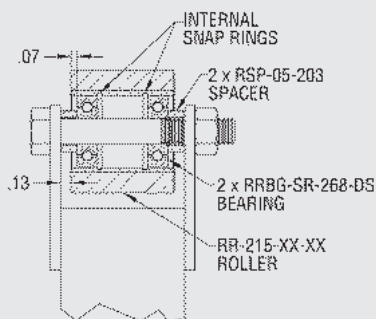

Bearings can be mounted to the outside of the snap rings and with 2 spacers the roller can be held in a pocket.

SUPPORTO CUSCINETTI - RULLI DURASOFT®





MD MODIFICHE
DISPONIBILI

I rulli DuraSoft hanno una superficie liscia e sono fissati in modo permanente a un inserto in acciaio, mentre i cuscinetti sono tenuti in posizione da anelli elastici. Sono disponibili con cuscinetti standard, cuscinetti di precisione e cuscinetti di precisione sigillati in base all'applicazione e all'ambiente. I fori "a goccia" consentono al rullo di flettersi per un contatto saldo ma non dannoso. I rulli sono disponibili in materiali neoprene, nitrile e uretano con durezza compresa tra 20 e 95 durometri. Vedere pagina 46 per le specifiche del materiale e del durometro. I disegni lineari mostrati non sono proporzionali per tutte le parti. Per requisiti applicativi specifici, sono disponibili modifiche personalizzate per questa linea di prodotti. Visualizza e scarica i modelli CAD parziali su www.fairlaneproducts.com. Per le specifiche del tipo di cuscinetto, vedere le pagine 44 e 45. Per ordinare la parte, aggiungere il durometro desiderato (xx) al numero della parte. Esempio DR-9502-35UR-B.

Part #	Material	A	B	C	D	(Ref) E	# of Bearings	Bearing Type	xx = Durometer
DR-9502-xxUR-B	Urethane	2.50	.92	.500/.505	1.252/1.256	3/8	1	B - Standard	35 / 60 / 80 / 95
DR-9502-xxUR-BP	Urethane	2.50	.92	.4997/.5000	1.125/1.128	3/8	1	F - Precision	35 / 60 / 80 / 95
DR-9502-xxUR-BPC	Urethane	2.50	.92	.4997/.5000	1.125/1.128	3/8	1	G - Precision Sealed	35 / 60 / 80 / 95
DR-502-xxUR-B	Urethane	2.50	1.94	.500/.505	1.252/1.256	3/4	1	C - Standard	35 / 60 / 80 / 95
DR-502-xxUR-BP	Urethane	2.50	1.94	.4997/.5000	1.125/1.128	3/4	2	F - Precision	35 / 60 / 80 / 95
DR-502-xxUR-BPC	Urethane	2.50	1.94	.4997/.5000	1.125/1.128	3/4	2	G - Precision Sealed	35 / 60 / 80 / 95
DR-9754-xx-B	Neoprene	4.00	.92	.500/.505	1.252/1.256	3/8	1	B - Standard	20 / 35
DR-9754-xxW-B	Nitrile	4.00	.92	.500/.505	1.252/1.256	3/8	1	B - Standard	20 / 35
DR-9754-xxUR-B	Urethane	4.00	.92	.500/.505	1.252/1.256	3/8	1	B - Standard	35 / 60 / 80 / 95
DR-9754-xx-BP	Neoprene	4.00	.92	.4997/.5000	1.125/1.128	3/8	1	F - Precision	20 / 35
DR-9754-xxW-BP	Nitrile	4.00	.92	.4997/.5000	1.125/1.128	3/8	1	F - Precision	20 / 35
DR-9754-xxUR-BP	Urethane	4.00	.92	.4997/.5000	1.125/1.128	3/8	1	F - Precision	35 / 60 / 80 / 95
DR-9754-xx-BPC	Neoprene	4.00	.92	.4997/.5000	1.125/1.128	3/8	1	G - Precision Sealed	20 / 35
DR-9754-xxW-BPC	Nitrile	4.00	.92	.4997/.5000	1.125/1.128	3/8	1	G - Precision Sealed	20 / 35
DR-9754-xxUR-BPC	Urethane	4.00	.92	.4997/.5000	1.125/1.128	3/8	1	G - Precision Sealed	35 / 60 / 80 / 95
DR-754-xx-B	Neoprene	4.00	1.94	.500/.505	1.252/1.256	3/4	1	C - Standard	20 / 35
DR-754-xxW-B	Nitrile	4.00	1.94	.500/.505	1.252/1.256	3/4	1	C - Standard	20 / 35
DR-754-xxUR-B	Urethane	4.00	1.94	.500/.505	1.252/1.256	3/4	1	C - Standard	35 / 60 / 80 / 95
DR-754-xx-BP	Neoprene	4.00	1.94	.4997/.5000	1.125/1.128	3/4	2	F - Precision	20 / 35
DR-754-xxW-BP	Nitrile	4.00	1.94	.4997/.5000	1.125/1.128	3/4	2	F - Precision	20 / 35
DR-754-xxUR-BP	Urethane	4.00	1.94	.4997/.5000	1.125/1.128	3/4	2	F - Precision	35 / 60 / 80 / 95
DR-754-xx-BPC	Neoprene	4.00	1.94	.4997/.5000	1.125/1.128	3/4	2	G - Precision Sealed	20 / 35
DR-754-xxW-BPC	Nitrile	4.00	1.94	.4997/.5000	1.125/1.128	3/4	2	G - Precision Sealed	20 / 35
DR-754-xxUR-BPC	Urethane	4.00	1.94	.4997/.5000	1.125/1.128	3/4	2	G - Precision Sealed	35 / 60 / 80 / 95

SUPPORTO CUSCINETTI - RULLI ALETTATI



MD MODIFICHE
DISPONIBILI


I rulli alettati presentano delle scanalature sulla superficie e sono fissati in modo permanente a un inserto in acciaio, mentre i cuscinetti sono tenuti in posizione da anelli elastici. Sono disponibili con cuscinetti standard, cuscinetti di precisione e cuscinetti di precisione sigillati in base all'applicazione e all'ambiente. Le scanalature riducono il contatto superficiale sul pezzo in lavorazione e consentono il passaggio di sporco, detriti e liquidi. I rulli sono disponibili in materiali neoprene, nitrile e uretano con durezza compresa tra 20 e 60 durometri. Vedere pagina 46 per le specifiche del materiale e del durometro. I disegni lineari mostrati non sono proporzionali per tutte le parti. Per requisiti applicativi specifici, sono disponibili modifiche personalizzate per questa linea di prodotti. Visualizza e scarica i modelli CAD parziali su www.fairlaneproducts.com. Per le specifiche del tipo di cuscinetto, vedere le pagine 44 e 45. Per ordinare la parte, aggiungere il durometro desiderato (xx) al numero della parte. Esempio RR-9250-2-20-B.

Part #	Material	A	B	C	D	(Ref) E	# of Bearings	Bearing Type	# of Fins	xx = Durometer
RR-9250-2-xx-B	Neoprene	2.00	.92	.500/.505	1.252/1.256	3/8	1	B - Standard	3	20 / 35 / 60
RR-9250-2-xxW-B	Nitrile	2.00	.92	.500/.505	1.252/1.256	3/8	1	B - Standard	3	20 / 35 / 60
RR-9250-2-xxUR-B	Urethane	2.00	.92	.500/.505	1.252/1.256	3/8	1	B - Standard	3	35 / 60
RR-9250-2-xx-BP	Neoprene	2.00	.92	.4997/.5000	1.125/1.128	3/8	1	F - Precision	3	20 / 35 / 60
RR-9250-2-xxW-BP	Nitrile	2.00	.92	.4997/.5000	1.125/1.128	3/8	1	F - Precision	3	20 / 35 / 60
RR-9250-2-xxUR-BP	Urethane	2.00	.92	.4997/.5000	1.125/1.128	3/8	1	F - Precision	3	35 / 60
RR-9250-2-xx-BPC	Neoprene	2.00	.92	.4997/.5000	1.125/1.128	3/8	1	G - Precision Sealed	3	20 / 35 / 60
RR-9250-2-xxW-BPC	Nitrile	2.00	.92	.4997/.5000	1.125/1.128	3/8	1	G - Precision Sealed	3	20 / 35 / 60
RR-9250-2-xxUR-BPC	Urethane	2.00	.92	.4997/.5000	1.125/1.128	3/8	1	G - Precision Sealed	3	35 / 60
RR-250-2-xx-B	Neoprene	2.00	1.94	.500/.505	1.252/1.256	3/4	1	C - Standard	6	20 / 35 / 60
RR-250-2-xxW-B	Nitrile	2.00	1.94	.500/.505	1.252/1.256	3/4	1	C - Standard	6	20 / 35 / 60
RR-250-2-xxUR-B	Urethane	2.00	1.94	.500/.505	1.252/1.256	3/4	1	C - Standard	6	35 / 60
RR-250-2-xx-BP	Neoprene	2.00	1.94	.4997/.5000	1.125/1.128	3/4	2	F - Precision	6	20 / 35 / 60
RR-250-2-xxW-BP	Nitrile	2.00	1.94	.4997/.5000	1.125/1.128	3/4	2	F - Precision	6	20 / 35 / 60
RR-250-2-xxUR-BP	Urethane	2.00	1.94	.4997/.5000	1.125/1.128	3/4	2	F - Precision	6	35 / 60
RR-250-2-xx-BPC	Neoprene	2.00	1.94	.4997/.5000	1.125/1.128	3/4	2	G - Precision Sealed	6	20 / 35 / 60
RR-250-2-xxW-BPC	Nitrile	2.00	1.94	.4997/.5000	1.125/1.128	3/4	2	G - Precision Sealed	6	20 / 35 / 60
RR-250-2-xxUR-BPC	Urethane	2.00	1.94	.4997/.5000	1.125/1.128	3/4	2	G - Precision Sealed	6	35 / 60
RR-9250-xx-B	Neoprene	2.50	.92	.500/.505	1.252/1.256	3/8	1	B - Standard	3	20 / 35 / 60
RR-9250-xxW-B	Nitrile	2.50	.92	.500/.505	1.252/1.256	3/8	1	B - Standard	3	20 / 35 / 60
RR-9250-xxUR-B	Urethane	2.50	.92	.500/.505	1.252/1.256	3/8	1	B - Standard	3	35 / 60
RR-9250-xx-BP	Neoprene	2.50	.92	.4997/.5000	1.125/1.128	3/8	1	F - Precision	3	20 / 35 / 60
RR-9250-xxW-BP	Nitrile	2.50	.92	.4997/.5000	1.125/1.128	3/8	1	F - Precision	3	20 / 35 / 60
RR-9250-xxUR-BP	Urethane	2.50	.92	.4997/.5000	1.125/1.128	3/8	1	F - Precision	3	35 / 60
RR-9250-xx-BPC	Neoprene	2.50	.92	.4997/.5000	1.125/1.128	3/8	1	G - Precision Sealed	3	20 / 35 / 60
RR-9250-xxW-BPC	Nitrile	2.50	.92	.4997/.5000	1.125/1.128	3/8	1	G - Precision Sealed	3	20 / 35 / 60
RR-9250-xxUR-BPC	Urethane	2.50	.92	.4997/.5000	1.125/1.128	3/8	1	G - Precision Sealed	3	35 / 60
RR-250-xx-B	Neoprene	2.50	1.94	.500/.505	1.252/1.256	3/4	1	C - Standard	6	20 / 35 / 60
RR-250-xxW-B	Nitrile	2.50	1.94	.500/.505	1.252/1.256	3/4	1	C - Standard	6	20 / 35 / 60
RR-250-xxUR-B	Urethane	2.50	1.94	.500/.505	1.252/1.256	3/4	1	C - Standard	6	35 / 60
RR-250-xx-BP	Neoprene	2.50	1.94	.4997/.5000	1.125/1.128	3/4	2	F - Precision	6	20 / 35 / 60
RR-250-xxW-BP	Nitrile	2.50	1.94	.4997/.5000	1.125/1.128	3/4	2	F - Precision	6	20 / 35 / 60
RR-250-xxUR-BP	Urethane	2.50	1.94	.4997/.5000	1.125/1.128	3/4	2	F - Precision	6	35 / 60
RR-250-xx-BPC	Neoprene	2.50	1.94	.4997/.5000	1.125/1.128	3/4	2	G - Precision Sealed	6	20 / 35 / 60
RR-250-xxW-BPC	Nitrile	2.50	1.94	.4997/.5000	1.125/1.128	3/4	2	G - Precision Sealed	6	20 / 35 / 60
RR-250-xxUR-BPC	Urethane	2.50	1.94	.4997/.5000	1.125/1.128	3/4	2	G - Precision Sealed	6	35 / 60
RR-667-xx-B	Neoprene	4.00	1.94	.500/.505	1.252/1.256	3/4	1	C - Standard	8	35 / 60
RR-667-xxW-B	Nitrile	4.00	1.94	.500/.505	1.252/1.256	3/4	1	C - Standard	8	35 / 60
RR-667-xxUR-B	Urethane	4.00	1.94	.500/.505	1.252/1.256	3/4	1	C - Standard	8	35 / 60
RR-667-xx-BP	Neoprene	4.00	1.94	.4997/.5000	1.125/1.128	3/4	2	F - Precision	8	35 / 60
RR-667-xxW-BP	Nitrile	4.00	1.94	.4997/.5000	1.125/1.128	3/4	2	F - Precision	8	35 / 60
RR-667-xxUR-BP	Urethane	4.00	1.94	.4997/.5000	1.125/1.128	3/4	2	F - Precision	8	35 / 60
RR-667-xx-BPC	Neoprene	4.00	1.94	.4997/.5000	1.125/1.128	3/4	2	G - Precision Sealed	8	35 / 60
RR-667-xxW-BPC	Nitrile	4.00	1.94	.4997/.5000	1.125/1.128	3/4	2	G - Precision Sealed	8	35 / 60
RR-667-xxUR-BPC	Urethane	4.00	1.94	.4997/.5000	1.125/1.128	3/4	2	G - Precision Sealed	8	35 / 60


SUPPORTO A PERNO CON CUSCINETTO - RULLI A PRESSIONE



Duometro Morbido



Duometro Duro

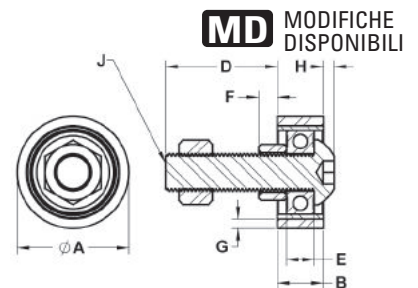

I rulli con montaggio a perno hanno una superficie liscia in uretano e sono incollati in modo permanente a un inserto in acciaio con un accoppiamento a pressione del cuscinetto sigillato di precisione e incollati in posizione. Vengono forniti assemblati con una vite a testa cilindrica, un distanziale e un controdado per un montaggio rapido e semplice. Sono realizzati in uretano con durezza compresa tra 35 e 95 durometri. Vedere pagina 46 per le specifiche del materiale e del duometro. I disegni lineari mostrati non sono proporzionali per tutte le parti. Per distanziali, bulloni e dadi di ricambio, vedere pagina 33. Per requisiti applicativi specifici, sono disponibili modifiche personalizzate per questa linea di prodotti. Visualizza e scarica i modelli CAD parziali su www.fairlaneproducts.com. Per ordinare rulli in stile Duometro morbido, aggiungere il duometro desiderato (xx) al codice articolo. Esempio PR-142832-35UR-05C.


Duometro Morbido

Part#	A	B	D	(Ref) E	F	(Ref) G	J	# of Bearings	Bearing Number	xx = Durometer	Spacer Part #	Bolt Part #
PR-142832-xxUR-05C	1.75	1.94	1.19	11/16	.25	.37	5/16-18 SHCS	2	1603-2RS	35 / 60	RSP-05-875	RCSS-51618-2500
PR-142832-xxUR-06C	1.75	1.94	1.44	11/16	.25	.37	3/8-16 SHCS	2	1604-2RS	35 / 60	RSP-06-875	RCSS-3816-2750
PR-183232-xxUR-08C	2.00	1.94	1.41	3/4	.25	.37	1/2-13 SHCS	2	1616-2RS	35 / 60	RSP-500	RCSS-1213-2750
PR-183232-xxUR-06C	2.00	1.94	1.41	3/4	.25	.37	3/8-16 SHCS	2	1614-2RS	35 / 60	RSP-06-845	RCSS-3816-2750
PR-183632-xxUR-08C	2.25	1.94	1.41	3/4	.25	.50	1/2-13 SHCS	2	1616-2RS	35 / 60	RSP-500	RCSS-1213-2750
PR-183632-xxUR-06C	2.25	1.94	1.41	3/4	.25	.50	3/8-16 SHCS	2	1614-2RS	35 / 60	RSP-06-845	RCSS-3816-2750
PR-224032-xxUR-10C	2.50	1.94	1.59	7/8	.25	.50	5/8-11 BHCS	2	1623-2RS	35 / 60	RSP-10-782	RCSB-5811-3000
PR-224032-xxUR-08C	2.50	1.94	1.34	7/8	.25	.50	1/2-13 SHCS	2	1621-2RS	35 / 60	RSP-08-782	RCSS-1213-2750
PR-184832-xxUR-08C	3.00	1.94	1.41	3/4	.25	.87	1/2-13 SHCS	2	1616-2RS	35 / 60	RSP-500	RCSS-1213-2750
PR-184832-xxUR-06C	3.00	1.94	1.41	3/4	.25	.87	3/8-16 SHCS	2	1614-2RS	35 / 60	RSP-06-845	RCSS-3816-2750
PR-284832-xxUR-10C	3.00	1.94	1.53	1	.25	.56	5/8-11 BHCS	2	1633-2RS	35 / 60	RSP-10-720	RCSB-5811-3000

Duometro Duro

Part #	A	B	D	(Ref) E	F	(Ref) G	H	J	# of Bearings	Bearing Number	Durometer	Spacer Part #	Bolt Part #
PR-081206-95UR-04C	.75	.38	.97	3/16	.125	.06	.036	1/4-20 BHCS	1	R188-2RS	95	RSP-04-234	RCSB-1420-1250
PR-101407-95UR-04C	.88	.44	.93	.196	.125	.06	.010	1/4-20 BHCS	1	R4-2RS	95	RSP-04-234	RCSB-1420-1250
PR-111607-95UR-04C	1.00	.44	.88	5/16	.125	.09	.068	1/4-20 BHCS	1	1602-2RS	95	RSP-04-189	RCSB-1420-1250
PR-121808-95UR-04C	1.12	.50	.86	9/32	.125	.12	.023	1/4-20 BHCS	1	R4A-2RS	95	RSP-04-234	RCSB-1420-1250
PR-142008-95UR-05C	1.25	.50	1.08	11/32	.125	.12	.088	5/16-18 BHCS	1	1603-2RS	95	RSP-05-203	RCSB-51618-1500
PR-142008-95UR-06C	1.25	.50	1.08	11/32	.125	.12	.121	3/8-16 BHCS	1	1604-2RS	95	RSP-06-203	RCSB-3816-1500
PR-182410-95UR-08C	1.50	.62	1.50	3/8	.250	.12	.144	1/2-13 BHCS	1	1616-2RS	95	RSP-08-372	RCSB-1213-2000
PR-182410-95UR-06C	1.50	.62	1.00	3/8	.125	.12	.077	3/8-16 BHCS	1	1614-2RS	95	RSP-06-247	RCSB-3816-1500
PR-222812-95UR-10C	1.75	.75	1.66	7/16	.250	.12	.175	5/8-11 BHCS	1	1623-2RS	95	RSP-10-406	RCSB-5811-2250
PR-222812-95UR-08C	1.75	.75	1.41	7/16	.250	.12	.110	1/2-13 BHCS	1	1621-2RS	95	RSP-08-406	RCSB-1213-2000
PR-263214-95UR-10C	2.00	.88	1.56	1/2	.250	.12	.180	5/8-11 BHCS	1	1628-2RS	95	RSP-10-406	RCSB-5811-2250
PR-283416-95UR-10C	2.12	1.00	1.50	1/2	.250	.12	.081	5/8-11 BHCS	1	1633-2RS	95	RSP-10-500	RCSB-5811-2250

SUPPORTO A PERNO CON CUSCINETTO - RULLI SOLIDI


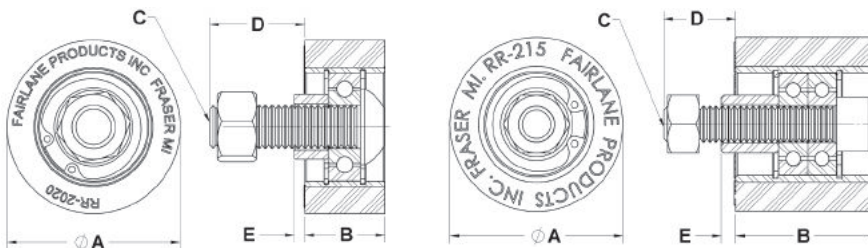


MD MODIFICHE
DISPONIBILI

I rulli pieni hanno una superficie liscia e sono fissati in modo permanente a un inserto in acciaio, mentre i cuscinetti sono tenuti in posizione da anelli elastici. Vengono forniti assemblati con una vite a testa cilindrica, un distanziale e un controdado per un montaggio rapido e semplice. Sono disponibili con cuscinetti standard, cuscinetti di precisione e cuscinetti di precisione sigillati in base all'applicazione e all'ambiente. I rulli sono disponibili in materiali neoprene, nitrile e uretano con durezza compresa tra 20 e 95 durometri. Vedere pagina 46 per le specifiche del materiale e del durometro. I disegni lineari mostrati non sono proporzionali per tutte le parti. Per requisiti applicativi specifici, sono disponibili modifiche personalizzate per questa linea di prodotti. Visualizza e scarica i modelli CAD parziali su www.fairlaneproducts.com. Per le specifiche del tipo di cuscinetto, vedere le pagine 44 e 45. Per ordinare la parte, aggiungere il durometro desiderato (xx) al numero della parte. Campione RR-215-20-C.


Part #	Material	A	B	C	D	E	# of Bearings	Bearing Type	xx = Durometer
RR-215-xx-C	Neoprene	1.50	1.25	5/16-18x1.50 SHCS	.63	.12	1	A - Standard	20 / 35 / 60 / 80
RR-215-xxW-C	Nitrile	1.50	1.25	5/16-18x1.50 SHCS	.63	.12	1	A - Standard	20 / 35 / 60 / 80
RR-215-xxUR-C	Urethane	1.50	1.25	5/16-18x1.50 SHCS	.63	.12	1	A - Standard	35 / 60 / 80 / 95
RR-215-xx-CP	Neoprene	1.50	1.25	5/16-18x1.50 SHCS	.63	.12	2	D - Precision	20 / 35 / 60 / 80
RR-215-xxW-CP	Nitrile	1.50	1.25	5/16-18x1.50 SHCS	.63	.12	2	D - Precision	20 / 35 / 60 / 80
RR-215-xxUR-CP	Urethane	1.50	1.25	5/16-18x1.50 SHCS	.63	.12	2	D - Precision	35 / 60 / 80 / 95
RR-215-xx-CPC	Neoprene	1.50	1.25	5/16-18x1.50 SHCS	.63	.12	2	E - Precision Sealed	20 / 35 / 60 / 80
RR-215-xxW-CPC	Nitrile	1.50	1.25	5/16-18x1.50 SHCS	.63	.12	2	E - Precision Sealed	20 / 35 / 60 / 80
RR-215-xxUR-CPC	Urethane	1.50	1.25	5/16-18x1.50 SHCS	.63	.12	2	E - Precision Sealed	35 / 60 / 80 / 95
RR-92020-xx-C	Neoprene	2.00	.92	1/2-13x1.75 BHCS	1.10	.12	1	B - Standard	20 / 35 / 60 / 80
RR-92020-xxW-C	Nitrile	2.00	.92	1/2-13x1.75 BHCS	1.10	.12	1	B - Standard	20 / 35 / 60 / 80
RR-92020-xxUR-C	Urethane	2.00	.92	1/2-13x1.75 BHCS	1.10	.12	1	B - Standard	35 / 60 / 80 / 95
RR-92020-xx-CP	Neoprene	2.00	.92	1/2-13x1.75 LHCS	1.10	.12	1	F - Precision	20 / 35 / 60 / 80
RR-92020-xxW-CP	Nitrile	2.00	.92	1/2-13x1.75 LHCS	1.10	.12	1	F - Precision	20 / 35 / 60 / 80
RR-92020-xxUR-CP	Urethane	2.00	.92	1/2-13x1.75 LHCS	1.10	.12	1	F - Precision	35 / 60 / 80 / 95
RR-92020-xx-CPC	Neoprene	2.00	.92	1/2-13x1.75 LHCS	1.10	.12	1	G - Precision Sealed	20 / 35 / 60 / 80
RR-92020-xxW-CPC	Nitrile	2.00	.92	1/2-13x1.75 LHCS	1.10	.12	1	G - Precision Sealed	20 / 35 / 60 / 80
RR-92020-xxUR-CPC	Urethane	2.00	.92	1/2-13x1.75 LHCS	1.10	.12	1	G - Precision Sealed	35 / 60 / 80 / 95
RR-2020-xx-C	Neoprene	2.00	1.94	1/2-13x2.75 SHCS	1.41	.25	1	C - Standard	20 / 35 / 60 / 80
RR-2020-xxW-C	Nitrile	2.00	1.94	1/2-13x2.75 SHCS	1.41	.25	1	C - Standard	20 / 35 / 60 / 80
RR-2020-xxUR-C	Urethane	2.00	1.94	1/2-13x2.75 SHCS	1.41	.25	1	C - Standard	35 / 60 / 80 / 95
RR-2020-xx-CP	Neoprene	2.00	1.94	1/2-13x2.75 SHCS	1.41	.25	2	F - Precision	20 / 35 / 60 / 80
RR-2020-xxW-CP	Nitrile	2.00	1.94	1/2-13x2.75 SHCS	1.41	.25	2	F - Precision	20 / 35 / 60 / 80
RR-2020-xxUR-CP	Urethane	2.00	1.94	1/2-13x2.75 SHCS	1.41	.25	2	F - Precision	35 / 60 / 80 / 95
RR-2020-xx-CPC	Neoprene	2.00	1.94	1/2-13x2.75 SHCS	1.41	.25	2	G - Precision Sealed	20 / 35 / 60 / 80
RR-2020-xxW-CPC	Nitrile	2.00	1.94	1/2-13x2.75 SHCS	1.41	.25	2	G - Precision Sealed	20 / 35 / 60 / 80
RR-2020-xxUR-CPC	Urethane	2.00	1.94	1/2-13x2.75 SHCS	1.41	.25	2	G - Precision Sealed	35 / 60 / 80 / 95
RR-9502-xx-C	Neoprene	2.50	.92	1/2-13x1.75 BHCS	1.10	.12	1	B - Standard	20 / 35 / 60 / 80
RR-9502-xxW-C	Nitrile	2.50	.92	1/2-13x1.75 BHCS	1.10	.12	1	B - Standard	20 / 35 / 60 / 80
RR-9502-xxUR-C	Urethane	2.50	.92	1/2-13x1.75 BHCS	1.10	.12	1	B - Standard	35 / 60 / 80 / 95
RR-9502-xx-CP	Neoprene	2.50	.92	1/2-13x1.75 LHCS	1.10	.12	1	F - Precision	20 / 35 / 60 / 80
RR-9502-xxW-CP	Nitrile	2.50	.92	1/2-13x1.75 LHCS	1.10	.12	1	F - Precision	20 / 35 / 60 / 80
RR-9502-xxUR-CP	Urethane	2.50	.92	1/2-13x1.75 LHCS	1.10	.12	1	F - Precision	35 / 60 / 80 / 95
RR-9502-xx-CPC	Neoprene	2.50	.92	1/2-13x1.75 LHCS	1.10	.12	1	G - Precision Sealed	20 / 35 / 60 / 80
RR-9502-xxW-CPC	Nitrile	2.50	.92	1/2-13x1.75 LHCS	1.10	.12	1	G - Precision Sealed	20 / 35 / 60 / 80
RR-9502-xxUR-CPC	Urethane	2.50	.92	1/2-13x1.75 LHCS	1.10	.12	1	G - Precision Sealed	35 / 60 / 80 / 95
RR-502-xx-C	Neoprene	2.50	1.94	1/2-13x2.75 SHCS	1.41	.25	1	C - Standard	20 / 35 / 60 / 80
RR-502-xxW-C	Nitrile	2.50	1.94	1/2-13x2.75 SHCS	1.41	.25	1	C - Standard	20 / 35 / 60 / 80
RR-502-xxUR-C	Urethane	2.50	1.94	1/2-13x2.75 SHCS	1.41	.25	1	C - Standard	35 / 60 / 80 / 95
RR-502-xx-CP	Neoprene	2.50	1.94	1/2-13x2.75 SHCS	1.41	.25	2	F - Precision	20 / 35 / 60 / 80
RR-502-xxW-CP	Nitrile	2.50	1.94	1/2-13x2.75 SHCS	1.41	.25	2	F - Precision	20 / 35 / 60 / 80
RR-502-xxUR-CP	Urethane	2.50	1.94	1/2-13x2.75 SHCS	1.41	.25	2	F - Precision	35 / 60 / 80 / 95
RR-502-xx-CPC	Neoprene	2.50	1.94	1/2-13x2.75 SHCS	1.41	.25	2	G - Precision Sealed	20 / 35 / 60 / 80
RR-502-xxW-CPC	Nitrile	2.50	1.94	1/2-13x2.75 SHCS	1.41	.25	2	G - Precision Sealed	20 / 35 / 60 / 80
RR-502-xxUR-CPC	Urethane	2.50	1.94	1/2-13x2.75 SHCS	1.41	.25	2	G - Precision Sealed	35 / 60 / 80 / 95

SUPPORTO A PERNO - RULLI SOLIDI (cont.)

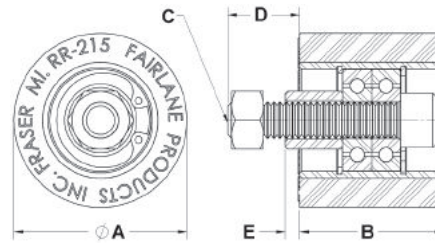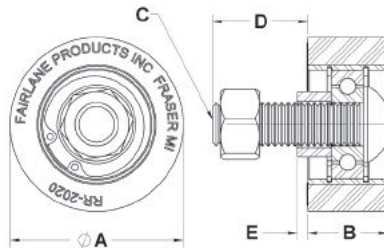

MD MODIFICHE
DISPONIBILI

Part #	Material	A	B	C	D	E	# of Bearings	Bearing Type	xx = Durometer
RR-9754-xx-C	Neoprene	4.00	.92	1/2-13x1.75 BHCS	1.10	.12	1	B - Standard	20 / 35 / 60 / 80
RR-9754-xxW-C	Nitrile	4.00	.92	1/2-13x1.75 BHCS	1.10	.12	1	B - Standard	20 / 35 / 60 / 80
RR-9754-xxUR-C	Urethane	4.00	.92	1/2-13x1.75 BHCS	1.10	.12	1	B - Standard	35 / 60 / 80 / 95
RR-9754-xx-CP	Neoprene	4.00	.92	1/2-13x1.75 LHCS	1.10	.12	1	F - Precision	20 / 35 / 60 / 80
RR-9754-xxW-CP	Nitrile	4.00	.92	1/2-13x1.75 LHCS	1.10	.12	1	F - Precision	20 / 35 / 60 / 80
RR-9754-xxUR-CP	Urethane	4.00	.92	1/2-13x1.75 LHCS	1.10	.12	1	F - Precision	35 / 60 / 80 / 95
RR-9754-xx-CPC	Neoprene	4.00	.92	1/2-13x1.75 LHCS	1.10	.12	1	G - Precision Sealed	20 / 35 / 60 / 80
RR-9754-xxW-CPC	Nitrile	4.00	.92	1/2-13x1.75 LHCS	1.10	.12	1	G - Precision Sealed	20 / 35 / 60 / 80
RR-9754-xxUR-CPC	Urethane	4.00	.92	1/2-13x1.75 LHCS	1.10	.12	1	G - Precision Sealed	35 / 60 / 80 / 95
RR-754-xx-C	Neoprene	4.00	1.94	1/2-13x2.75 SHCS	1.41	.25	1	C - Standard	20 / 35 / 60 / 80
RR-754-xxW-C	Nitrile	4.00	1.94	1/2-13x2.75 SHCS	1.41	.25	1	C - Standard	20 / 35 / 60 / 80
RR-754-xxUR-C	Urethane	4.00	1.94	1/2-13x2.75 SHCS	1.41	.25	1	C - Standard	35 / 60 / 80 / 95
RR-754-xx-CP	Neoprene	4.00	1.94	1/2-13x2.75 SHCS	1.41	.25	2	F - Precision	20 / 35 / 60 / 80
RR-754-xxW-CP	Nitrile	4.00	1.94	1/2-13x2.75 SHCS	1.41	.25	2	F - Precision	20 / 35 / 60 / 80
RR-754-xxUR-CP	Urethane	4.00	1.94	1/2-13x2.75 SHCS	1.41	.25	2	F - Precision	35 / 60 / 80 / 95
RR-754-xx-CPC	Neoprene	4.00	1.94	1/2-13x2.75 SHCS	1.41	.25	2	G - Precision Sealed	20 / 35 / 60 / 80
RR-754-xxW-CPC	Nitrile	4.00	1.94	1/2-13x2.75 SHCS	1.41	.25	2	G - Precision Sealed	20 / 35 / 60 / 80
RR-754-xxUR-CPC	Urethane	4.00	1.94	1/2-13x2.75 SHCS	1.41	.25	2	G - Precision Sealed	35 / 60 / 80 / 95
RR-5020-xxUR-C	Urethane	5.00	1.94	1/2-13x2.75 SHCS	1.41	.25	1	C - Standard	35 / 60 / 80
RR-5020-xxUR-CP	Urethane	5.00	1.94	1/2-13x2.75 SHCS	1.41	.25	2	F - Precision	35 / 60 / 80
RR-5020-xxUR-CPC	Urethane	5.00	1.94	1/2-13x2.75 SHCS	1.41	.25	2	G - Precision Sealed	35 / 60 / 80
RR-6020-xxUR-C	Urethane	6.00	1.94	1/2-13x2.75 SHCS	1.41	.25	1	C - Standard	35 / 60 / 80
RR-6020-xxUR-CP	Urethane	6.00	1.94	1/2-13x2.75 SHCS	1.41	.25	2	F - Precision	35 / 60 / 80
RR-6020-xxUR-CPC	Urethane	6.00	1.94	1/2-13x2.75 SHCS	1.41	.25	2	G - Precision Sealed	35 / 60 / 80

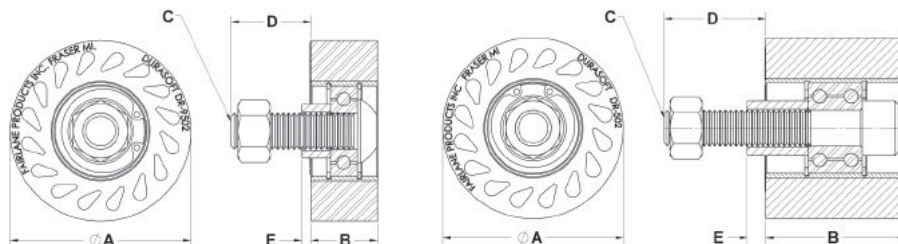


MD MODIFICHE
DISPONIBILI

I rulli DuraSoft hanno una superficie liscia e sono fissati in modo permanente a un inserto in acciaio, mentre i cuscinetti sono tenuti in posizione da anelli elastici. Vengono forniti assemblati con una vite a testa cilindrica, un distanziale e un controdado per un montaggio rapido e semplice. Sono disponibili con cuscinetti standard, cuscinetti di precisione e cuscinetti di precisione sigillati in base all'applicazione e all'ambiente. I fori "a goccia" consentono al rullo di flettersi per un contatto saldo ma non dannoso. I rulli sono disponibili in materiali neoprene, nitrile e uretano con durezza compresa tra 20 e 95 durometri. Vedere pagina 46 per le specifiche del materiale e del durometro. I disegni lineari mostrati non sono proporzionali per tutte le parti. Per requisiti applicativi specifici, sono disponibili modifiche personalizzate per questa linea di prodotti. Visualizza e scarica i modelli CAD parziali su www.fairlaneproducts.com. Per le specifiche del tipo di cuscinetto, vedere le pagine 44 e 45. Per ordinare la parte, aggiungere il durometro desiderato (xx) al numero della parte. Esempio DR-9502-35UR-C.

Part #	Material	A	B	C	D	E	# Of Bearings	Bearing Type	xx = Durometer
DR-9502-xxUR-C	Urethane	2.50	.92	1/2-13x1.75 BHCS	1.10	.12	1	B - Standard	35 / 60 / 80 / 95
DR-9502-xxUR-CP	Urethane	2.50	.92	1/2-13x1.75 LHCS	1.10	.12	1	F - Precision	35 / 60 / 80 / 95
DR-9502-xxUR-CPC	Urethane	2.50	.92	1/2-13x1.75 LHCS	1.10	.12	1	G - Precision Sealed	35 / 60 / 80 / 95
DR-502-xxUR-C	Urethane	2.50	1.94	1/2-13x2.75 SHCS	1.41	.25	1	C - Standard	35 / 60 / 80 / 95
DR-502-xxUR-CP	Urethane	2.50	1.94	1/2-13x2.75 SHCS	1.41	.25	2	F - Precision	35 / 60 / 80 / 95
DR-502-xxUR-CPC	Urethane	2.50	1.94	1/2-13x2.75 SHCS	1.41	.25	2	G - Precision Sealed	35 / 60 / 80 / 95
DR-9754-xx-C	Neoprene	4.00	.92	1/2-13x1.75 BHCS	1.10	.12	1	B - Standard	20 / 35
DR-9754-xxW-C	Nitrile	4.00	.92	1/2-13x1.75 BHCS	1.10	.12	1	B - Standard	20 / 35
DR-9754-xxUR-C	Urethane	4.00	.92	1/2-13x1.75 BHCS	1.10	.12	1	B - Standard	35 / 60 / 80 / 95
DR-9754-xx-CP	Neoprene	4.00	.92	1/2-13x1.75 LHCS	1.10	.12	1	F - Precision	20 / 35
DR-9754-xxW-CP	Nitrile	4.00	.92	1/2-13x1.75 LHCS	1.10	.12	1	F - Precision	20 / 35
DR-9754-xxUR-CP	Urethane	4.00	.92	1/2-13x1.75 LHCS	1.10	.12	1	F - Precision	35 / 60 / 80 / 95
DR-9754-xx-CPC	Neoprene	4.00	.92	1/2-13x1.75 LHCS	1.10	.12	1	G - Precision Sealed	20 / 35
DR-9754-xxW-CPC	Nitrile	4.00	.92	1/2-13x1.75 LHCS	1.10	.12	1	G - Precision Sealed	20 / 35
DR-9754-xxUR-CPC	Urethane	4.00	.92	1/2-13x1.75 LHCS	1.10	.12	1	G - Precision Sealed	35 / 60 / 80 / 95
DR-754-xx-C	Neoprene	4.00	1.94	1/2-13x2.75 SHCS	1.41	.25	1	C - Standard	20 / 35
DR-754-xxW-C	Nitrile	4.00	1.94	1/2-13x2.75 SHCS	1.41	.25	1	C - Standard	20 / 35
DR-754-xxUR-C	Urethane	4.00	1.94	1/2-13x2.75 SHCS	1.41	.25	1	C - Standard	35 / 60 / 80 / 95
DR-754-xx-CP	Neoprene	4.00	1.94	1/2-13x2.75 SHCS	1.41	.25	2	F - Precision	20 / 35
DR-754-xxW-CP	Nitrile	4.00	1.94	1/2-13x2.75 SHCS	1.41	.25	2	F - Precision	20 / 35
DR-754-xxUR-CP	Urethane	4.00	1.94	1/2-13x2.75 SHCS	1.41	.25	2	F - Precision	35 / 60 / 80 / 95
DR-754-xxx-CPC	Neoprene	4.00	1.94	1/2-13x2.75 SHCS	1.41	.25	2	G - Precision Sealed	20 / 35
DR-754-xxW-CPC	Nitrile	4.00	1.94	1/2-13x2.75 SHCS	1.41	.25	2	G - Precision Sealed	20 / 35
DR-754-xxUR-CPC	Urethane	4.00	1.94	1/2-13x2.75 SHCS	1.41	.25	2	G - Precision Sealed	35 / 60 / 80 / 95

SUPPORTO A PERNO CON CUSCINETTO - RULLI ALETTATI

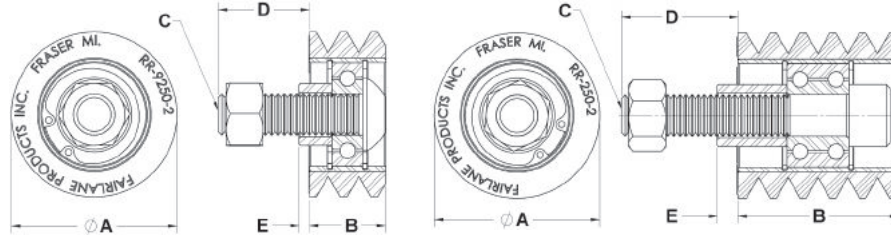

MD MODIFICHE
DISPONIBILI

I rulli alettati presentano delle scanalature sulla superficie e sono fissati in modo permanente a un inserto in acciaio, mentre i cuscinetti sono tenuti in posizione da anelli elastici. Vengono forniti assemblati con una vite a testa cilindrica, un distanziale e un controdado per un montaggio rapido e semplice. Sono disponibili con cuscinetti standard, cuscinetti di precisione e cuscinetti di precisione sigillati in base all'applicazione e all'ambiente. Le scanalature riducono il contatto superficiale sul pezzo in lavorazione e consentono il passaggio di sporco, detriti e liquidi. I rulli sono disponibili in materiali neoprene, nitrile e uretano con durezza compresa tra 20 e 60 durometri. Vedere pagina 46 per le specifiche del materiale e del durometro. I disegni lineari mostrati non sono proporzionali per tutte le parti. Per requisiti applicativi specifici, sono disponibili modifiche personalizzate per questa linea di prodotti. Visualizza e scarica i modelli CAD parziali su www.fairlaneproducts.com. Per le specifiche del tipo di cuscinetto, vedere le pagine 44 e 45. Per ordinare la parte, aggiungere il durometro desiderato (xx) al numero della parte. Campione RR-9250-2-20-C.


Part #	Material	A	B	C	D	E	# Of Bearings	Bearing Type	# of Fins	xx = Durometer
RR-9250-2-xx-C	Neoprene	2.00	.92	1/2-13x1.75 BHCS	1.10	.12	1	B - Standard	3	20 / 35 / 60
RR-9250-2-xxW-C	Nitrile	2.00	.92	1/2-13x1.75 BHCS	1.10	.12	1	B - Standard	3	20 / 35 / 60
RR-9250-2-xxUR-C	Urethane	2.00	.92	1/2-13x1.75 BHCS	1.10	.12	1	B - Standard	3	35 / 60
RR-9250-2-xx-CP	Neoprene	2.00	.92	1/2-13x1.75 LHCS	1.10	.12	1	F - Precision	3	20 / 35 / 60
RR-9250-2-xxW-CP	Nitrile	2.00	.92	1/2-13x1.75 LHCS	1.10	.12	1	F - Precision	3	20 / 35 / 60
RR-9250-2-xxUR-CP	Urethane	2.00	.92	1/2-13x1.75 LHCS	1.10	.12	1	F - Precision	3	35 / 60
RR-9250-2-xx-CPC	Neoprene	2.00	.92	1/2-13x1.75 LHCS	1.10	.12	1	G - Precision Sealed	3	20 / 35 / 60
RR-9250-2-xxW-CPC	Nitrile	2.00	.92	1/2-13x1.75 LHCS	1.10	.12	1	G - Precision Sealed	3	20 / 35 / 60
RR-9250-2-xxUR-CPC	Urethane	2.00	.92	1/2-13x1.75 LHCS	1.10	.12	1	G - Precision Sealed	3	35 / 60
RR-250-2-xx-C	Neoprene	2.00	1.94	1/2-13x2.75 SHCS	1.41	.25	1	C - Standard	6	20 / 35 / 60
RR-250-2-xxW-C	Nitrile	2.00	1.94	1/2-13x2.75 SHCS	1.41	.25	1	C - Standard	6	20 / 35 / 60
RR-250-2-xxUR-C	Urethane	2.00	1.94	1/2-13x2.75 SHCS	1.41	.25	1	C - Standard	6	35 / 60
RR-250-2-xx-CP	Neoprene	2.00	1.94	1/2-13x2.75 SHCS	1.41	.25	2	F - Precision	6	20 / 35 / 60
RR-250-2-xxW-CP	Nitrile	2.00	1.94	1/2-13x2.75 SHCS	1.41	.25	2	F - Precision	6	20 / 35 / 60
RR-250-2-xxUR-CP	Urethane	2.00	1.94	1/2-13x2.75 SHCS	1.41	.25	2	F - Precision	6	35 / 60
RR-250-2-xx-CPC	Neoprene	2.00	1.94	1/2-13x2.75 SHCS	1.41	.25	2	G - Precision Sealed	6	20 / 35 / 60
RR-250-2-xxW-CPC	Nitrile	2.00	1.94	1/2-13x2.75 SHCS	1.41	.25	2	G - Precision Sealed	6	20 / 35 / 60
RR-250-2-xxUR-CPC	Urethane	2.00	1.94	1/2-13x2.75 SHCS	1.41	.25	2	G - Precision Sealed	6	35 / 60
RR-9250-xx-C	Neoprene	2.50	.92	1/2-13x1.75 BHCS	1.10	.12	1	B - Standard	3	20 / 35 / 60
RR-9250-xxW-C	Nitrile	2.50	.92	1/2-13x1.75 BHCS	1.10	.12	1	B - Standard	3	20 / 35 / 60
RR-9250-xxUR-C	Urethane	2.50	.92	1/2-13x1.75 BHCS	1.10	.12	1	B - Standard	3	35 / 60
RR-9250-xx-CP	Neoprene	2.50	.92	1/2-13x1.75 LHCS	1.10	.12	1	F - Precision	3	20 / 35 / 60
RR-9250-xxW-CP	Nitrile	2.50	.92	1/2-13x1.75 LHCS	1.10	.12	1	F - Precision	3	20 / 35 / 60
RR-9250-xxUR-CP	Urethane	2.50	.92	1/2-13x1.75 LHCS	1.10	.12	1	F - Precision	3	35 / 60
RR-9250-xx-CPC	Neoprene	2.50	.92	1/2-13x1.75 LHCS	1.10	.12	1	G - Precision Sealed	3	20 / 35 / 60
RR-9250-xxW-CPC	Nitrile	2.50	.92	1/2-13x1.75 LHCS	1.10	.12	1	G - Precision Sealed	3	20 / 35 / 60
RR-9250-xxUR-CPC	Urethane	2.50	.92	1/2-13x1.75 LHCS	1.10	.12	1	G - Precision Sealed	3	35 / 60
RR-250-xx-C	Neoprene	2.50	1.94	1/2-13x2.75 SHCS	1.41	.25	1	C - Standard	6	20 / 35 / 60
RR-250-xxW-C	Nitrile	2.50	1.94	1/2-13x2.75 SHCS	1.41	.25	1	C - Standard	6	20 / 35 / 60
RR-250-xxUR-C	Urethane	2.50	1.94	1/2-13x2.75 SHCS	1.41	.25	1	C - Standard	6	35 / 60
RR-250-xx-CP	Neoprene	2.50	1.94	1/2-13x2.75 SHCS	1.41	.25	2	F - Precision	6	20 / 35 / 60
RR-250-xxW-CP	Nitrile	2.50	1.94	1/2-13x2.75 SHCS	1.41	.25	2	F - Precision	6	20 / 35 / 60
RR-250-xxUR-CP	Urethane	2.50	1.94	1/2-13x2.75 SHCS	1.41	.25	2	F - Precision	6	35 / 60
RR-250-xx-CPC	Neoprene	2.50	1.94	1/2-13x2.75 SHCS	1.41	.25	2	G - Precision Sealed	6	20 / 35 / 60
RR-250-xxW-CPC	Nitrile	2.50	1.94	1/2-13x2.75 SHCS	1.41	.25	2	G - Precision Sealed	6	20 / 35 / 60
RR-250-xxUR-CPC	Urethane	2.50	1.94	1/2-13x2.75 SHCS	1.41	.25	2	G - Precision Sealed	6	35 / 60
RR-667-xx-C	Neoprene	4.00	1.94	1/2-13x2.75 SHCS	1.41	.25	1	C - Standard	8	35 / 60
RR-667-xxW-C	Nitrile	4.00	1.94	1/2-13x2.75 SHCS	1.41	.25	1	C - Standard	8	35 / 60
RR-667-xxUR-C	Urethane	4.00	1.94	1/2-13x2.75 SHCS	1.41	.25	1	C - Standard	8	35 / 60
RR-667-xx-CP	Neoprene	4.00	1.94	1/2-13x2.75 SHCS	1.41	.25	2	F - Precision	8	35 / 60
RR-667-xxW-CP	Nitrile	4.00	1.94	1/2-13x2.75 SHCS	1.41	.25	2	F - Precision	8	35 / 60
RR-667-xxUR-CP	Urethane	4.00	1.94	1/2-13x2.75 SHCS	1.41	.25	2	F - Precision	8	35 / 60
RR-667-xx-CPC	Neoprene	4.00	1.94	1/2-13x2.75 SHCS	1.41	.25	2	G - Precision Sealed	8	35 / 60
RR-667-xxW-CPC	Nitrile	4.00	1.94	1/2-13x2.75 SHCS	1.41	.25	2	G - Precision Sealed	8	35 / 60
RR-667-xxUR-CPC	Urethane	4.00	1.94	1/2-13x2.75 SHCS	1.41	.25	2	G - Precision Sealed	8	35 / 60



I rulli solidi hanno una superficie liscia e sono incollati in modo permanente a un inserto in acciaio con il pacco cuscinetti premuto in posizione. I cuscinetti della frizione consentono al rullo di girare solo in una direzione. Vengono forniti assemblati con un bullone estrattore filettato e un anello elastico per un montaggio facile e veloce. I rulli sono disponibili in materiali neoprene, nitrile e uretano con durezza compresa tra 20 e 95 durometri. Vedere pagina 46 per le specifiche del materiale e del durometro. Per requisiti applicativi specifici, sono disponibili modifiche personalizzate per questa linea di prodotti. Visualizza e scarica i modelli CAD parziali su www.fairlaneproducts.com. Tutti i rulli sottostanti hanno un cuscinetto di tipo I, ad eccezione dei rulli da 1,50 Diametro x 1,25 Larghezza che vengono forniti con cuscinetti di tipo H. Per le specifiche del tipo di cuscinetto, vedere le pagine 44 e 45. Disponibile con rotazione a destra o a sinistra. Con il perno rivolto verso l'alto, la rotazione della mano destra gira in senso orario e la rotazione della mano sinistra gira in senso antiorario.

MD MODIFICHE
DISPONIBILI


Modalità d'uso

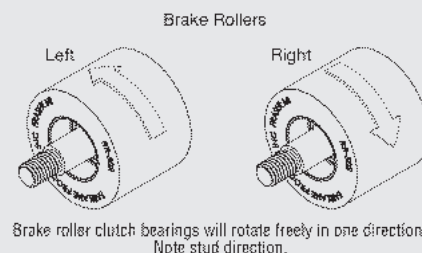

1.50" Dia. x 1.25" Width

Durometer	Neoprene Part #	Nitrile Part #	Urethane Part #
20	BR-215-20-*	BR-215-20W-*	-
35	BR-215-35-*	BR-215-35W-*	BR-215-35UR-*
60	BR-215-60-*	BR-215-60W-*	BR-215-60UR-*
80	BR-215-80-*	BR-215-80W-*	BR-215-80UR-*
95	—	—	BR-215-95UR-*


*Aggiungere "R" alla fine del codice articolo per la direzione di rotolamento a destra. Aggiungere "L" alla fine del codice articolo per la direzione di rotolamento a sinistra. Nota: fornito con cuscinetto di tipo H.

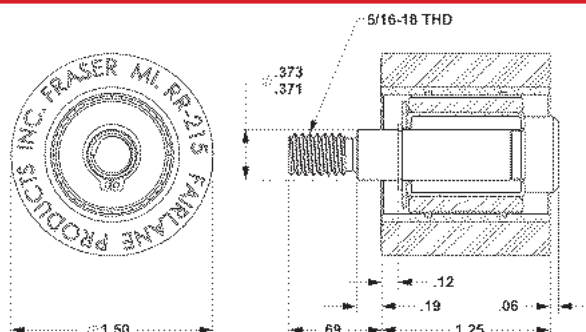

2.00" Dia. x .92" Width

Durometer	Neoprene Part #	Nitrile Part #	Urethane Part #
20	BR-92020-20-*	BR-92020-20W-*	-
35	BR-92020-35-*	BR-92020-35W-*	BR-92020-35UR-*
60	BR-92020-60-*	BR-92020-60W-*	BR-92020-60UR-*
80	BR-92020-80-*	BR-92020-80W-*	BR-92020-80UR-*
95	—	—	BR-92020-95UR-*


*Aggiungere "R" alla fine del codice articolo per la direzione di rotolamento a destra. Aggiungere "L" alla fine del codice articolo per la direzione di rotolamento a sinistra.

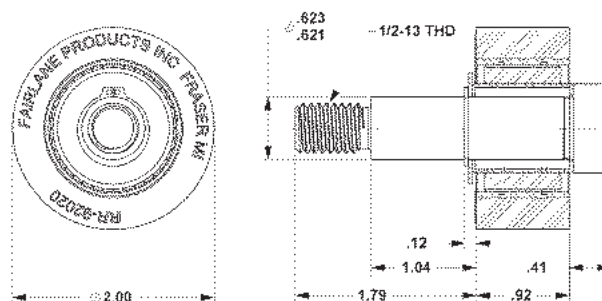

2.00" Dia. x 1.94" Width

Durometer	Neoprene Part #	Nitrile Part #	Urethane Part #
20	BR-2020-20-*	BR-2020-20W-*	-
35	BR-2020-35-*	BR-2020-35W-*	BR-2020-35UR-*
60	BR-2020-60-*	BR-2020-60W-*	BR-2020-60UR-*
80	BR-2020-80-*	BR-2020-80W-*	BR-2020-80UR-*
95	—	—	BR-2020-95UR-*

*Aggiungere "R" alla fine del codice articolo per la direzione di rotolamento a destra. Aggiungere "L" alla fine del codice articolo per la direzione di rotolamento a sinistra.

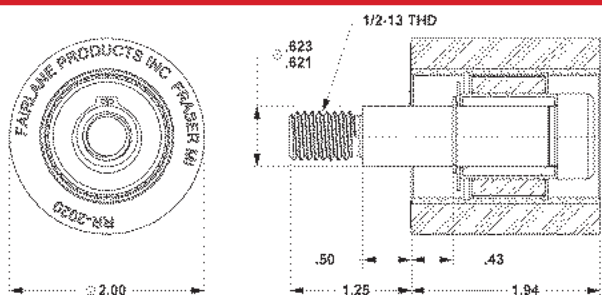

SUPPORTO A PERNO - CUSCINETTO FRIZIONE UNIDIREZIONALE - SOLIDO (cont.)




MD MODIFICHE
DISPONIBILI

2.50" Dia. x .92" Width

Durometer	Neoprene Part #	Nitrile Part #	Urethane Part #
20	BR-9502-20-*	BR-9502-20W-*	-
35	BR-9502-35-*	BR-9502-35W-*	BR-9502-35UR-*
60	BR-9502-60-*	BR-9502-60W-*	BR-9502-60UR-*
80	BR-9502-80-*	BR-9502-80W-*	BR-9502-80UR-*
95	—	—	BR-9502-95UR-*


*Aggiungere "R" alla fine del codice articolo per la direzione di rotolamento a destra. Aggiungere "L" alla fine del codice articolo per la direzione di rotolamento a sinistra.

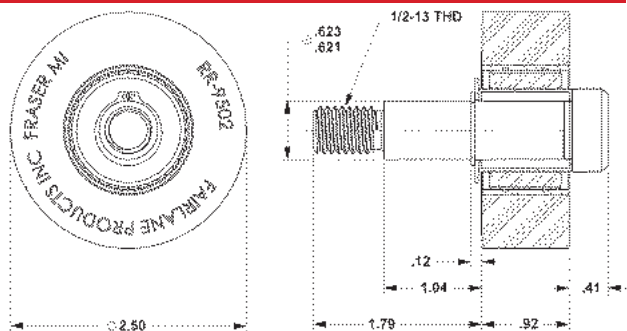

2.50" Dia. x 1.94" Width

Durometer	Neoprene Part #	Nitrile Part #	Urethane Part #
20	BR-502-20-*	BR-502-20W-*	-
35	BR-502-35-*	BR-502-35W-*	BR-502-35UR-*
60	BR-502-60-*	BR-502-60W-*	BR-502-60UR-*
80	BR-502-80-*	BR-502-80W-*	BR-502-80UR-*
95	—	—	BR-502-95UR-*


*Aggiungere "R" alla fine del codice articolo per la direzione di rotolamento a destra. Aggiungere "L" alla fine del codice articolo per la direzione di rotolamento a sinistra.

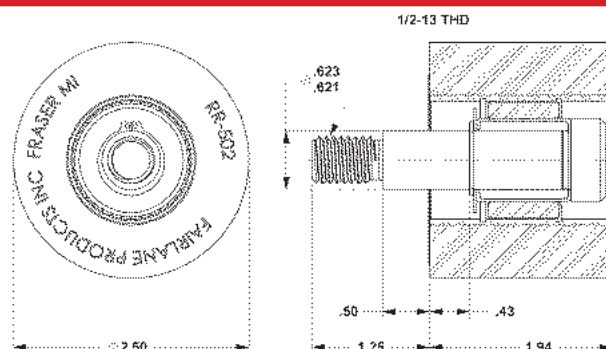

4.00" Dia. x .92" Width

Durometer	Neoprene Part #	Nitrile Part #	Urethane Part #
20	BR-9754-20-*	BR-9754-20W-*	-
35	BR-9754-35-*	BR-9754-35W-*	BR-9754-35UR-*
60	BR-9754-60-*	BR-9754-60W-*	BR-9754-60UR-*
80	BR-9754-80-*	BR-9754-80W-*	BR-9754-80UR-*
95	—	—	BR-9754-95UR-*


*Aggiungere "R" alla fine del codice articolo per la direzione di rotolamento a destra. Aggiungere "L" alla fine del codice articolo per la direzione di rotolamento a sinistra.

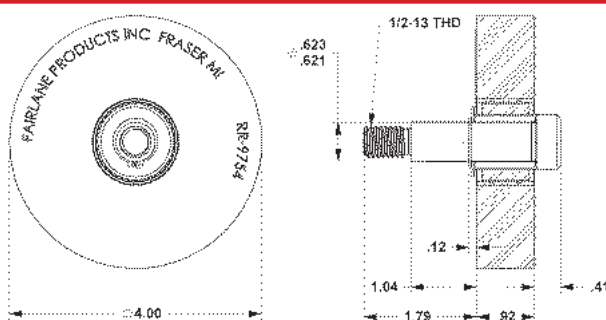

4.00" Dia. x 1.94" Width

Durometer	Neoprene Part #	Nitrile Part #	Urethane Part #
20	BR-754-20-*	BR-754-20W-*	-
35	BR-754-35-*	BR-754-35W-*	BR-754-35UR-*
60	BR-754-60-*	BR-754-60W-*	BR-754-60UR-*
80	BR-754-80-*	BR-754-80W-*	BR-754-80UR-*
95	—	—	BR-754-95UR-*

*Aggiungere "R" alla fine del codice articolo per la direzione di rotolamento a destra. Aggiungere "L" alla fine del codice articolo per la direzione di rotolamento a sinistra.

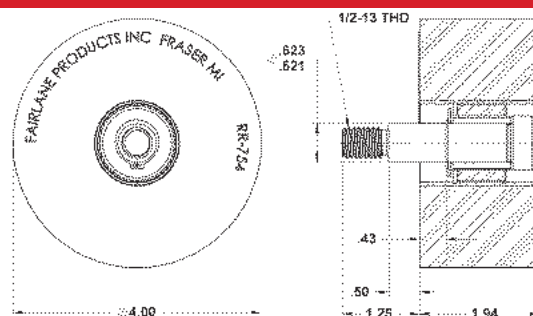




I rulli DuraSoft hanno una superficie liscia e sono incollati in modo permanente a un inserto in acciaio con il pacco cuscinetti premuto in posizione. I cuscinetti della frizione consentono al rullo di girare solo in una direzione. Vengono forniti assemblati con un bullone estrattore filettato e un anello elastico per un montaggio facile e veloce. I fori "a goccia" consentono al rullo di flettersi per un contatto saldo ma non dannoso. I rulli sono disponibili in materiali neoprene, nitrile e uretano con durezza compresa tra 20 e 95 durometri. Vedere pagina 46 per le specifiche del materiale e del durometro. Per requisiti applicativi specifici, sono disponibili modifiche personalizzate per questa linea di prodotti. Visualizza e scarica i modelli CAD parziali su www.fairlaneproducts.com. Tutti i rulli sottostanti hanno un cuscinetto di tipo I. Per le specifiche del tipo di cuscinetto, vedere le pagine 44 e 45. Disponibile con rotazione a destra o a sinistra. Con il perno rivolto verso l'alto, la rotazione della mano destra gira in senso orario e la rotazione della mano sinistra gira in senso antiorario.

MD MODIFICHE
DISPONIBILI

2.50" Dia. x .92" Width

Durometer	Urethane Part #
35	DR-9502-35UR-BR-*
60	DR-9502-60UR-BR-*
80	DR-9502-80UR-BR-*
95	DR-9502-95UR-BR-*


*Aggiungere "R" alla fine del codice articolo per la direzione di laminazione a destra. Aggiungere "L" alla fine del codice articolo per la direzione di laminazione a sinistra.

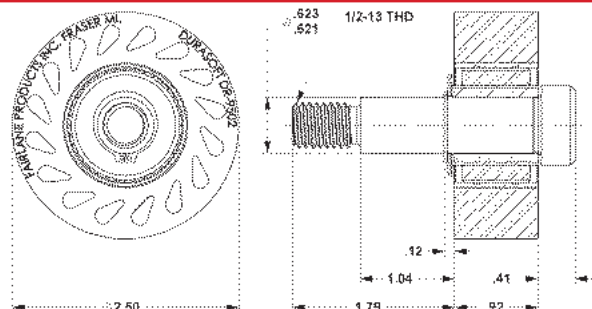

2.50" Dia. x 1.94" Width

Durometer	Urethane Part #
35	DR-502-35UR-BR-*
60	DR-502-60UR-BR-*
80	DR-502-80UR-BR-*
95	DR-502-95UR-BR-*


*Aggiungere "R" alla fine del codice articolo per la direzione di laminazione a destra. Aggiungere "L" alla fine del codice articolo per la direzione di laminazione a sinistra.

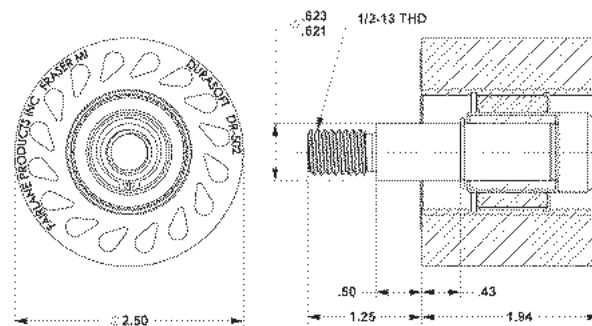

4.00" Dia. x .92" Width

Durometer	Neoprene Part #	Nitrile Part #	Urethane Part #
20	DR-9754-20-BR-*	DR-9754-20W-BR-*	-
35	DR-9754-35-BR-*	DR-9754-35W-BR-*	DR-9754-35UR-BR-*
60	—	—	DR-9754-60UR-BR-*
80	—	—	DR-9754-80UR-BR-*
95	—	—	DR-9754-95UR-BR-*


*Aggiungere "R" alla fine del codice articolo per la direzione di laminazione a destra. Aggiungere "L" alla fine del codice articolo per la direzione di laminazione a sinistra.

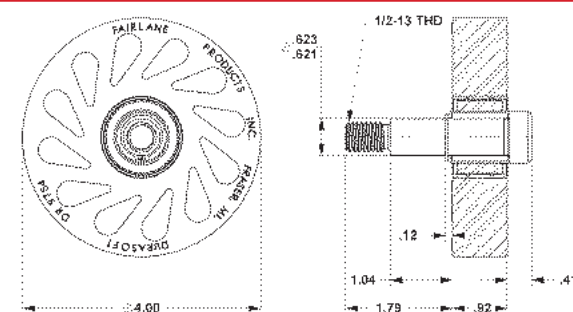

4.00" Dia. x 1.94" Width

Durometer	Neoprene Part #	Nitrile Part #	Urethane Part #
20	DR-754-20-BR-*	DR-754-20W-BR-*	-
35	DR-754-35-BR-*	DR-754-35W-BR-*	DR-754-35UR-BR-*
60	—	—	DR-754-60UR-BR-*
80	—	—	DR-754-80UR-BR-*
95	—	—	DR-754-95UR-BR-*



*Aggiungere "R" alla fine del codice articolo per la direzione di laminazione a destra. Aggiungere "L" alla fine del codice articolo per la direzione di laminazione a sinistra.

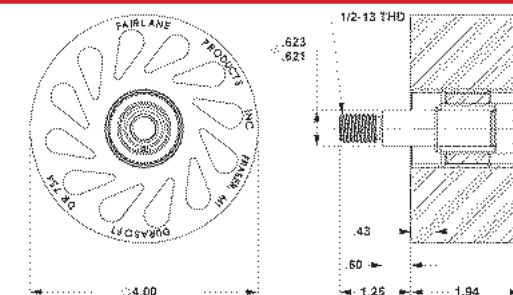

SUPPORTO A PERNO - CUSCINETTO FRIZIONE UNIDIREZIONALE - ALETTATO



Modalità d'uso

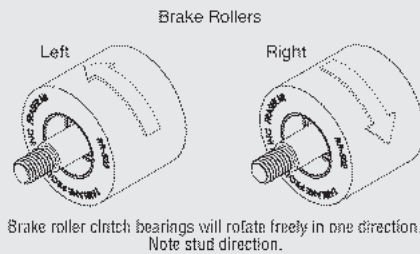


MD MODIFICHE
DISPONIBILI

I rulli alettati presentano scanalature sulla superficie e sono incollati in modo permanente a un inserto in acciaio con il pacco cuscinetti premuto in posizione. I cuscinetti della frizione consentono al rullo di girare solo in una direzione. Vengono forniti assemblati con un bullone estrattore filettato e un anello elastico per un montaggio facile e veloce. Le scanalature riducono il contatto superficiale sul pezzo in lavorazione e consentono il passaggio di sporco, detriti e liquidi. I rulli sono disponibili in materiali neoprene, nitrile e uretano con durezza compresa tra 20 e 60 durometri. Vedere pagina 46 per le specifiche del materiale e del durometro. Per requisiti applicativi specifici, sono disponibili modifiche personalizzate per questa linea di prodotti. Visualizza e scarica i modelli CAD parziali su www.fairlaneproducts.com. Tutti i rulli sottostanti hanno un cuscinetto di tipo I. Per le specifiche del tipo di cuscinetto, vedere le pagine 44 e 45. Disponibile con rotazione a destra o a sinistra. Con il perno rivolto verso l'alto, la rotazione della mano destra gira in senso orario e la rotazione della mano sinistra gira in senso antiorario.

2.00" Dia. x .92" Width

Durometer	Neoprene Part #	Nitrile Part #	Urethane Part #
20	BR-9250-2-20-*	BR-9250-2-20W-*	-
35	BR-9250-2-35-*	BR-9250-2-35W-*	BR-9250-2-35UR-*
60	BR-9250-2-60-*	BR-9250-2-60W-*	BR-9250-2-60UR-*


*Aggiungere "R" alla fine del codice articolo per la direzione di laminazione a destra. Aggiungere "L" alla fine del codice articolo per la direzione di laminazione a sinistra.

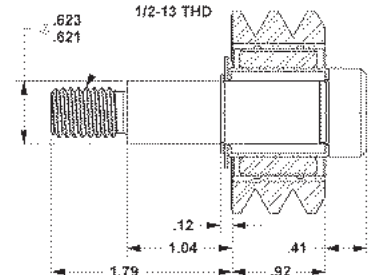

2.00" Dia. x 1.94" Width

Durometer	Neoprene Part #	Nitrile Part #	Urethane Part #
20	BR-250-2-20-*	BR-250-2-20W-*	-
35	BR-250-2-35-*	BR-250-2-35W-*	BR-250-2-35UR-*
60	BR-250-2-60-*	BR-250-2-60W-*	BR-250-2-60UR-*


*Aggiungere "R" alla fine del codice articolo per la direzione di laminazione a destra. Aggiungere "L" alla fine del codice articolo per la direzione di laminazione a sinistra.

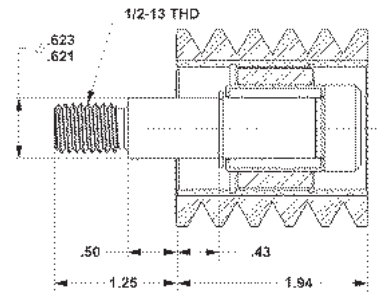

2.50" Dia. x .92" Width

Durometer	Neoprene Part #	Nitrile Part #	Urethane Part #
20	BR-9250-20-*	BR-9250-20W-*	-
35	BR-9250-35-*	BR-9250-35W-*	BR-9250-35UR-*
60	BR-9250-60-*	BR-9250-60W-*	BR-9250-60UR-*

*Aggiungere "R" alla fine del codice articolo per la direzione di laminazione a destra. Aggiungere "L" alla fine del codice articolo per la direzione di laminazione a sinistra.






MD MODIFICHE
DISPONIBILI

2.50" Dia. x 1.94" Width

Durometer	Neoprene Part #	Nitrile Part #	Urethane Part #
20	BR-250-20-*	BR-250-20W-*	-
35	BR-250-35-*	BR-250-35W-*	BR-250-35UR-*
60	BR-250-60-*	BR-250-60W-*	BR-250-60UR-*


*Aggiungere "R" alla fine del codice articolo per la direzione di laminazione a destra. Aggiungere "L" alla fine del codice articolo per la direzione di laminazione a sinistra.

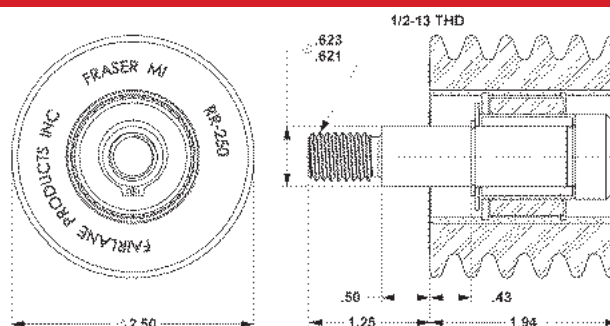


4.00" Dia. x 1.94" Width

Durometer	Neoprene Part #	Nitrile Part #	Urethane Part #
35	BR-667-35-*	BR-667-35W-*	BR-667-35UR-*
60	BR-667-60-*	BR-667-60W-*	BR-667-60UR-*

*Aggiungere "R" alla fine del codice articolo per la direzione di laminazione a destra. Aggiungere "L" alla fine del codice articolo per la direzione di laminazione a sinistra.

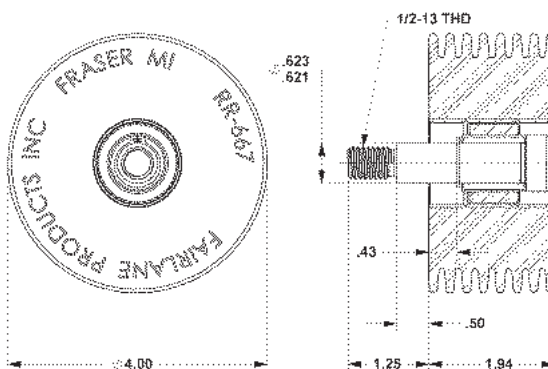


SUPPORTO DI TRASMISSIONE AD ALBERO - RULLI SOLIDI



MD MODIFICHE
DISPONIBILI


Modalità d'uso



Use set screws to secure the roller to the shaft.

I rulli solidi hanno una superficie liscia e sono incollati in modo permanente a un inserto in acciaio. Progettato per essere montato su un albero. Un mozzo si estende oltre il rullo ed è dotato di due viti di fissaggio (a 90 gradi di distanza l'una dall'altra) per il fissaggio all'albero. I rulli sono disponibili in materiali neoprene, nitrile e uretano con durezza compresa tra 20 e 95 durometri. Vedere pagina 46 per le specifiche del materiale e del durometro. I disegni lineari mostrati non sono proporzionali per tutte le parti. Per requisiti applicativi specifici, sono disponibili modifiche personalizzate per questa linea di prodotti. Visualizza e scarica i modelli CAD parziali su www.fairlaneproducts.com. Per ordinare la parte, aggiungere il durometro desiderato (xx) al numero della parte. Esempio RR-215-20-EX375.

Part #	Material	A	B	C	D	E	xx = Durometer
RR-215-xx-EX375	Neoprene	1.50	1.25	.376/.380	.88	.38	20 / 35 / 60 / 80
RR-215-xxW-EX375	Nitrile	1.50	1.25	.376/.380	.88	.38	20 / 35 / 60 / 80
RR-215-xxUR-EX375	Urethane	1.50	1.25	.376/.380	.88	.38	35 / 60 / 80 / 95
RR-215-xx-EX500	Neoprene	1.50	1.25	.501/.505	.88	.38	20 / 35 / 60 / 80
RR-215-xxW-EX500	Nitrile	1.50	1.25	.501/.505	.88	.38	20 / 35 / 60 / 80
RR-215-xxUR-EX500	Urethane	1.50	1.25	.501/.505	.88	.38	35 / 60 / 80 / 95
RR-92020-xx-EX500	Neoprene	2.00	.92	.501/.505	1.25	.50	20 / 35 / 60 / 80
RR-92020-xxW-EX500	Nitrile	2.00	.92	.501/.505	1.25	.50	20 / 35 / 60 / 80
RR-92020-xxUR-EX500	Urethane	2.00	.92	.501/.505	1.25	.50	35 / 60 / 80 / 95
RR-92020-xx-EX625	Neoprene	2.00	.92	.626/.631	1.25	.50	20 / 35 / 60 / 80
RR-92020-xxW-EX625	Nitrile	2.00	.92	.626/.631	1.25	.50	20 / 35 / 60 / 80
RR-92020-xxUR-EX625	Urethane	2.00	.92	.626/.631	1.25	.50	35 / 60 / 80 / 95
RR-92020-xx-EX750	Neoprene	2.00	.92	.751/.756	1.25	.50	20 / 35 / 60 / 80
RR-92020-xxW-EX750	Nitrile	2.00	.92	.751/.756	1.25	.50	20 / 35 / 60 / 80
RR-92020-xxUR-EX750	Urethane	2.00	.92	.751/.756	1.25	.50	35 / 60 / 80 / 95
RR-92020-xx-EX10	Neoprene	2.00	.92	1.001/1.006	1.37	.50	20 / 35 / 60 / 80
RR-92020-xxW-EX10	Nitrile	2.00	.92	1.001/1.006	1.37	.50	20 / 35 / 60 / 80
RR-92020-xxUR-EX10	Urethane	2.00	.92	1.001/1.006	1.37	.50	35 / 60 / 80 / 95
RR-2020-xx-EX500	Neoprene	2.00	1.94	.501/.505	1.25	.50	20 / 35 / 60 / 80
RR-2020-xxW-EX500	Nitrile	2.00	1.94	.501/.505	1.25	.50	20 / 35 / 60 / 80
RR-2020-xxUR-EX500	Urethane	2.00	1.94	.501/.505	1.25	.50	35 / 60 / 80 / 95
RR-2020-xx-EX625	Neoprene	2.00	1.94	.626/.631	1.25	.50	20 / 35 / 60 / 80
RR-2020-xxW-EX625	Nitrile	2.00	1.94	.626/.631	1.25	.50	20 / 35 / 60 / 80
RR-2020-xxUR-EX625	Urethane	2.00	1.94	.626/.631	1.25	.50	35 / 60 / 80 / 95
RR-2020-xx-EX750	Neoprene	2.00	1.94	.751/.756	1.25	.50	20 / 35 / 60 / 80
RR-2020-xxW-EX750	Nitrile	2.00	1.94	.751/.756	1.25	.50	20 / 35 / 60 / 80
RR-2020-xxUR-EX750	Urethane	2.00	1.94	.751/.756	1.25	.50	35 / 60 / 80 / 95
RR-2020-xx-EX10	Neoprene	2.00	1.94	1.001/1.006	1.37	.50	20 / 35 / 60 / 80
RR-2020-xxW-EX10	Nitrile	2.00	1.94	1.001/1.006	1.37	.50	20 / 35 / 60 / 80
RR-2020-xxUR-EX10	Urethane	2.00	1.94	1.001/1.006	1.37	.50	35 / 60 / 80 / 95
RR-9502-xx-EX500	Neoprene	2.50	.92	.501/.505	1.25	.50	20 / 35 / 60 / 80
RR-9502-xxW-EX500	Nitrile	2.50	.92	.501/.505	1.25	.50	20 / 35 / 60 / 80
RR-9502-xxUR-EX500	Urethane	2.50	.92	.501/.505	1.25	.50	35 / 60 / 80 / 95
RR-9502-xx-EX625	Neoprene	2.50	.92	.626/.631	1.25	.50	20 / 35 / 60 / 80
RR-9502-xxW-EX625	Nitrile	2.50	.92	.626/.631	1.25	.50	20 / 35 / 60 / 80
RR-9502-xxUR-EX625	Urethane	2.50	.92	.626/.631	1.25	.50	35 / 60 / 80 / 95
RR-9502-xx-EX750	Neoprene	2.50	.92	.751/.756	1.25	.50	20 / 35 / 60 / 80
RR-9502-xxW-EX750	Nitrile	2.50	.92	.751/.756	1.25	.50	20 / 35 / 60 / 80
RR-9502-xxUR-EX750	Urethane	2.50	.92	.751/.756	1.25	.50	35 / 60 / 80 / 95
RR-9502-xx-EX10	Neoprene	2.50	.92	1.001/1.006	1.37	.50	20 / 35 / 60 / 80
RR-9502-xxW-EX10	Nitrile	2.50	.92	1.001/1.006	1.37	.50	20 / 35 / 60 / 80
RR-9502-xxUR-EX10	Urethane	2.50	.92	1.001/1.006	1.37	.50	35 / 60 / 80 / 95
RR-502-xx-EX500	Neoprene	2.50	1.94	.501/.505	1.25	.50	20 / 35 / 60 / 80
RR-502-xxW-EX500	Nitrile	2.50	1.94	.501/.505	1.25	.50	20 / 35 / 60 / 80
RR-502-xxUR-EX500	Urethane	2.50	1.94	.501/.505	1.25	.50	35 / 60 / 80 / 95
RR-502-xx-EX625	Neoprene	2.50	1.94	.626/.631	1.25	.50	20 / 35 / 60 / 80
RR-502-xxW-EX625	Nitrile	2.50	1.94	.626/.631	1.25	.50	20 / 35 / 60 / 80
RR-502-xxUR-EX625	Urethane	2.50	1.94	.626/.631	1.25	.50	35 / 60 / 80 / 95
RR-502-xx-EX750	Neoprene	2.50	1.94	.751/.756	1.25	.50	20 / 35 / 60 / 80
RR-502-xxW-EX750	Nitrile	2.50	1.94	.751/.756	1.25	.50	20 / 35 / 60 / 80
RR-502-xxUR-EX750	Urethane	2.50	1.94	.751/.756	1.25	.50	35 / 60 / 80 / 95




MD MODIFICHE
DISPONIBILI

Part #	Material	A	B	C	D	E	xx = Durometer
RR-502-xx-EX10	Neoprene	2.50	1.94	1.001/1.006	1.37	.50	20 / 35 / 60 / 80
RR-502-xxW-EX10	Nitrile	2.50	1.94	1.001/1.006	1.37	.50	20 / 35 / 60 / 80
RR-502-xxUR-EX10	Urethane	2.50	1.94	1.001/1.006	1.37	.50	35 / 60 / 80 / 95
RR-502-xx-EX12	Neoprene	2.50	1.94	1.251/1.256	1.63	.50	60
RR-502-xxUR-EX12	Urethane	2.50	1.94	1.251/1.256	1.63	.50	60 / 80 / 95
RR-9754-xx-EX500	Neoprene	4.00	.92	.501/.505	1.25	.50	20 / 35 / 60 / 80
RR-9754-xxW-EX500	Nitrile	4.00	.92	.501/.505	1.25	.50	20 / 35 / 60 / 80
RR-9754-xxUR-EX500	Urethane	4.00	.92	.501/.505	1.25	.50	35 / 60 / 80 / 95
RR-9754-xx-EX625	Neoprene	4.00	.92	.626/.631	1.25	.50	20 / 35 / 60 / 80
RR-9754-xxW-EX625	Nitrile	4.00	.92	.626/.631	1.25	.50	20 / 35 / 60 / 80
RR-9754-xxUR-EX625	Urethane	4.00	.92	.626/.631	1.25	.50	35 / 60 / 80 / 95
RR-9754-xx-EX750	Neoprene	4.00	.92	.751/.756	1.25	.50	20 / 35 / 60 / 80
RR-9754-xxW-EX750	Nitrile	4.00	.92	.751/.756	1.25	.50	20 / 35 / 60 / 80
RR-9754-xxUR-EX750	Urethane	4.00	.92	.751/.756	1.25	.50	35 / 60 / 80 / 95
RR-9754-xx-EX10	Neoprene	4.00	.92	1.001/1.006	1.37	.50	20 / 35 / 60 / 80
RR-9754-xxW-EX10	Nitrile	4.00	.92	1.001/1.006	1.37	.50	20 / 35 / 60 / 80
RR-9754-xxUR-EX10	Urethane	4.00	.92	1.001/1.006	1.37	.50	35 / 60 / 80 / 95
RR-754-xx-EX500	Neoprene	4.00	1.94	.501/.505	1.25	.50	20 / 35 / 60 / 80
RR-754-xxW-EX500	Nitrile	4.00	1.94	.501/.505	1.25	.50	20 / 35 / 60 / 80
RR-754-xxUR-EX500	Urethane	4.00	1.94	.501/.505	1.25	.50	35 / 60 / 80 / 95
RR-754-xx-EX625	Neoprene	4.00	1.94	.626/.631	1.25	.50	20 / 35 / 60 / 80
RR-754-xxW-EX625	Nitrile	4.00	1.94	.626/.631	1.25	.50	20 / 35 / 60 / 80
RR-754-xxUR-EX625	Urethane	4.00	1.94	.626/.631	1.25	.50	35 / 60 / 80 / 95
RR-754-xx-EX750	Neoprene	4.00	1.94	.751/.756	1.25	.50	20 / 35 / 60 / 80
RR-754-xxW-EX750	Nitrile	4.00	1.94	.751/.756	1.25	.50	20 / 35 / 60 / 80
RR-754-xxUR-EX750	Urethane	4.00	1.94	.751/.756	1.25	.50	35 / 60 / 80 / 95
RR-754-xx-EX10	Neoprene	4.00	1.94	1.001/1.006	1.37	.50	20 / 35 / 60 / 80
RR-754-xxW-EX10	Nitrile	4.00	1.94	1.001/1.006	1.37	.50	20 / 35 / 60 / 80
RR-754-xxUR-EX10	Urethane	4.00	1.94	1.001/1.006	1.37	.50	35 / 60 / 80 / 95
RR-754-xx-EX12	Neoprene	4.00	1.94	1.251/1.256	1.63	.50	35 / 60
RR-754-xxW-EX12	Nitrile	4.00	1.94	1.251/1.256	1.63	.50	60
RR-754-xxUR-EX12	Urethane	4.00	1.94	1.251/1.256	1.63	.50	60 / 80 / 95
RR-5020-xxUR-EX500	Urethane	5.00	1.94	.501/.505	1.25	.50	35 / 60 / 80
RR-5020-xxUR-EX625	Urethane	5.00	1.94	.626/.631	1.25	.50	35 / 60 / 80
RR-5020-xxUR-EX750	Urethane	5.00	1.94	.751/.756	1.25	.50	35 / 60 / 80
RR-5020-xxUR-EX10	Urethane	5.00	1.94	1.001/1.006	1.37	.50	35 / 60 / 80
RR-5020-xxUR-EX12	Urethane	5.00	1.94	1.251/1.256	1.63	.50	35 / 60 / 80
RR-6020-xxUR-EX500	Urethane	6.00	1.94	.501/.505	1.25	.50	35 / 60 / 80
RR-6020-xxUR-EX625	Urethane	6.00	1.94	.626/.631	1.25	.50	35 / 60 / 80
RR-6020-xxUR-EX750	Urethane	6.00	1.94	.751/.756	1.25	.50	35 / 60 / 80
RR-6020-xxUR-EX10	Urethane	6.00	1.94	1.001/1.006	1.37	.50	35 / 60 / 80
RR-6020-xxUR-EX12	Urethane	6.00	1.94	1.251/1.256	1.63	.50	35 / 60 / 80

SUPPORTO DI TRASMISSIONE AD ALBERO - RULLI DURASOFT®

MD MODIFICHE
DISPONIBILI




I rulli DuraSoft hanno una superficie liscia e sono incollati in modo permanente a un inserto in acciaio. Progettato per essere montato su un albero. Un mozzo si estende oltre il rullo ed è dotato di due viti di fissaggio (a 90 gradi di distanza l'una dall'altra) per il fissaggio all'albero. I fori "a goccia" consentono al rullo di flettersi per un contatto saldo ma non dannoso. I rulli sono disponibili in materiali neoprene, nitrile e uretano con durezza compresa tra 20 e 95 durometri. Vedere pagina 46 per le specifiche del materiale e del durometro. I disegni lineari mostrati non sono proporzionali per tutte le parti. Per requisiti applicativi specifici, sono disponibili modifiche personalizzate per questa linea di prodotti. Visualizza e scarica i modelli CAD parziali su www.fairlaneproducts.com. Per ordinare la parte, aggiungere il durometro desiderato (xx) al numero della parte. Esempio DR-9502-35UR-EX500.

How To Use

Proper Durasoft Roller Installation


Idle Roller

Material moving roller.




Drive Roller

Roller moving material.



Note teardrop shape compared to material direction.


Part #	Material	A	B	C	D	E	xx = Durometer
DR-9502-xxUR-EX500	Urethane	2.50	.92	.501/.505	1.25	.50	35 / 60 / 80 / 95
DR-9502-xxUR-EX625	Urethane	2.50	.92	.626/.631	1.25	.50	35 / 60 / 80 / 95
DR-9502-xxUR-EX750	Urethane	2.50	.92	.751/.756	1.25	.50	35 / 60 / 80 / 95
DR-9502-xxUR-EX10	Urethane	2.50	.92	1.001/1.006	1.37	.50	35 / 60 / 80 / 95
DR-502-xxUR-EX500	Urethane	2.50	1.94	.501/.505	1.25	.50	35 / 60 / 80 / 95
DR-502-xxUR-EX625	Urethane	2.50	1.94	.626/.631	1.25	.50	35 / 60 / 80 / 95
DR-502-xxUR-EX750	Urethane	2.50	1.94	.751/.756	1.25	.50	35 / 60 / 80 / 95
DR-502-xxUR-EX10	Urethane	2.50	1.94	1.001/1.006	1.37	.50	35 / 60 / 80 / 95
DR-9754-xx-EX500	Neoprene	4.00	.92	.501/.505	1.25	.50	20 / 35
DR-9754-xxW-EX500	Nitrile	4.00	.92	.501/.505	1.25	.50	20 / 35
DR-9754-xxUR-EX500	Urethane	4.00	.92	.501/.505	1.25	.50	35 / 60 / 80 / 95
DR-9754-xx-EX625	Neoprene	4.00	.92	.626/.631	1.25	.50	20 / 35
DR-9754-xxW-EX625	Nitrile	4.00	.92	.626/.631	1.25	.50	20 / 35
DR-9754-xxUR-EX625	Urethane	4.00	.92	.626/.631	1.25	.50	35 / 60 / 80 / 95
DR-9754-xx-EX750	Neoprene	4.00	.92	.751/.756	1.25	.50	20 / 35
DR-9754-xxW-EX750	Nitrile	4.00	.92	.751/.756	1.25	.50	20 / 35
DR-9754-xxUR-EX750	Urethane	4.00	.92	.751/.756	1.25	.50	35 / 60 / 80 / 95
DR-9754-xx-EX10	Neoprene	4.00	.92	1.001/1.006	1.37	.50	20 / 35
DR-9754-xxW-EX10	Nitrile	4.00	.92	1.001/1.006	1.37	.50	20 / 35
DR-9754-xxUR-EX10	Urethane	4.00	.92	1.001/1.006	1.37	.50	35 / 60 / 80 / 95
DR-754-xx-EX500	Neoprene	4.00	1.94	.501/.505	1.25	.50	20 / 35
DR-754-xxW-EX500	Nitrile	4.00	1.94	.501/.505	1.25	.50	20 / 35
DR-754-xxUR-EX500	Urethane	4.00	1.94	.501/.505	1.25	.50	35 / 60 / 80 / 95
DR-754-xx-EX625	Neoprene	4.00	1.94	.626/.631	1.25	.50	20 / 35
DR-754-xxW-EX625	Nitrile	4.00	1.94	.626/.631	1.25	.50	20 / 35
DR-754-xxUR-EX625	Urethane	4.00	1.94	.626/.631	1.25	.50	35 / 60 / 80 / 95
DR-754-xx-EX750	Neoprene	4.00	1.94	.751/.756	1.25	.50	20 / 35
DR-754-xxW-EX750	Nitrile	4.00	1.94	.751/.756	1.25	.50	20 / 35
DR-754-xxUR-EX750	Urethane	4.00	1.94	.751/.756	1.25	.50	35 / 60 / 80 / 95
DR-754-xx-EX10	Neoprene	4.00	1.94	1.001/1.006	1.37	.50	20 / 35
DR-754-xxW-EX10	Nitrile	4.00	1.94	1.001/1.006	1.37	.50	20 / 35
DR-754-xxUR-EX10	Urethane	4.00	1.94	1.001/1.006	1.37	.50	35 / 60 / 80 / 95



MD MODIFICHE
DISPONIBILI


I rulli alettati presentano delle scanalature sulla superficie e sono incollati in modo permanente a un inserto in acciaio. Progettato per essere montato su un albero. Un mozzo si estende oltre il rullo ed è dotato di due viti di fissaggio (a 90 gradi di distanza l'una dall'altra) per il fissaggio all'albero. Le scanalature riducono il contatto superficiale sul pezzo in lavorazione e consentono il passaggio di sporco, detriti e liquidi. I rulli sono disponibili in materiali neoprene, nitrile e uretano con durezza compresa tra 20 e 60 durometri. Vedere pagina 46 per le specifiche del materiale e del durometro. I disegni lineari mostrati non sono proporzionali per tutte le parti. Per requisiti applicativi specifici, sono disponibili modifiche personalizzate per questa linea di prodotti. Visualizza e scarica i modelli CAD parziali su www.fairlaneproducts.com. Per ordinare la parte, aggiungere il durometro desiderato (xx) al numero della parte. Esempio RR-9250-2-20-EX500.

Part #	Material	A	B	C	D	E	# of Fins	xx = Durometer
RR-9250-2-xx-EX500	Neoprene	2.00	.92	.501/.505	1.25	.50	3	20 / 35 / 60
RR-9250-2-xxW-EX500	Nitrile	2.00	.92	.501/.505	1.25	.50	3	20 / 35 / 60
RR-9250-2-xxUR-EX500	Urethane	2.00	.92	.501/.505	1.25	.50	3	35 / 60
RR-9250-2-xx-EX625	Neoprene	2.00	.92	.626/.631	1.25	.50	3	20 / 35 / 60
RR-9250-2-xxW-EX625	Nitrile	2.00	.92	.626/.631	1.25	.50	3	20 / 35 / 60
RR-9250-2-xxUR-EX625	Urethane	2.00	.92	.626/.631	1.25	.50	3	35 / 60
RR-9250-2-xx-EX750	Neoprene	2.00	.92	.751/.756	1.25	.50	3	20 / 35 / 60
RR-9250-2-xxW-EX750	Nitrile	2.00	.92	.751/.756	1.25	.50	3	20 / 35 / 60
RR-9250-2-xxUR-EX750	Urethane	2.00	.92	.751/.756	1.25	.50	3	35 / 60
RR-9250-2-xx-EX10	Neoprene	2.00	.92	1.001/1.006	1.37	.50	3	20 / 35 / 60
RR-9250-2-xxW-EX10	Nitrile	2.00	.92	1.001/1.006	1.37	.50	3	20 / 35 / 60
RR-9250-2-xxUR-EX10	Urethane	2.00	.92	1.001/1.006	1.37	.50	3	35 / 60
RR-250-2-xx-EX500	Neoprene	2.00	1.94	.501/.505	1.25	.50	6	20 / 35 / 60
RR-250-2-xxW-EX500	Nitrile	2.00	1.94	.501/.505	1.25	.50	6	20 / 35 / 60
RR-250-2-xxUR-EX500	Urethane	2.00	1.94	.501/.505	1.25	.50	6	35 / 60
RR-250-2-xx-EX625	Neoprene	2.00	1.94	.626/.631	1.25	.50	6	20 / 35 / 60
RR-250-2-xxW-EX625	Nitrile	2.00	1.94	.626/.631	1.25	.50	6	20 / 35 / 60
RR-250-2-xxUR-EX625	Urethane	2.00	1.94	.626/.631	1.25	.50	6	35 / 60
RR-250-2-xx-EX750	Neoprene	2.00	1.94	.751/.756	1.25	.50	6	20 / 35 / 60
RR-250-2-xxW-EX750	Nitrile	2.00	1.94	.751/.756	1.25	.50	6	20 / 35 / 60
RR-250-2-xxUR-EX750	Urethane	2.00	1.94	.751/.756	1.25	.50	6	35 / 60
RR-250-2-xx-EX10	Neoprene	2.00	1.94	1.001/1.006	1.37	.50	6	20 / 35 / 60
RR-250-2-xxW-EX10	Nitrile	2.00	1.94	1.001/1.006	1.37	.50	6	20 / 35 / 60
RR-250-2-xxUR-EX10	Urethane	2.00	1.94	1.001/1.006	1.37	.50	6	35 / 60
RR-9250-xx-EX500	Neoprene	2.50	.92	.501/.505	1.25	.50	3	20 / 35 / 60
RR-9250-xxW-EX500	Nitrile	2.50	.92	.501/.505	1.25	.50	3	20 / 35 / 60
RR-9250-xxUR-EX500	Urethane	2.50	.92	.501/.505	1.25	.50	3	35 / 60
RR-9250-xx-EX625	Neoprene	2.50	.92	.626/.631	1.25	.50	3	20 / 35 / 60
RR-9250-xxW-EX625	Nitrile	2.50	.92	.626/.631	1.25	.50	3	20 / 35 / 60
RR-9250-xxUR-EX625	Urethane	2.50	.92	.626/.631	1.25	.50	3	35 / 60
RR-9250-xx-EX750	Neoprene	2.50	.92	.751/.756	1.25	.50	3	20 / 35 / 60
RR-9250-xxW-EX750	Nitrile	2.50	.92	.751/.756	1.25	.50	3	20 / 35 / 60
RR-9250-xxUR-EX750	Urethane	2.50	.92	.751/.756	1.25	.50	3	35 / 60
RR-9250-xx-EX10	Neoprene	2.50	.92	1.001/1.006	1.37	.50	3	20 / 35 / 60
RR-9250-xxW-EX10	Nitrile	2.50	.92	1.001/1.006	1.37	.50	3	20 / 35 / 60
RR-9250-xxUR-EX10	Urethane	2.50	.92	1.001/1.006	1.37	.50	3	35 / 60
RR-250-xx-EX500	Neoprene	2.50	1.94	.501/.505	1.25	.50	6	20 / 35 / 60
RR-250-xxW-EX500	Nitrile	2.50	1.94	.501/.505	1.25	.50	6	20 / 35 / 60
RR-250-xxUR-EX500	Urethane	2.50	1.94	.501/.505	1.25	.50	6	35 / 60
RR-250-xx-EX625	Neoprene	2.50	1.94	.626/.631	1.25	.50	6	20 / 35 / 60
RR-250-xxW-EX625	Nitrile	2.50	1.94	.626/.631	1.25	.50	6	20 / 35 / 60
RR-250-xxUR-EX625	Urethane	2.50	1.94	.626/.631	1.25	.50	6	35 / 60
RR-250-xx-EX750	Neoprene	2.50	1.94	.751/.756	1.25	.50	6	20 / 35 / 60
RR-250-xxW-EX750	Nitrile	2.50	1.94	.751/.756	1.25	.50	6	20 / 35 / 60
RR-250-xxUR-EX750	Urethane	2.50	1.94	.751/.756	1.25	.50	6	35 / 60
RR-250-xx-EX10	Neoprene	2.50	1.94	1.001/1.006	1.37	.50	6	20 / 35 / 60
RR-250-xxW-EX10	Nitrile	2.50	1.94	1.001/1.006	1.37	.50	6	20 / 35 / 60
RR-250-xxUR-EX10	Urethane	2.50	1.94	1.001/1.006	1.37	.50	6	35 / 60
RR-250-xx-EX12	Neoprene	2.50	1.94	1.251/1.256	1.63	.50	6	35

SUPPORTO DI TRASMISSIONE AD ALBERO - RULLI ALETTATI (cont.)

MD MODIFICHE
DISPONIBILI


Part #	Material	A	B	C	D	E	# of Fins	xx = Durometer
RR-667-xx-EX500	Neoprene	4.00	1.94	.501/.505	1.25	.50	8	35 / 60
RR-667-xxW-EX500	Nitrile	4.00	1.94	.501/.505	1.25	.50	8	35 / 60
RR-667-xxUR-EX500	Urethane	4.00	1.94	.501/.505	1.25	.50	8	35 / 60
RR-667-xx-EX625	Neoprene	4.00	1.94	.626/.631	1.25	.50	8	35 / 60
RR-667-xxW-EX625	Nitrile	4.00	1.94	.626/.631	1.25	.50	8	35 / 60
RR-667-xxUR-EX625	Urethane	4.00	1.94	.626/.631	1.25	.50	8	35 / 60
RR-667-xx-EX750	Neoprene	4.00	1.94	.751/.756	1.25	.50	8	35 / 60
RR-667-xxW-EX750	Nitrile	4.00	1.94	.751/.756	1.25	.50	8	35 / 60
RR-667-xxUR-EX750	Urethane	4.00	1.94	.751/.756	1.25	.50	8	35 / 60
RR-667-xx-EX10	Neoprene	4.00	1.94	1.001/1.006	1.37	.50	8	35 / 60
RR-667-xxW-EX10	Nitrile	4.00	1.94	1.001/1.006	1.37	.50	8	35 / 60
RR-667-xxUR-EX10	Urethane	4.00	1.94	1.001/1.006	1.37	.50	8	35 / 60
RR-667-xx-EX12	Neoprene	4.00	1.94	1.251/1.256	1.63	.50	8	35
RR-667-xxUR-EX12	Urethane	4.00	1.94	1.251/1.256	1.63	.50	8	60

COPERTURE PER RULLI A CAMMA - A PRESSIONE



Le coperture per rulli a camma hanno una superficie esterna liscia in uretano che è permanentemente incollata a un inserto in acciaio. Sono progettati per essere montati a pressione su camme standard per evitare il contatto metallo su metallo e danni a superfici finite o delicate. Inoltre prolungano la durata del seguicamma e forniscono una riduzione del rumore durante il funzionamento. L'uretano offre un'eccellente resistenza all'abrasione e durezza ed è disponibile con durezza pari a 95. Vedere pagina 46 per le specifiche del materiale e del durometro. I disegni lineari mostrati non sono proporzionali per tutte le parti. Per requisiti applicativi specifici, sono disponibili modifiche personalizzate per questa linea di prodotti. Visualizza e scarica i modelli CAD parziali su www.fairlaneproducts.com.

Modalità d'uso




Urethane covers protect cam followers and reduces noise.


Part #	A	B	C	(Ref) G
PR-081206-95UR	.75	.38	.500	.06
PR-091306-95UR	.81	.38	.563	.06
PR-101407-95UR	.88	.44	.625	.06
PR-111607-95UR	1.00	.44	.688	.09
PR-121808-95UR	1.12	.50	.750	.12
PR-142008-95UR	1.25	.50	.875	.12
PR-162210-95UR	1.38	.62	1.000	.12
PR-182410-95UR	1.50	.62	1.125	.12
PR-202612-95UR	1.62	.75	1.250	.12
PR-222812-95UR	1.75	.75	1.375	.12
PR-243014-95UR	1.88	.88	1.500	.12
PR-263214-95UR	2.00	.88	1.625	.12

Part #	A	B	C	(Ref) G
PR-283416-95UR	2.12	1.00	1.750	.12
PR-303616-95UR	2.25	1.00	1.875	.12
PR-324020-95UR	2.50	1.25	2.000	.12
PR-364420-95UR	2.75	1.25	2.250	.12
PR-404824-95UR	3.00	1.50	2.500	.12
PR-445224-95UR	3.25	1.50	2.750	.12
PR-485628-95UR	3.50	1.75	3.000	.12
PR-526028-95UR	3.75	1.75	3.250	.12
PR-566432-95UR	4.00	2.00	3.500	.12
PR-647236-95UR	4.50	2.25	4.000	.12

BULLONI, DISTANZIALI E DADI DI BLOCCAGGIO PER CUSCINETTI RIVESTITI

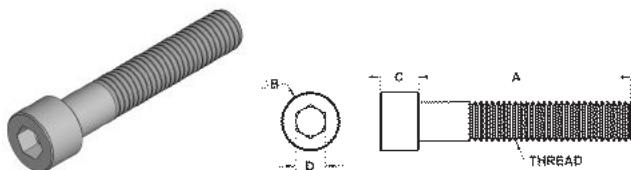


Viti a testa cilindrica con esagono incassato

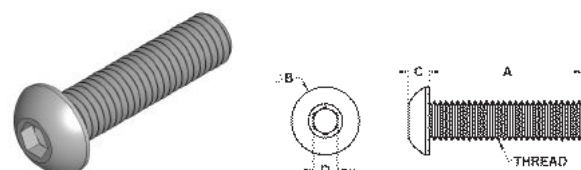

Viti a testa bombata



Dadi di bloccaggio

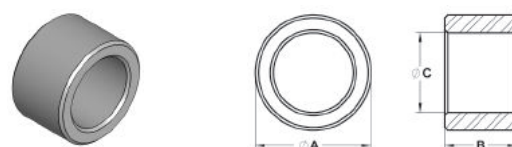

Distanziatori

Questi bulloni, dadi e distanziatori vengono utilizzati con i cuscinetti coperti con montaggio a perno mostrati alle pagine 7 e 17.

Viti a testa cilindrica con esagono incassato

INCH

Part #	A	B	C	D	Thread
RCSS-51618-2500	2-1/2	15/32	5/16	1/4	5/16-18
RCSS-3816-2750	2-3/4	9/16	3/8	5/16	3/8-16
RCSS-1213-2750	2-3/4	3/4	1/2	3/8	1/2-13

Viti a testa bombata

INCH

Part #	A	B	C	D	Thread
RCSB-1420-1250	1-1/4	7/16	.132	5/32	1/4-20
RCSB-1420-1500	1-1/2	7/16	.132	5/32	1/4-20
RCSB-51618-1500	1-1/2	35/64	.166	3/16	5/16-18
RCSB-51618-1750	1-3/4	35/64	.166	3/16	5/16-18
RCSB-3816-1500	1-1/2	21/32	.199	7/32	3/8-16
RCSB-3816-1750	1-3/4	21/32	.199	7/32	3/8-16
RCSB-1213-2000	2	7/8	.266	5/16	1/2-13
RCSB-5811-2250	2-1/4	1	.331	3/8	5/8-11
RCSB-5811-3000	3	1	.331	3/8	5/8-11

METRIC

Part #	A	B	C	D	Thread
RCSB-M508-035	35	9.5	2.75	3	M5X0.8
RCSB-M610-040	40	10.5	3.3	4	M6X1.00
RCSB-M8125-040	40	14	4.4	5	M8X1.25
RCSB-M10150-045	45	18	5.5	6	M10X1.50
RCSB-M12175-045	45	21	6.6	8	M12X1.75

Dadi di bloccaggio

INCH

Part #	A	Thread
RRN-1420	7/16	1/4-20
RRN-51618	1/2	5/16-18
RRN-3816	1/2	3/8-16
RRN-1213	3/4	1/2-13
RRN-5811	1	5/8-11

METRIC

Part #	A	Thread
RRN-M508	8	M5X0.8
RRN-M610	10	M6X1.00
RRN-M8125	13	M8X1.25
RRN-M10150	17	M10X1.50
RRN-M12175	19	M12X1.75

Distanziatori - Acciaio

INCH

Part #	A	B	C
RSP-04-120	3/8	.12	1/4
RSP-04-189	3/8	.19	1/4
RSP-04-234	3/8	.23	1/4
RSP-05-120	1/2	.12	5/16
RSP-05-203	1/2	.20	5/16
RSP-05-875	1/2	.87	5/16
RSP-06-120	5/8	.12	3/8
RSP-06-203	5/8	.20	3/8
RSP-06-247	5/8	.25	3/8
RSP-06-845	5/8	.84	3/8
RSP-06-875	5/8	.87	3/8
RSP-08-120	3/4	.12	1/2
RSP-08-372	3/4	.37	1/2
RSP-08-406	3/4	.41	1/2
RSP-08-782	3/4	.78	1/2
RSP-500	3/4	.84	1/2
RSP-10-120	7/8	.12	5/8
RSP-10-406	7/8	.41	5/8
RSP-10-500	7/8	.50	5/8
RSP-10-720	7/8	.72	5/8
RSP-10-782	7/8	.78	5/8

Distanziatori - Alluminio

METRIC

Part #	A	B	C
RSPA-M5-3	9.5	3	5.6
RSPA-M6-3	9.5	3	6.5
RSPA-M8-3	12.7	3	8.1
RSPA-M10-3	15.9	3	10.2
RSPA-M12-3	19.1	3	12.9

PARACOLPI - TONDI

Pollici - Filettatura femmina - Spalla esagonale - Nucleo in acciaio - Diametro 3/4"

MD MODIFICHE DISPONIBILI



Utilizzato per arresti, guide, paraurti e protezione. Paraurti stampato incollato su un nucleo in acciaio per una maggiore durata. L'uretano offre massima resistenza, robustezza e capacità di carico. Elevata durezza di allungamento. Resistente all'ozono e all'ossigeno. Vedere pagina 46 per le specifiche del materiale e del durometro. Per requisiti applicativi specifici, sono disponibili modifiche personalizzate per questa linea di prodotti. Visualizza e scarica i modelli CAD parziali su www.fairlaneproducts.com.

Part #	A Dia	B Length	C	D	Durometer	Thread	Thread Depth	Hex	Material
RBH-516-024UR	3/4	13/16	9/16	3/16	80	#10-24	7/16	1/2	Urethane
RBH-516-032UR	3/4	13/16	9/16	3/16	80	#10-32	7/16	1/2	Urethane
RBH-516-120UR	3/4	13/16	9/16	3/16	80	1/4-20	7/16	1/2	Urethane
RBH-516-128UR	3/4	13/16	9/16	3/16	80	1/4-28	7/16	1/2	Urethane
RBH-516-518UR	3/4	13/16	9/16	3/16	80	5/16-18	7/16	1/2	Urethane
RBH-516-524UR	3/4	13/16	9/16	3/16	80	5/16-24	7/16	1/2	Urethane

Pollici - Filettatura femmina - Montaggio a filo - Nucleo in acciaio - Diametro 3/4"

MD MODIFICHE DISPONIBILI




**EXPANDED
LINE**

Utilizzato per arresti, guide, paraurti e protezioni. Paraurti stampato e incollato su un nucleo in acciaio per una maggiore durata. Il neoprene offre una buona resistenza agli agenti atmosferici, alla benzina, all'olio, all'ozono e alle alte temperature. L'uretano offre la massima resistenza, robustezza e capacità di carico. Elevata durezza all'allungamento e resistenza all'ozono e all'ossigeno. Il nitrile è resistente agli agenti chimici e non si rovina. Vedere pagina 46 per le specifiche del materiale e della durezza. Per requisiti applicativi specifici, sono disponibili modifiche personalizzate per questa linea di prodotti. Visualizza e scarica i modelli CAD dei componenti su www.fairlaneproducts.com.

Part #	A Dia	B Length	C	Durometer	Thread	Thread Depth	Material
RB-516-024-40	3/4	5/8	3/8	40	#10-24	1/4	Neoprene
RB-516-024	3/4	5/8	3/8	70	#10-24	1/4	Neoprene
RB-516-032-40	3/4	5/8	3/8	40	#10-32	1/4	Neoprene
RB-516-032	3/4	5/8	3/8	70	#10-32	1/4	Neoprene
RB-516-120-40	3/4	5/8	3/8	40	1/4-20	1/4	Neoprene
RB-516-120	3/4	5/8	3/8	70	1/4-20	1/4	Neoprene
RB-516-128-40	3/4	5/8	3/8	40	1/4-28	1/4	Neoprene
RB-516-128	3/4	5/8	3/8	70	1/4-28	1/4	Neoprene
RB-516-518-40	3/4	5/8	3/8	40	5/16-18	1/4	Neoprene
RB-516-518	3/4	5/8	3/8	70	5/16-18	1/4	Neoprene
RB-516-524-40	3/4	5/8	3/8	40	5/16-24	1/4	Neoprene
RB-516-524	3/4	5/8	3/8	70	5/16-24	1/4	Neoprene
RB-516-024UR	3/4	5/8	3/8	80	#10-24	1/4	Urethane
RB-516-032UR	3/4	5/8	3/8	80	#10-32	1/4	Urethane
RB-516-120UR	3/4	5/8	3/8	80	1/4-20	1/4	Urethane
RB-516-128UR	3/4	5/8	3/8	80	1/4-28	1/4	Urethane
RB-516-60UR	3/4	5/8	3/8	60	5/16-18	1/4	Urethane
RB-516-518UR	3/4	5/8	3/8	80	5/16-18	1/4	Urethane
RB-516-524UR	3/4	5/8	3/8	80	5/16-24	1/4	Urethane
RB-516-70W	3/4	5/8	3/8	70	5/16-18	1/4	Nitrile

PARACOLPI - TONDI

Pollici - Filettatura femmina - Montaggio a filo - Nucleo in acciaio - Diametro da 1-1/4" a 2-1/4"



FEMALE
THREAD

MD MODIFICHE
DISPONIBILI

Utilizzato per arresti, guide, paraurti e protezione. Paraurti stampato incollato su un nucleo in acciaio per una maggiore durata. Il neoprene offre una buona resistenza alle intemperie, alla benzina, al petrolio, all'ozono e alle alte temperature. L'uretano offre la massima resistenza, robustezza e capacità portante. Elevata durezza di allungamento ed è resistente all'ozono e all'ossigeno. Il nitrile è resistente agli agenti chimici e non si rovina. Vedere pagina 46 per le specifiche del materiale e del durometro. Per requisiti applicativi specifici, sono disponibili modifiche personalizzate per questa linea di prodotti. Visualizza e scarica i modelli CAD parziali su www.fairlaneproducts.com.

Part #	A Dia	B Length	C	Durometer	Thread	Thread Depth	Material
RB-3	1-1/4	1-1/4	3/4	40	3/8-16	1/2	Neoprene
RB-4	1-1/4	1-1/4	3/4	40	3/8-24	1/2	Neoprene
RB-5	1-1/4	1-1/4	3/4	40	1/2-13	1/2	Neoprene
RB-6	1-1/4	1-1/4	3/4	40	1/2-20	1/2	Neoprene
RB-7	1-1/4	1-1/4	3/4	40	7/16-20	1/2	Neoprene
RB-8	1-1/4	1-1/4	3/4	40	5/8-18	1/2	Neoprene
RB-9	1-3/4	1-5/8	7/8	40	5/8-11	5/8	Neoprene
RB-10	1-3/4	1-5/8	7/8	40	5/8-18	5/8	Neoprene
RB-12	2-1/4	2-1/4	1-3/8	40	3/4-10	1"	Neoprene
RB-13	2-1/4	2-1/4	1-3/8	40	3/4-16	1"	Neoprene
RB-14	2-1/4	2-1/4	1-3/8	40	1"-8	1"	Neoprene
RB-3W	1-1/4	1-1/4	3/4	40	3/8-16	1/2	Nitrile
RB-4W	1-1/4	1-1/4	3/4	40	3/8-24	1/2	Nitrile
RB-5W	1-1/4	1-1/4	3/4	40	1/2-13	1/2	Nitrile
RB-6W	1-1/4	1-1/4	3/4	40	1/2-20	1/2	Nitrile
RB-7W	1-1/4	1-1/4	3/4	40	7/16-20	1/2	Nitrile
RB-8W	1-1/4	1-1/4	3/4	40	5/8-18	1/2	Nitrile
RB-9W	1-3/4	1-5/8	7/8	40	5/8-11	5/8	Nitrile
RB-10W	1-3/4	1-5/8	7/8	40	5/8-18	5/8	Nitrile
RB-12W	2-1/4	2-1/4	1-3/8	40	3/4-10	1"	Nitrile
RB-13W	2-1/4	2-1/4	1-3/8	40	3/4-16	1"	Nitrile
RB-14W	2-1/4	2-1/4	1-3/8	40	1"-8	1"	Nitrile
RB-3-60UR	1-1/4	1-1/4	3/4	60	3/8-16	1/2	Urethane
RB-3UR	1-1/4	1-1/4	3/4	80	3/8-16	1/2	Urethane
RB-4-60UR	1-1/4	1-1/4	3/4	60	3/8-24	1/2	Urethane
RB-4UR	1-1/4	1-1/4	3/4	80	3/8-24	1/2	Urethane
RB-5-60UR	1-1/4	1-1/4	3/4	60	1/2-13	1/2	Urethane
RB-5UR	1-1/4	1-1/4	3/4	80	1/2-13	1/2	Urethane
RB-6-60UR	1-1/4	1-1/4	3/4	60	1/2-20	1/2	Urethane
RB-6UR	1-1/4	1-1/4	3/4	80	1/2-20	1/2	Urethane
RB-7-60UR	1-1/4	1-1/4	3/4	60	7/16-20	1/2	Urethane
RB-7UR	1-1/4	1-1/4	3/4	80	7/16-20	1/2	Urethane
RB-8-60UR	1-1/4	1-1/4	3/4	60	5/8-18	1/2	Urethane
RB-8UR	1-1/4	1-1/4	3/4	80	5/8-18	1/2	Urethane
RB-9-60UR	1-3/4	1-5/8	7/8	60	5/8-11	5/8	Urethane
RB-9UR	1-3/4	1-5/8	7/8	80	5/8-11	5/8	Urethane
RB-10-60UR	1-3/4	1-5/8	7/8	60	5/8-18	5/8	Urethane
RB-10UR	1-3/4	1-5/8	7/8	80	5/8-18	5/8	Urethane
RB-12-60UR	2-1/4	2-1/4	1-3/8	60	3/4-10	1"	Urethane
RB-12UR	2-1/4	2-1/4	1-3/8	80	3/4-10	1"	Urethane
RB-13-60UR	2-1/4	2-1/4	1-3/8	60	3/4-16	1"	Urethane
RB-13UR	2-1/4	2-1/4	1-3/8	80	3/4-16	1"	Urethane
RB-14-60UR	2-1/4	2-1/4	1-3/8	60	1"-8	1"	Urethane
RB-14UR	2-1/4	2-1/4	1-3/8	80	1"-8	1"	Urethane

PARACOLPI - TONDI

Metrico - Filettatura femmina - Montaggio a filo - Nucleo in acciaio - Diametro da 19 mm a 57 mm




MD MODIFICHE DISPONIBILI

Utilizzato per arresti, guide, paraurti e protezione. Paraurti stampato incollato al nucleo in acciaio per una maggiore durata. Il neoprene offre una buona resistenza alle intemperie, alla benzina, al petrolio, all'ozono e alle alte temperature. L'uretano offre la massima resistenza, robustezza e capacità portante. Elevata durezza di allungamento. Resistente all'ozono e all'ossigeno. Vedere pagina 46 per le specifiche del materiale e del durometro. Per requisiti applicativi specifici, sono disponibili modifiche personalizzate per questa linea di prodotti. Visualizza e scarica i modelli CAD parziali su www.fairlaneproducts.com.

Part #	A Dia	B Length	C	Durometer	Thread	Thread Depth	Material
MRB-5166	19	16	9.0	70	M6X1.0	6	Neoprene
MRB-5168	19	16	9.0	70	M8X1.25	6	Neoprene
MRB-3	32	32	19.0	40	M10X1.5	13	Neoprene
MRB-4	32	32	19.0	40	M10X1.25	13	Neoprene
MRB-5	32	32	19.0	40	M12X1.75	13	Neoprene
MRB-6	32	32	19.0	40	M12X1.25	13	Neoprene
MRB-8	32	32	19.0	40	M16X2.0	13	Neoprene
MRB-9	45	42	22.5	40	M16X2.0	16	Neoprene
MRB-12	57	57	35.0	40	M20X2.5	25	Neoprene
MRB-14	57	57	35.0	40	M24X3.0	25	Neoprene
MRB-5166-80UR	19	16	9.0	80	M6X1.0	6	Urethane
MRB-5168-80UR	19	16	9.0	80	M8X1.25	6	Urethane
MRB-3UR	32	32	19.0	80	M10X1.5	13	Urethane
MRB-4UR	32	32	19.0	80	M10X1.25	13	Urethane
MRB-5UR	32	32	19.0	80	M12X1.75	13	Urethane
MRB-6UR	32	32	19.0	80	M12X1.25	13	Urethane
MRB-8UR	32	32	19.0	80	M16X2.0	13	Urethane
MRB-9UR	45	42	22.5	80	M16X2.0	16	Urethane
MRB-12UR	57	57	35.0	80	M20X2.5	25	Urethane
MRB-14UR	57	57	35.0	80	M24X3.0	25	Urethane

Pollici - Supporto per piastra in acciaio - Diametro da 2" a 4"

MD MODIFICHE DISPONIBILI

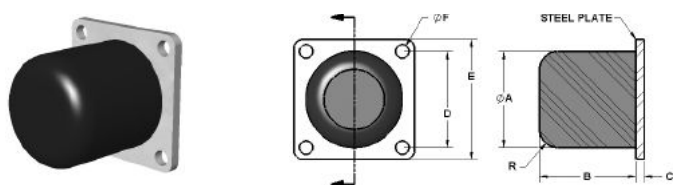


Utilizzato per arresti, guide, paraurti e protezione. Uretano stampato legato alla piastra di acciaio. L'uretano offre la massima resistenza, robustezza e capacità portante. Elevata durezza di allungamento e resistente all'ozono e all'ossigeno. Vedere pagina 46 per le specifiche del materiale e del durometro. Per requisiti applicativi specifici, sono disponibili modifiche personalizzate per questa linea di prodotti. Visualizza e scarica i modelli CAD parziali su www.fairlaneproducts.com.

Part #	A Dia	B Length	C	D	Durometer	E	F	R	Material
RB-2020-P-60UR	2	2	3/16	2	60	2-1/2	9/32	3/8	Urethane
RB-2525-P-60UR	2-1/2	2-1/2	3/16	2-1/2	60	3-1/4	9/32	1/2	Urethane
RB-3030-P-60UR	3	3	1/4	3	60	4	13/32	5/8	Urethane
RB-4040-P-60UR	4	4	1/4	4	60	5	13/32	3/4	Urethane
RB-2020-P-80UR	2	2	3/16	2	80	2-1/2	9/32	3/8	Urethane
RB-2525-P-80UR	2-1/2	2-1/2	3/16	2-1/2	80	3-1/4	9/32	1/2	Urethane
RB-3030-P-80UR	3	3	1/4	3	80	4	13/32	5/8	Urethane
RB-4040-P-80UR	4	4	1/4	4	80	5	13/32	3/4	Urethane

PARACOLPI - TONDI


Pollici - Filettatura maschio - Montaggio a filo - Diametro da 1" a 4"

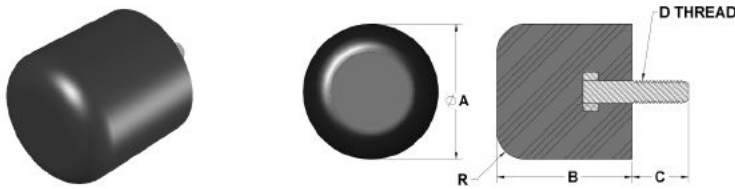MD MODIFICHE DISPONIBILI


Utilizzato per arresti, guide, paraurti e protezione. Paraurti stampato incollato al perno in acciaio. L'uretano offre la massima resistenza, robustezza e capacità portante. Elevata durezza di allungamento ed è resistente all'ozono e all'ossigeno. Vedere pagina 46 per le specifiche del materiale e del durometro. Per requisiti applicativi specifici, sono disponibili modifiche personalizzate per questa linea di prodotti. Visualizza e scarica i modelli CAD parziali su www.fairlaneproducts.com.

Part #	A Dia	B Length	C Thread Length	D Thread	R	Durometer	Material
RB-1010-M14-60UR	1	1	7/8	5/16-18	1/4	60	Urethane
RB-1010-M14-80UR	1	1	7/8	5/16-18	1/4	80	Urethane
RB-1515-M14-60UR	1-1/2	1-1/2	7/8	5/16-18	5/16	60	Urethane
RB-1515-M14-80UR	1-1/2	1-1/2	7/8	5/16-18	5/16	80	Urethane
RB-2020-M14-60UR	2	2	7/8	5/16-18	3/8	60	Urethane
RB-2020-M14-80UR	2	2	7/8	5/16-18	3/8	80	Urethane
RB-2525-M14-60UR	2-1/2	2-1/2	7/8	3/8-16	1/2	60	Urethane
RB-2525-M14-80UR	2-1/2	2-1/2	7/8	3/8-16	1/2	80	Urethane
RB-3030-M20-60UR	3	3	1-1/4	1/2-13	5/8	60	Urethane
RB-3030-M20-80UR	3	3	1-1/4	1/2-13	5/8	80	Urethane
RB-4040-M21-60UR	4	4	1-5/16	1/2-13	3/4	60	Urethane
RB-4040-M21-80UR	4	4	1-5/16	1/2-13	3/4	80	Urethane


Pollici - Filettatura maschio - Profilo basso - Montaggio a filo - Diametro 1-1/2"

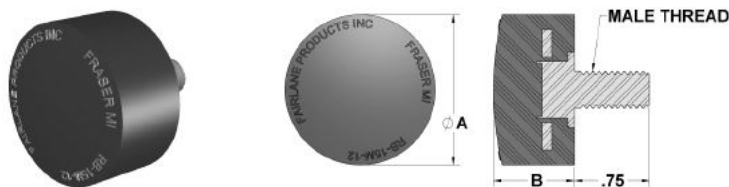MD MODIFICHE DISPONIBILI


Utilizzato per arresti, guide, paraurti e protezione. Paraurti stampato incollato al perno in acciaio. Il neoprene offre una buona resistenza alle intemperie, alla benzina, al petrolio, all'ozono e alle alte temperature. L'uretano offre la massima resistenza, robustezza e capacità portante. Elevata durezza di allungamento ed è resistente all'ozono e all'ossigeno. Vedere pagina 46 per le specifiche del materiale e del durometro. Per requisiti applicativi specifici, sono disponibili modifiche personalizzate per questa linea di prodotti. Visualizza e scarica i modelli CAD parziali su www.fairlaneproducts.com.

Part #	A Dia	B Length	Durometer	Thread	Thread Length	Material
RB-15M-12	1-1/2	13/16	40	3/8-16	3/4	Neoprene
RB-15URM-12	1-1/2	13/16	80	3/8-16	3/4	Urethane

Pollici - Filettatura maschio - Parte superiore piatta - Montaggio a filo - Diametro 2"

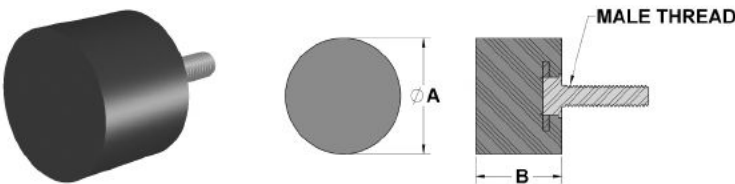MD MODIFICHE DISPONIBILI



Utilizzato per arresti, guide, paraurti e protezione. Paraurti stampato incollato al perno in acciaio. Il neoprene offre una buona resistenza alle intemperie, alla benzina, al petrolio, all'ozono e alle alte temperature. Vedere pagina 46 per le specifiche del materiale e del durometro. Per requisiti applicativi specifici, sono disponibili modifiche personalizzate per questa linea di prodotti. Visualizza e scarica i modelli CAD parziali su www.fairlaneproducts.com.

Part #	A Dia	B Length	Durometer	Thread	Stud Length	Thread Length	Material
RB-2015M-8	2	1-1/2	60	3/8-16	3/4	3/4	Neoprene
RB-2015M-24	2	1-1/2	60	3/8-16	1-1/2	1	Neoprene

PARACOLPI - TONDI

Pollici - Filettatura maschio - Spalla esagonale - Nucleo in acciaio - Diametro 3/4"

MD MODIFICHE DISPONIBILI



EXPANDED LINE

Utilizzato per arresti, guide, paraurti e protezione. Paraurti stampato incollato al nucleo in acciaio per una maggiore durata. Il neoprene offre una buona resistenza alle intemperie, alla benzina, al petrolio, all'ozono e alle alte temperature. L'uretano offre la massima resistenza, robustezza e capacità portante. Elevata durezza di allungamento ed è resistente all'ozono e all'ossigeno. Il nitrile è resistente agli agenti chimici e non si rovina. Vedere pagina 46 per le specifiche del materiale e del durometro. Per requisiti applicativi specifici, sono disponibili modifiche personalizzate per questa linea di prodotti. Visualizza e scarica i modelli CAD parziali su www.fairlaneproducts.com.


40 Durometer Part #	70 Durometer Part #	A Dia	B Length	C	D	Hex	Thread	Thread Length	Material
RB-516-024-40M-8	RB-516-024M-8	3/4	5/8	3/8	.13	3/8	#10-24	1/2	Neoprene
RB-516-024-40M-20	RB-516-024M-20	3/4	5/8	3/8	.13	3/8	#10-24	1-1/4	Neoprene
RB-516-032-40M-8	RB-516-032M-8	3/4	5/8	3/8	.13	3/8	#10-32	1/2	Neoprene
RB-516-032-40M-20	RB-516-032M-20	3/4	5/8	3/8	.13	3/8	#10-32	1-1/4	Neoprene
RB-516-120-40M-8	RB-516-120M-8	3/4	5/8	3/8	.16	7/16	1/4-20	1/2	Neoprene
RB-516-120-40M-20	RB-516-120M-20	3/4	5/8	3/8	.16	7/16	1/4-20	1-1/4	Neoprene
RB-516-128-40M-8	RB-516-128M-8	3/4	5/8	3/8	.16	7/16	1/4-28	1/2	Neoprene
RB-516-128-40M-20	RB-516-128M-20	3/4	5/8	3/8	.16	7/16	1/4-28	1-1/4	Neoprene
RB-516-518-40M-8	RB-516-M-8	3/4	5/8	3/8	.19	1/2	5/16-18	1/2	Neoprene
RB-516-518-40M-20	RB-516-M-20	3/4	5/8	3/8	.19	1/2	5/16-18	1-1/4	Neoprene
RB-516-524-40M-8	RB-516-524M-8	3/4	5/8	3/8	.19	1/2	5/16-24	1/2	Neoprene
RB-516-524-40M-20	RB-516-524M-20	3/4	5/8	3/8	.19	1/2	5/16-24	1-1/4	Neoprene

Part #	A Dia	B Length	C	D	Hex	Thread	Thread Length	Material	Durometer
RB-516-024URM-8	3/4	5/8	3/8	.19	1/2	#10-24	1/2	Urethane	80
RB-516-024URM-20	3/4	5/8	3/8	.19	1/2	#10-24	1-1/4	Urethane	80
RB-516-032URM-8	3/4	5/8	3/8	.19	1/2	#10-32	1/2	Urethane	80
RB-516-032URM-20	3/4	5/8	3/8	.19	1/2	#10-32	1-1/4	Urethane	80
RB-516-120URM-8	3/4	5/8	3/8	.19	1/2	1/4-20	1/2	Urethane	80
RB-516-120URM-20	3/4	5/8	3/8	.19	1/2	1/4-20	1-1/4	Urethane	80
RB-516-128URM-8	3/4	5/8	3/8	.19	1/2	1/4-28	1/2	Urethane	80
RB-516-128URM-20	3/4	5/8	3/8	.19	1/2	1/4-28	1-1/4	Urethane	80
RB-516-URM-8	3/4	5/8	3/8	.19	1/2	5/16-18	1/2	Urethane	80
RB-516-URM-20	3/4	5/8	3/8	.19	1/2	5/16-18	1-1/4	Urethane	80
RB-516-524URM-8	3/4	5/8	3/8	.19	1/2	5/16-24	1/2	Urethane	80
RB-516-524URM-20	3/4	5/8	3/8	.19	1/2	5/16-24	1-1/4	Urethane	80

RB-516-WM-8	3/4	5/8	3/8	.19	1/2	5/16-18	1/2	Nitrile	70
RB-516-WM-20	3/4	5/8	3/8	.19	1/2	5/16-18	1-1/4	Nitrile	70

Mettrico - Filettatura maschio - Spalla esagonale - Nucleo in acciaio - Diametro 19 mm

MD MODIFICHE DISPONIBILI



Utilizzato per arresti, guide, paraurti e protezione. Paraurti stampato incollato al nucleo in acciaio con spalla esagonale. Il neoprene offre una buona resistenza alle intemperie, alla benzina, al petrolio, all'ozono e alle alte temperature. L'uretano offre la massima resistenza, robustezza e capacità portante. Elevata durezza di allungamento. Resistente all'ozono e all'ossigeno. Vedere pagina 46 per le specifiche del materiale e del durometro. Per requisiti applicativi specifici, sono disponibili modifiche personalizzate per questa linea di prodotti. Visualizza e scarica i modelli CAD parziali su www.fairlaneproducts.com.

Part #	A Dia	B Length	C	D	Durometer	Thread	Thread Length	Material
MRB-5166X15	19	16	9	3.2	70	M6X1.0	15	Neoprene
MRB-5166X30	19	16	9	3.2	70	M6X1.0	30	Neoprene
MRB-5168X15	19	16	9	4.0	70	M8X1.25	15	Neoprene
MRB-5168X30	19	16	9	4.0	70	M8X1.25	30	Neoprene
MRB-5166URX15	19	16	9	3.2	80	M6X1.0	15	Urethane
MRB-5166URX30	19	16	9	3.2	80	M6X1.0	30	Urethane
MRB-5168URX15	19	16	9	4.0	80	M8X1.25	15	Urethane
MRB-5168URX30	19	16	9	4.0	80	M8X1.25	30	Urethane

PARACOLPI - TONDI

Pollici - Filettatura maschio - Montaggio a filo - Nucleo in acciaio - 3/4"

MD MODIFICHE
DISPONIBILI



**NEW
PRODUCT**

Utilizzato per arresti, guide, paraurti e protezione. Paraurti stampato incollato al nucleo in acciaio per una maggiore durata. Il neoprene offre una buona resistenza alle intemperie, alla benzina, al petrolio, all'ozono e alle alte temperature. L'uretano offre la massima resistenza, robustezza e capacità portante. Elevata durezza di allungamento ed è resistente all'ozono e all'ossigeno. Il nitrile è resistente agli agenti chimici e non si rovina. Vedere pagina 46 per le specifiche del materiale e del durometro. Per requisiti applicativi specifici, sono disponibili modifiche personalizzate per questa linea di prodotti. Visualizza e scarica i modelli CAD parziali su www.fairlaneproducts.com.

40 Durometer Part#	70 Durometer Part#	A Dia	B Length	C	Thread	Thread Length	Material
RB-516-024-40M-8NH	RB-516-024M-8NH	3/4	5/8	3/8	#10-24	5/8	Neoprene
RB-516-024-40M-20NH	RB-516-024M-20NH	3/4	5/8	3/8	#10-24	1-3/8	Neoprene
RB-516-032-40M-8NH	RB-516-032M-8NH	3/4	5/8	3/8	#10-32	5/8	Neoprene
RB-516-032-40M-20NH	RB-516-032M-20NH	3/4	5/8	3/8	#10-32	1-3/8	Neoprene
RB-516-120-40M-8NH	RB-516-120M-8NH	3/4	5/8	3/8	1/4-20	11/16	Neoprene
RB-516-120-40M-20NH	RB-516-120M-20NH	3/4	5/8	3/8	1/4-20	1-7/16	Neoprene
RB-516-128-40M-8NH	RB-516-128M-8NH	3/4	5/8	3/8	1/4-28	11/16	Neoprene
RB-516-128-40M-20NH	RB-516-128M-20NH	3/4	5/8	3/8	1/4-28	1-7/16	Neoprene
RB-516-518-40M-8NH	RB-516-M-8NH	3/4	5/8	3/8	5/16-18	11/16	Neoprene
RB-516-518-40M-20NH	RB-516-M-20NH	3/4	5/8	3/8	5/16-18	1-7/16	Neoprene
RB-516-524-40M-8NH	RB-516-524M-8NH	3/4	5/8	3/8	5/16-24	11/16	Neoprene
RB-516-524-40M-20NH	RB-516-524M-20NH	3/4	5/8	3/8	5/16-24	1-7/16	Neoprene

Part #	A Dia	B Length	C	Thread	Thread Length	Material	Durometer
RB-516-024URM-8NH	3/4	5/8	3/8	#10-24	5/8	Urethane	80
RB-516-024URM-20NH	3/4	5/8	3/8	#10-24	1-3/8	Urethane	80
RB-516-032URM-8NH	3/4	5/8	3/8	#10-32	5/8	Urethane	80
RB-516-032URM-20NH	3/4	5/8	3/8	#10-32	1-3/8	Urethane	80
RB-516-120URM-8NH	3/4	5/8	3/8	1/4-20	11/16	Urethane	80
RB-516-120URM-20NH	3/4	5/8	3/8	1/4-20	1-7/16	Urethane	80
RB-516-128URM-8NH	3/4	5/8	3/8	1/4-28	11/16	Urethane	80
RB-516-128URM-20NH	3/4	5/8	3/8	1/4-28	1-7/16	Urethane	80
RB-516-URM-8NH	3/4	5/8	3/8	5/16-18	11/16	Urethane	80
RB-516-URM-20NH	3/4	5/8	3/8	5/16-18	1-7/16	Urethane	80
RB-516-524URM-8NH	3/4	5/8	3/8	5/16-24	11/16	Urethane	80
RB-516-524URM-20NH	3/4	5/8	3/8	5/16-24	1-7/16	Urethane	80

RB-516-WM-8NH	3/4	5/8	3/8	5/16-18	11/16	Nitrile	70
RB-516-WM-20NH	3/4	5/8	3/8	5/16-18	1-7/16	Nitrile	70

Metri - Filettatura maschio - Montaggio a filo - Nucleo in acciaio - Diametro 19 mm

MD MODIFICHE
DISPONIBILI



**NEW
PRODUCT**

Utilizzato per arresti, guide, paraurti e protezione. Paraurti stampato incollato al nucleo in acciaio per una maggiore durata. Il neoprene offre una buona resistenza alle intemperie, alla benzina, al petrolio, all'ozono e alle alte temperature. L'uretano offre la massima resistenza, robustezza e capacità portante. Elevata durezza di allungamento ed è resistente all'ozono e all'ossigeno. Il nitrile è resistente agli agenti chimici e non si rovina. Vedere pagina 46 per le specifiche del materiale e del durometro. Per requisiti applicativi specifici, sono disponibili modifiche personalizzate per questa linea di prodotti. Visualizza e scarica i modelli CAD parziali su www.fairlaneproducts.com.

Part #	A Dia	B Length	C	Durometer	Thread	Thread Length	Material
MRB-5166X15NH	19	16	9	70	M6X1.0	18	Neoprene
MRB-5166X30NH	19	16	9	70	M6X1.0	33	Neoprene
MRB-5168X15NH	19	16	9	70	M8X1.25	18	Neoprene
MRB-5168X30NH	19	16	9	70	M8X1.25	33	Neoprene
MRB-5166URX15NH	19	16	9	80	M6X1.0	18	Urethane
MRB-5166URX30NH	19	16	9	80	M6X1.0	33	Urethane
MRB-5168URX15NH	19	16	9	80	M8X1.25	18	Urethane
MRB-5168URX30NH	19	16	9	80	M8X1.25	33	Urethane

PARACOLPI - TONDI

Pollici - Filettatura maschio - Montaggio a filo - Nucleo in acciaio - Diametro 1-1/4"

MD MODIFICHE DISPONIBILI



Utilizzato per arresti, guide, paraurti e protezione. Paraurti stampato incollato al nucleo in acciaio per una maggiore durata. Il neoprene offre una buona resistenza alle intemperie, alla benzina, al petrolio, all'ozono e alle alte temperature. L'uretano offre la massima resistenza, robustezza e capacità portante. Elevata durezza di allungamento ed è resistente all'ozono e all'ossigeno. Il nitrile è resistente agli agenti chimici e non si rovina. Vedere pagina 46 per le specifiche del materiale e del durometro. Per requisiti applicativi specifici, sono disponibili modifiche personalizzate per questa linea di prodotti. Visualizza e scarica i modelli CAD parziali su www.fairlaneproducts.com.

Part #	A Dia	B Length	C	Durometer	Thread	Thread Length	Material
RB-3M-10	1-1/4	1-1/4	3/4	40	3/8-16	5/8	Neoprene
RB-3M-16	1-1/4	1-1/4	3/4	40	3/8-16	1"	Neoprene
RB-3M-20	1-1/4	1-1/4	3/4	40	3/8-16	1-1/4	Neoprene
RB-8M-16	1-1/4	1-1/4	3/4	40	5/8-18	1"	Neoprene
RB-14M-13	1-1/4	1-1/4	3/4	40	1/2-13	3/4	Neoprene
RB-3WM-10	1-1/4	1-1/4	3/4	40	3/8-16	5/8	Nitrile
RB-3WM-16	1-1/4	1-1/4	3/4	40	3/8-16	1"	Nitrile
RB-3WM-20	1-1/4	1-1/4	3/4	40	3/8-16	1-1/4	Nitrile
RB-8WM-16	1-1/4	1-1/4	3/4	40	5/8-18	1"	Nitrile
RB-14WM-13	1-1/4	1-1/4	3/4	40	1/2-13	3/4	Nitrile
RB-3URM-10	1-1/4	1-1/4	3/4	80	3/8-16	5/8	Urethane
RB-3URM-16	1-1/4	1-1/4	3/4	80	3/8-16	1"	Urethane
RB-3URM-20	1-1/4	1-1/4	3/4	80	3/8-16	1-1/4	Urethane
RB-8URM-16	1-1/4	1-1/4	3/4	80	5/8-18	1"	Urethane
RB-14URM-13	1-1/4	1-1/4	3/4	80	1/2-13	3/4	Urethane

Mettrico - Filettatura maschio - Montaggio a filo - Nucleo in acciaio - Diametro da 32 mm a 45 mm

MD MODIFICHE DISPONIBILI





Utilizzato per arresti, guide, paraurti e protezione. Paraurti stampato incollato al nucleo in acciaio per una maggiore durata. Il neoprene offre una buona resistenza alle intemperie, alla benzina, al petrolio, all'ozono e alle alte temperature. L'uretano offre la massima resistenza, robustezza e capacità portante. Elevata durezza di allungamento. Resistente all'ozono e all'ossigeno. Vedere pagina 46 per le specifiche del materiale e del durometro. Per requisiti applicativi specifici, sono disponibili modifiche personalizzate per questa linea di prodotti. Visualizza e scarica i modelli CAD parziali su www.fairlaneproducts.com.

Part #	A Dia	B Length	C	Durometer	Thread	Thread Length	Material
MRB-3X15	32	32	19.0	40	M10X1.5	15	Neoprene
MRB-3X30	32	32	19.0	40	M10X1.5	30	Neoprene
MRB-5X15	32	32	19.0	40	M12X1.75	15	Neoprene
MRB-5X30	32	32	19.0	40	M12X1.75	30	Neoprene
MRB-8X15	32	32	19.0	40	M16X2.0	15	Neoprene
MRB-8X30	32	32	19.0	40	M16X2.0	30	Neoprene
MRB-9X15	45	42	22.5	40	M16X2.0	15	Neoprene
MRB-9X30	45	42	22.5	40	M16X2.0	30	Neoprene
MRB-3URX15	32	32	19.0	80	M10X1.5	15	Urethane
MRB-3URX30	32	32	19.0	80	M10X1.5	30	Urethane
MRB-5URX15	32	32	19.0	80	M12X1.75	15	Urethane
MRB-5URX30	32	32	19.0	80	M12X1.75	30	Urethane
MRB-8URX15	32	32	19.0	80	M16X2.0	15	Urethane
MRB-8URX30	32	32	19.0	80	M16X2.0	30	Urethane
MRB-9URX15	45	42	22.5	80	M16X2.0	15	Urethane
MRB-9URX30	45	42	22.5	80	M16X2.0	30	Urethane

PARACOLPI - RETTANGOLARI

Piastra in acciaio maschiata - montaggio posteriore - larghezza 4"

MD MODIFICHE DISPONIBILI





Utilizzato per arresti, guide, paraurti e protezione. La piastra in acciaio da 1/8" ha due fori per il montaggio posteriore. La piastra d'acciaio è filettata. I fori nella gomma hanno un diametro di 1/4" e una profondità di 1/2". Il neoprene offre una buona resistenza alle intemperie, alla benzina, all'ozono e alla temperatura. Vedere pagina 46 per le specifiche del materiale e del durometro. Per requisiti applicativi specifici, sono disponibili modifiche personalizzate per questa linea di prodotti. Visualizza e scarica i modelli CAD parziali su www.fairlaneproducts.com.

Part #	Tap	Durometer	Material
RB-2540-T	5/16-18	80	Neoprene

Controforato - Piastra in acciaio - da 1-3/4" a 2-1/2"

MD MODIFICHE DISPONIBILI

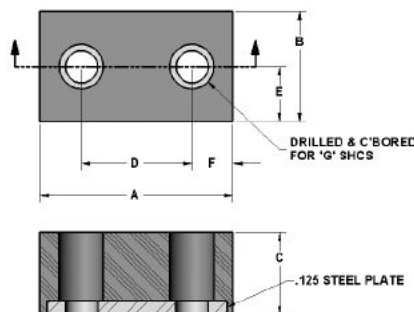


Utilizzato per arresti, guide, paraurti e protezione. La piastra in acciaio da 1/8" ha due fori per il montaggio posteriore. La piastra d'acciaio è filettata. I fori nella gomma hanno un diametro di 1/4" e una profondità di 1/2". Il neoprene offre una buona resistenza alle intemperie, alla benzina, all'ozono e alla temperatura. Vedere pagina 46 per le specifiche del materiale e del durometro. Per requisiti applicativi specifici, sono disponibili modifiche personalizzate per questa linea di prodotti. Visualizza e scarica modelli CAD parziali su www.fairlaneproducts.com.

Part #	A	B	C	D	E	F	G For SHCS	Durometer	Material
RB-7525	2-1/2	5/8	5/8	1-1/2	5/16	1/2	1/4 (6MM)	80	Neoprene
RB-1175	1-3/4	1	3/4	1	1/2	3/8	1/4 (6MM)	80	Neoprene
RB-1175-35	1-3/4	1	3/4	1	1/2	3/8	1/4 (6MM)	35	Neoprene
RB-2025-C	2-1/2	2	2	1-1/2	1	1/2	5/16	80	Neoprene
RB-7525-UR	2-1/2	5/8	5/8	1-1/2	5/16	1/2	1/4 (6MM)	80	Urethane
RB-1137-UR	1-3/4	1	3/8	1	1/2	3/8	1/4 (6MM)	80	Urethane
RB-1150-UR	1-3/4	1	1/2	1	1/2	3/8	1/4 (6MM)	80	Urethane
RB-1175-UR	1-3/4	1	3/4	1	1/2	3/8	1/4 (6MM)	80	Urethane
RB-2025-C-UR	2-1/2	2	2	1-1/2	1	1/2	5/16	80	Urethane
RB-7525-60UR	2-1/2	5/8	5/8	1-1/2	5/16	1/2	1/4 (6MM)	60	Urethane
RB-1137-60UR	1-3/4	1	3/8	1	1/2	3/8	1/4 (6MM)	60	Urethane
RB-1150-60UR	1-3/4	1	1/2	1	1/2	3/8	1/4 (6MM)	60	Urethane
RB-1175-60UR	1-3/4	1	3/4	1	1/2	3/8	1/4 (6MM)	60	Urethane

PARACOLPI - RETTANGOLARI

Controforato - Piastra in alluminio - 1-1/2" - 4" di larghezza

MD MODIFICHE DISPONIBILI

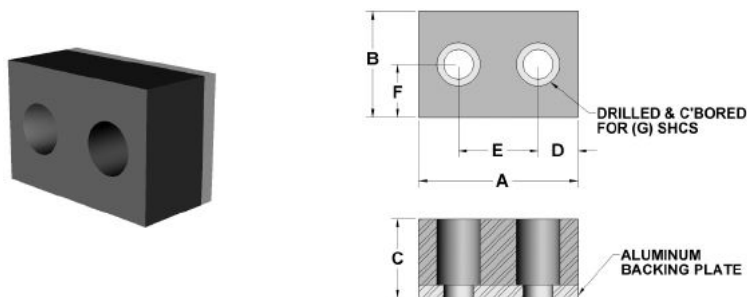


Utilizzato per arresti, guide, paraurti e protezione. Paraurti stampato incollato su piastra di alluminio da 1/8". Il neoprene offre una buona resistenza alle intemperie, alla benzina, al petrolio, all'ozono e alle alte temperature. Vedere pagina 46 per le specifiche del materiale e del durometro. Per requisiti applicativi specifici, sono disponibili modifiche personalizzate per questa linea di prodotti. Visualizza e scarica i modelli CAD parziali su www.fairlaneproducts.com.

Part #	A	B	C	D	Durometer	E	F	G	Material
RB-241612-142	1-1/2	1	3/4	3/8	80	3/4	1/2	1/4	Neoprene
RB-281628-142	1-3/4	1	1-3/4	3/8	80	1	1/2	1/4	Neoprene
RB-481628-382	3	1	1-3/4	5/8	80	1-3/4	1/2	3/8	Neoprene
RB-482416-5162	3	1-1/2	1	1/2	80	2	3/4	5/16	Neoprene
RB-641612-142	4	1	3/4	1-1/2	80	1	1/2	1/4	Neoprene

Controforato - Senza piastra - Larghezza 4"

MD MODIFICHE DISPONIBILI


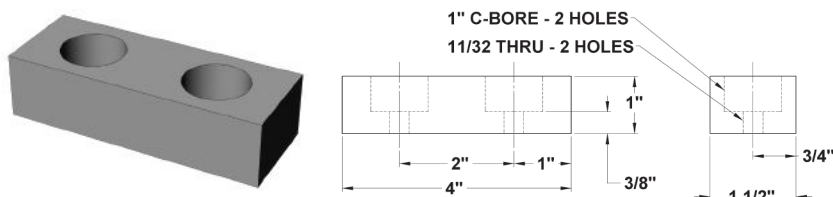


Utilizzato per arresti, guide, paraurti e protezione. Non hanno una piastra di supporto, quindi non c'è metallo che possa arrugginire o corrodere. Il neoprene offre una buona resistenza agli agenti atmosferici, alla benzina, all'ozono e alle alte temperature. Vedere pagina 46 per le specifiche del materiale e del durometro. Per requisiti applicativi specifici, sono disponibili modifiche personalizzate per questa linea di prodotti. Visualizza e scarica i modelli CAD parziali su www.fairlaneproducts.com.

Part #	Durometer	Material
RB-1540	60	Neoprene

Controforato - Senza piastra - Larghezza 1"

NEW PRODUCT

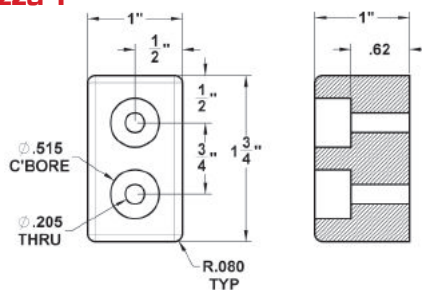



Utilizzato per arresti, guide, paraurti e protezione. Non hanno una piastra di supporto, quindi non c'è metallo che possa arrugginire o corrodere. Gli angoli sono arrotondati per un aspetto più rifinito. Il paraurti ha fori liberi per una vite n. 10 o 5 mm. Realizzato in neoprene nero che offre una buona resistenza alle intemperie, alla benzina, all'ozono e alle alte temperature. Vedere pagina 46 per le specifiche del materiale e del durometro. Visualizza e scarica i modelli CAD parziali su www.fairlaneproducts.com.

Part #	Durometer	Material
RB-1171-35	35	Neoprene
RB-1171-60	60	Neoprene
RB-1171	80	Neoprene

Controforato - Larghezza 2"

NEW PRODUCT

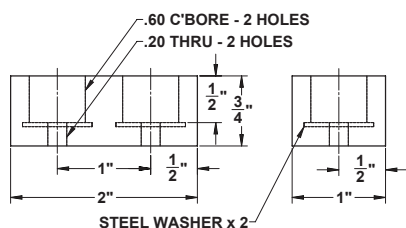


Utilizzato per arresti, guide, paraurti e protezione. Sono dotati di rondelle in acciaio per garantire maggiore rigidità durante il montaggio. Il paraurti è dotato di fori di montaggio per una vite da 10 o 5 mm oppure per un rivetto da 3/16". Realizzato in neoprene nero che offre una buona resistenza alle intemperie, alla benzina, all'ozono e alle alte temperature. Vedere pagina 46 per le specifiche del materiale e del durometro. Visualizza e scarica i modelli CAD parziali su www.fairlaneproducts.com.

Part #	Durometer	Material
RB-3216	60	Neoprene

PARACOLPI - QUADRATO

Controforato - Senza piastra - Larghezza 1-7/8"

MD MODIFICHE DISPONIBILI

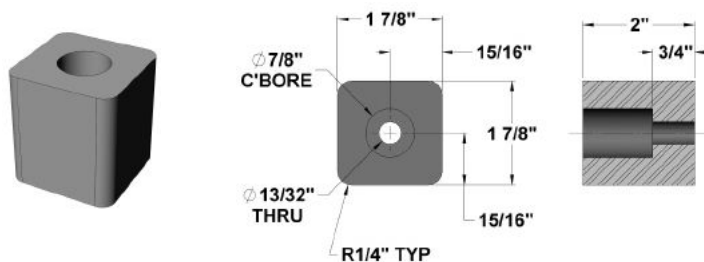


Utilizzato per arresti, guide, paraurti e protezione. Non hanno una piastra di supporto, quindi non c'è metallo che possa arrugginire o corrodere. Il neoprene offre una buona resistenza agli agenti atmosferici, alla benzina, all'ozono e alle alte temperature. Vedere pagina 46 per le specifiche del materiale e del durometro. Per requisiti applicativi specifici, sono disponibili modifiche personalizzate per questa linea di prodotti. Visualizza e scarica i modelli CAD parziali su www.fairlaneproducts.com.

Part #	Durometer	Material
RB-2020-C	80	Neoprene

Controforato - Piastra in acciaio - Larghezza 3/4"

MD MODIFICHE DISPONIBILI

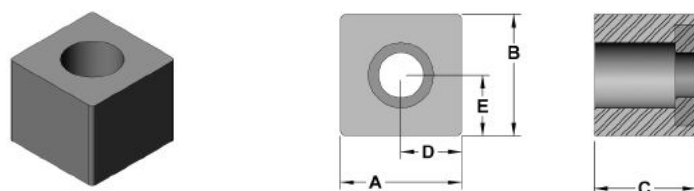


Utilizzato per arresti, guide, paraurti e protezione. Paraurti stampato incollato alla piastra di acciaio. Il neoprene offre una buona resistenza alle intemperie, alla benzina, al petrolio, all'ozono e alle alte temperature. L'uretano offre la massima resistenza, resistenza e capacità portante. Elevata durezza di allungamento. Resistente all'ozono e all'ossigeno. Vedere pagina 46 per le specifiche del materiale e del durometro. Per requisiti applicativi specifici, sono disponibili modifiche personalizzate per questa linea di prodotti. Visualizza e scarica i modelli CAD parziali su www.fairlaneproducts.com.

Part #	A	B	C	D	E	For SHCS	Durometer	Material
RB-7575	3/4	3/4	5/8	3/8	3/8	1/4 (6MM)	80	Neoprene
RB-7575-60UR	3/4	3/4	5/8	3/8	3/8	1/4 (6MM)	60	Urethane
RB-7575-UR	3/4	3/4	5/8	3/8	3/8	1/4 (6MM)	80	Urethane

Gomma solida- piastra in acciaio - Larghezza 2-1/2"


MD MODIFICHE DISPONIBILI

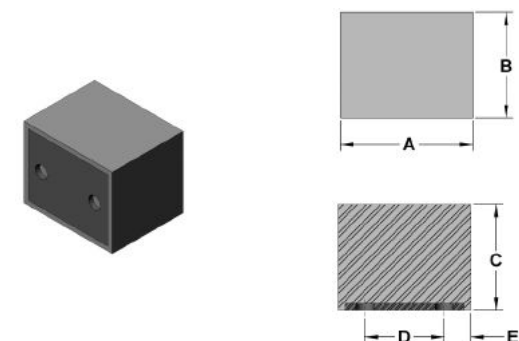

Utilizzato per arresti, guide, paraurti e protezione. Paraurti stampato incollato alla piastra di acciaio. Il neoprene offre una buona resistenza alle intemperie, alla benzina, al petrolio, all'ozono e alle alte temperature. L'uretano offre la massima resistenza, resistenza e capacità portante. Elevata durezza di allungamento. Resistente all'ozono e all'ossigeno. I fori passano solo attraverso la piastra d'acciaio da 1/8" e non nella gomma. I fori hanno un diametro di 11/32". Vedere pagina 46 per le specifiche del materiale e del durometro. Per requisiti applicativi specifici, sono disponibili modifiche personalizzate per questa linea di prodotti. Visualizza e scarica i modelli CAD parziali su www.fairlaneproducts.com.

Part #	A	B	C	D	E	Durometer	Material
RB-2025	2-1/2	2	2	1-1/2	1/2	80	Neoprene
RB-2025-UR	2-1/2	2	2	1-1/2	1/2	80	Urethane

Paracolpi personalizzati da 4" - piastra in alluminio



Oltre ai paraurti standard mostrati nel nostro catalogo, siamo attrezzati per fornire un'ampia varietà di paraurti personalizzati utilizzando materiale neoprene da 80 duometri con piastra di supporto in alluminio da 1/8". Questi paraurti personalizzati sono disponibili in tre spessori standard, tra cui 3/4", 1" e 1-3/4", ma possono essere ridotti ad altri spessori.

Possiamo fornire semplici quadrati e rettangoli fino a quasi 24" di lunghezza a seconda dello spessore. Possiamo anche fornire forme complesse. Se l'applicazione richiede una forma specifica che includa contorni, è possibile realizzare paraurti personalizzati da un disegno CAD. Oltre alle diverse forme, questi paraurti possono essere forati per adattarsi a un'ampia gamma di opzioni di fissaggio.

Per ulteriori informazioni o un preventivo, contattare un ingegnere di Fairlane Products al numero: 586-294-6100 o inviare un'e-mail a engineering@fairlaneproducts.com

TABELLE DI CLASSIFICAZIONE DEI CUSCINETTI

Cuscinetto Standard

Nella tabella seguente sono riportati i carichi radiali teorici massimi applicabili ai rispettivi cuscinetti, a un regime di giri specificato, per una durata media di 2.500 ore.

CUSCINETTO A

Doppia Fila Standard

Part # RRBG-D2268-3

I.D.	O.D.	WIDTH
.313/.317	.870/.875	.498/.502

CUSCINETTI SINGOLI (1)

Load (lbs)	Speed (rpm)
120	50
80	100
52	250
44	500
32	1,000

CUSCINETTO B

Fila singola standard

Part # RRBG-SR-342-58

I.D.	O.D.	WIDTH
.500/.505	1.245/1.250	.370/.380

CUSCINETTI SINGOLI (1)

Load (lbs)	Speed (rpm)
261	50
174	100
113	250
96	500
70	1,000

CUSCINETTO C

Doppia fila standard

Part # RRBG-D2342-85DS

I.D.	O.D.	WIDTH
.500/.505	1.245/1.250	.745/.755

CUSCINETTI SINGOLI (1)

Load (lbs)	Speed (rpm)
423	50
282	100
183	250
155	500
113	1,000

CUSCINETTO J

Fila singola standard

Part # RRBG-SR-268-DS

I.D.	O.D.	WIDTH
.313/.317	.870/.875	.247/.253

CUSCINETTI SINGOLI (1)

Load (lbs)	Speed (rpm)
100	50
65	100
42	250
38	500
27	1,000

Cuscinetto della frizione

Nella tabella seguente sono riportati i carichi radiali teorici massimi applicabili ai rispettivi cuscinetti, a un numero di giri specificato, per una durata di 1.000.000 di giri o 500 ore. I cuscinetti sono schermati e prelubrificati a vita con grasso.

CUSCINETTO H

Cuscinetto frizione a rulli

I.D.	O.D.	WIDTH
.3745/.3750	.6245/.6255	.865/.875

CUSCINETTI SINGOLI (1)

Load (lbs)	Speed (rpm)
367	33-1/3
321	50
254	100
187	250
149	500
118	1,000

CUSCINETTO I

Cuscinetto frizione a rulli

I.D.	O.D.	WIDTH
.6245/.6250	.8745/.8755	.990/1.000

CUSCINETTI SINGOLI (1)

Load (lbs)	Speed (rpm)
610	33-1/3
533	50
423	100
312	250
247	500
196	1,000

TABELLE DI CLASSIFICAZIONE DEI CUSCINETTI (continuo)

Cuscinetto di precisione

Nella tabella seguente sono riportati i carichi radiali teorici massimi applicabili ai rispettivi cuscinetti, a un numero di giri specificato, per una durata di 1.000.000 di giri o 500 ore. I cuscinetti sono schermati e prelubrificati a vita con grasso.

CUSCINETTO D

Fila singola di precisione

Part # RRBG-1603-ZZ

I.D.	O.D.	WIDTH
.3122/.3125	.8747/.8750	.2766/.2813

CUSCINETTI DOPPI (2)

Load (lbs)	Speed (rpm)
—	33-1/3
740	50
590	100
410	250
350	500
260	1,000

CUSCINETTO E

Fila singola sigillata con precisione

Part # RRBG-1603-2RS

I.D.	O.D.	WIDTH
.3122/.3125	.8747/.8750	.3383/.3430

CUSCINETTI DOPPI (2)

Load (lbs)	Speed (rpm)
—	33-1/3
740	50
590	100
410	250
350	500
260	1,000

CUSCINETTO F

Fila singola di precisione

Part # RRBG-1616-ZZ

I.D.	O.D.	WIDTH
.4997/.5000	1.1247/1.1250	.3703/.3750

CUSCINETTI SINGOLI (1)

Load (lbs)	Speed (rpm)
884	33-1/3
772	50
613	100
452	250
358	500
284	1,000

CUSCINETTI DOPPI (2)

Load (lbs)	Speed (rpm)
1,768	33-1/3
1,544	50
1,226	100
904	250
716	500
568	1,000

CUSCINETTO G

Fila singola sigillata con precisione

Part # RRBG-1616-2RS

I.D.	O.D.	WIDTH
.4997/.5000	1.1247/1.1250	.3703/.3750

CUSCINETTI SINGOLI (1)

Load (lbs)	Speed (rpm)
884	33-1/3
772	50
613	100
452	250
358	500
284	1,000

CUSCINETTI DOPPI (2)

Load (lbs)	Speed (rpm)
1,768	33-1/3
1,544	50
1,226	100
904	250
716	500
568	1,000

INFORMAZIONI SUL MATERIALE DEL RULLO E DEL PARAURTI

Elastometro di base	Nome chimico	Vantaggi	Svantaggi	Temp. max di servizio F°	Temp. min di servizio F°
Neoprene Nero	Cloroprene	Resistente alla fiamma e alle intemperie. Resiste: benzina, olio, ozono, alte temperature.	Influenzato da fluidi idraulici fosfatici, idrocarburi aromatici.	Continua 200° Intermittente 250°	-40°
Uretano	Di-Isocyanate Poliuretano	Massima resistenza all'abrasione, resistenza e capacità portante. Elevato allungamento, durezza. Resistente all'ozono e all'ossigeno.	Influenzato da etere, esteri, acidi, aromatici, alcali.	Continua 200° Intermittente 250°	-65°
Nitrile Bianco	Nitrile Butadiene	Resistente alla benzina, all'alcol oleoso, all'abrasione.	Influenzato dai solventi sgrassanti.	Continua 175° Intermittente 225°	-60°

Tutte le valutazioni del durometro si basano su una valutazione Shore A.

Guida al durometro:

Durometro 20 = Gomma espansa rigida
Durometro 35 = Gomma per matita
Durometro 60 = Pneumatico per auto
Durometro 80 = Ruota da skateboard
Durometro 95 = Disco da hockey

Guida al colore dell'uretano:

Durometro 35 = Giallo
Durometro 60 = Blu
Durometro 80 = Rosso
Durometro 95 = Arancione o Nero

I cuscinetti rivestiti in uretano e i rulli a pressione in 95A sono di colore nero. Tutti gli altri rulli in 95A sono arancioni. Tutti i rulli e i paraurti in nitrile sono bianchi. Tutti i rulli e i paraurti in neoprene sono neri.

Tabella comparativa delle proprietà dei materiali dei rulli e dei paraurti:

4 = Eccellente 3 = Buono 2 = Discreto 1 = Scarso

Proprietà:	Nitrile Bianco	Neoprene	Uretano
Resistenza alla trazione	2	3.5	4
Resistenza all'ozono	1	2.5	4
Resistenza al taglio	2	3	4
Resistenza all'abrasione	2.5	3.5	4
Forza della lacrima	2	3	4

Resistenza a:	Nitrile Bianco	Neoprene	Uretano
Set di compressione	2.5	3	3.5
ASTM #1 Oil	4	2.5	4
ASTM #2 Oil	4	2	4
Carburante di riferimento B	3.5	2	4
Chetoni: MEK	1	2	1
Aromatici: Toluene	3.5	1.5	4
Alifatici: Esano	4	3	4
Acetato di etile	1.5	3	1.5
Cellosolve	2	4	1.5
Cloruro di metilene	1	1	1
Tricloroetilene	1	1	1
Dietilenglicole	4	4	3
Alcool isopropilico	3.5	3.5	3
Caustiche: 10% NaOH	3.5	3.5	1
Acidi: H2SO4	2	3	1

Notes

www.fairlaneproducts.com

Doing Business with Fairlane Products...

Acquistare da Fairlane Products

Tutti gli articoli elencati in questo catalogo sono venduti tramite una rete di distributori autorizzati. I produttori di apparecchiature originali (OEM) potrebbero essere in grado di acquistare direttamente in base a quantità, articolo e altri criteri. Chiamateci al numero 586-294-6100 per assistenza su qualsiasi domanda relativa all'acquisto o alla ricerca di un distributore.

Sito Web

Il nostro sito web **www.fairlaneproducts.com** è stato sviluppato per consentire agli utenti di accedere facilmente a una gamma completa di servizi. All'interno del nostro sito web, è possibile cercare facilmente all'interno dell'intera gamma di prodotti il componente più adatto alla propria applicazione. Sono disponibili informazioni complete sui prodotti, inclusi materiali, dimensioni e altri dati tecnici. Inoltre, è possibile visualizzare e scaricare modelli CAD in diversi formati, in modo da poter integrare i componenti direttamente nel proprio database CAD o nei propri progetti.

Orari di apertura

I nostri rappresentanti sono disponibili per assistervi dalle 8:00 alle 16:30 (Eastern Time), dal lunedì al venerdì.

Prezzi

Sconti sul prezzo di listino OEM sono disponibili per molti articoli e si applicano alla quantità di ciascun componente specifico. Facciamo del nostro meglio per mantenere i prezzi aggiornati, tuttavia, i prezzi pubblicati sono soggetti a modifiche senza preavviso. I prezzi indicati saranno validi per 30 giorni.

Spedizioni

Tutti gli articoli presenti in questo catalogo sono normalmente disponibili in magazzino. I pezzi in arretrato hanno sempre la massima priorità e verranno spediti non appena disponibili. Per i clienti OEM, la spedizione standard avviene tramite UPS - FOB Fraser Michigan, salvo diversa indicazione. Le spese di spedizione sono prepagate e aggiunte alla fattura. Per le spedizioni al di fuori degli Stati Uniti si applicano costi e linee guida speciali. Gli acquirenti sono responsabili di tutte le tasse e i dazi applicabili alle spedizioni internazionali.

Resi

È necessario ottenere un numero RGA prima di restituire qualsiasi prodotto. Tutti i resi devono essere spediti tramite UPS e riportare il numero RGA all'esterno della scatola. I prodotti personalizzati non possono essere restituiti.

Prodotti Personalizzati

Alcuni prodotti potrebbero essere modificati per soddisfare le vostre specifiche esigenze. Richiedete informazioni sui prezzi. Una volta che i prodotti personalizzati sono in fase di elaborazione, l'ordine non può essere annullato. I prodotti personalizzati non possono essere restituiti.

Schede di sicurezza dei materiali

Le schede di sicurezza dei materiali sono disponibili su richiesta.

Specifiche

Facciamo del nostro meglio per rappresentare i nostri prodotti nel modo più accurato possibile, sia nei nostri cataloghi che sul nostro sito web; tuttavia, tutte le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.

Scelta della legge applicabile

Le condizioni di vendita per gli acquisti da Fairlane Products saranno regolate e interpretate in conformità con le leggi dello Stato del Michigan, applicate ai contratti stipulati e da eseguire in Michigan. Qualsiasi azione derivante da tali acquisti dovrà essere intentata presso i tribunali del Michigan. Gli acquirenti acconsentono alla giurisdizione dei tribunali del Michigan e alla notifica degli atti tramite posta raccomandata, con ricevuta di ritorno o con altre modalità previste dalla legge.

Accordo completo

Con l'effettuazione di un ordine o l'accettazione dei prodotti ordinati, l'acquirente accetta che nessun termine, condizione o garanzia diverso da quelli qui indicati, e nessun accordo o intesa, orale o scritta, che in alcun modo intenda modificare tali termini, condizioni e/o garanzie, sia contenuto nell'ordine di acquisto dell'acquirente che altrove, sarà vincolante per Fairlane Products.

Commenti dei clienti

Tutti noi di Fairlane Products siamo orgogliosi del nostro lavoro e ci impegniamo a fondo per la completa soddisfazione del cliente. Se avete commenti o suggerimenti sui nostri prodotti, servizi, cataloghi o sito web, vi preghiamo di comunicarcelo. Saranno apprezzati e presi in seria considerazione.



Via Privata Alzaia Trieste 3
20090 Cesano Boscone (MI)
Tel. 02.49451414
Mail info@agint.com
www.agint.com